



MBLED[®]

ILUMINAÇÃO DE POSTE E INDUSTRIAL

MBLED[®]

ILUMINAÇÃO DE POSTE E INDUSTRIAL

2024

ÍNDICE

03 POSTES SOLARES

09 LUM. SAIN PRO

14 POSTES GALY

20 PROJ. DUNE PRO

26 POSTES AUKA

32 LUMINÁRIAS LED

MBLED[®]
ILUMINAÇÃO INOVADORA



LUMINÁRIA LED
POSTE SOLAR
COM SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA

MBLED®

LUMINÁRIA LED POSTE SOLAR



APLICAÇÕES



RURAL



URBANA



VIÁRIA



PRAÇAS

A **LUMINÁRIA LED POSTE SOLAR** é ideal para ser instalada e aplicada em áreas externas que não possuem energia elétrica, como: praças, parques, áreas rurais, urbanas e viárias, entre outros.

DETALHES



Placa Solar com
Sensor Fotocélula



Encaixe com Ø5cm
e com regulagem




Com Controle Remoto

A Linha de Luminárias Led Poste Solar contam com uma alta performance, eficiência luminosa, sustentabilidade e fácil instalação. Ideais para áreas externas que não possuem rede de energia elétrica e que necessitam de uma luminância alta.

MODELOS

Código	Sugestão de Altura da Instalação	Flx. Lum. (lm)	Temp. Cor	Âng. de Abert. (°)	Grau de Proteção	Placa Solar	Bateria	Qntd. de Led	Dimensões (CxLxAcm)	Diâmetro do Encaixe
5038	3 a 5 metros	1400lm	6.000K	120°	IP65	20W-6V	20mAh - 3.2V	400 leds	Ø52 x 12,5cm	Ø5cm
5039	3 a 5 metros	1600lm	6.000K	120°	IP65	25W-6V	25mAh - 3.2V	840 leds	Ø55 x 12,5cm	Ø5cm

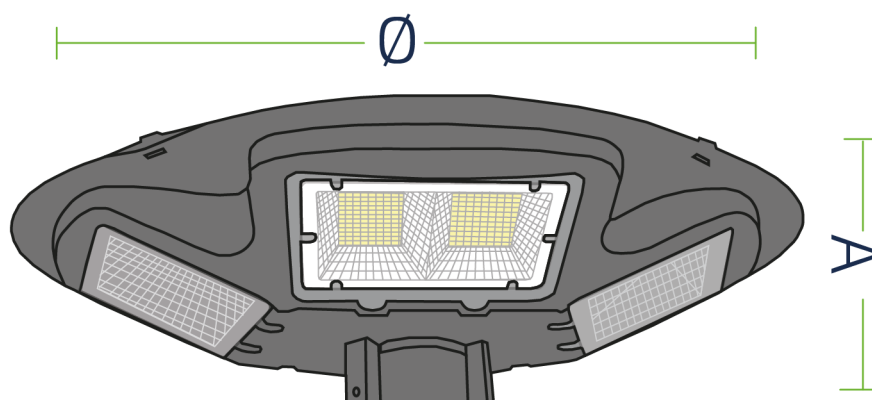

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Duração (L70) 15.000h
 Chip SMD 5050
 IRC >80
 Grau de Proteção IP65
 Grau de Impacto IK08
 Diâmetro do Encaixe Ø5cm
 Tipo de Bateria Lítio



Vídeo Produto
5038/5039

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

As luminárias são projetadas para trabalhar sob as seguintes condições de utilização:

- a) Temperatura ambiente entre - 30°C e + 60°C;
- b) Umidade relativa do ar entre 10 e 100% RH.

Condições de utilização fora dos limites acima especificados devem ser avaliadas caso a caso, conforme a região ou aplicação.

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO



PROGRAMAÇÃO DE LUMINOSIDADE

100% - 10 minutos
70% - 1 hora
50% - 2 horas

40% - 3 horas
30% - 4 horas
20% - Luzes apagadas ao amanhecer

MODO DE FUNCIONAMENTO

A linha Solar MBLED acompanha sensor de presença e fotocélula, que auxiliam na economia de energia de sua bateria, mantendo a luminosidade necessária de acordo com a luz do dia ou noite.

Sensor de Presença



Botão ON/OFF deve ser acionado assim que o produto for instalado no local



Durante o dia, deixe-o exposto ao sol para recarregar a bateria



A noite, sem movimento, a luz permanece fraca



Ao detectar movimento, a luz fica na intensidade normal



A luz volta a ficar fraca novamente após 30 segundos sem movimento

CONDIÇÕES DE GARANTIA

3 anos de garantia contra defeito de fabricação. Não inclui produtos quebrados, trincados, amassados ou arranhados e danos recorrentes por má instalação e mau uso.



ATENDIMENTO

✉ posvenda@nissilight.com.br
f @ mblediluminacao

ENDEREÇO

Rod. Jorge Lacerda, 1295 -
Galpão 10 / SP1 - Espinheiros
Itajaí - Santa Catarina

Visite nosso site



mbledbr.com.br

Imagens meramente ilustrativas



Descarte em local apropriado


MBLED[®]
ILUMINAÇÃO INOVADORA




LUMINÁRIA LED
SAIN PRO IP66

MBLED®

LUMINÁRIA LED SAIN PRO IP66

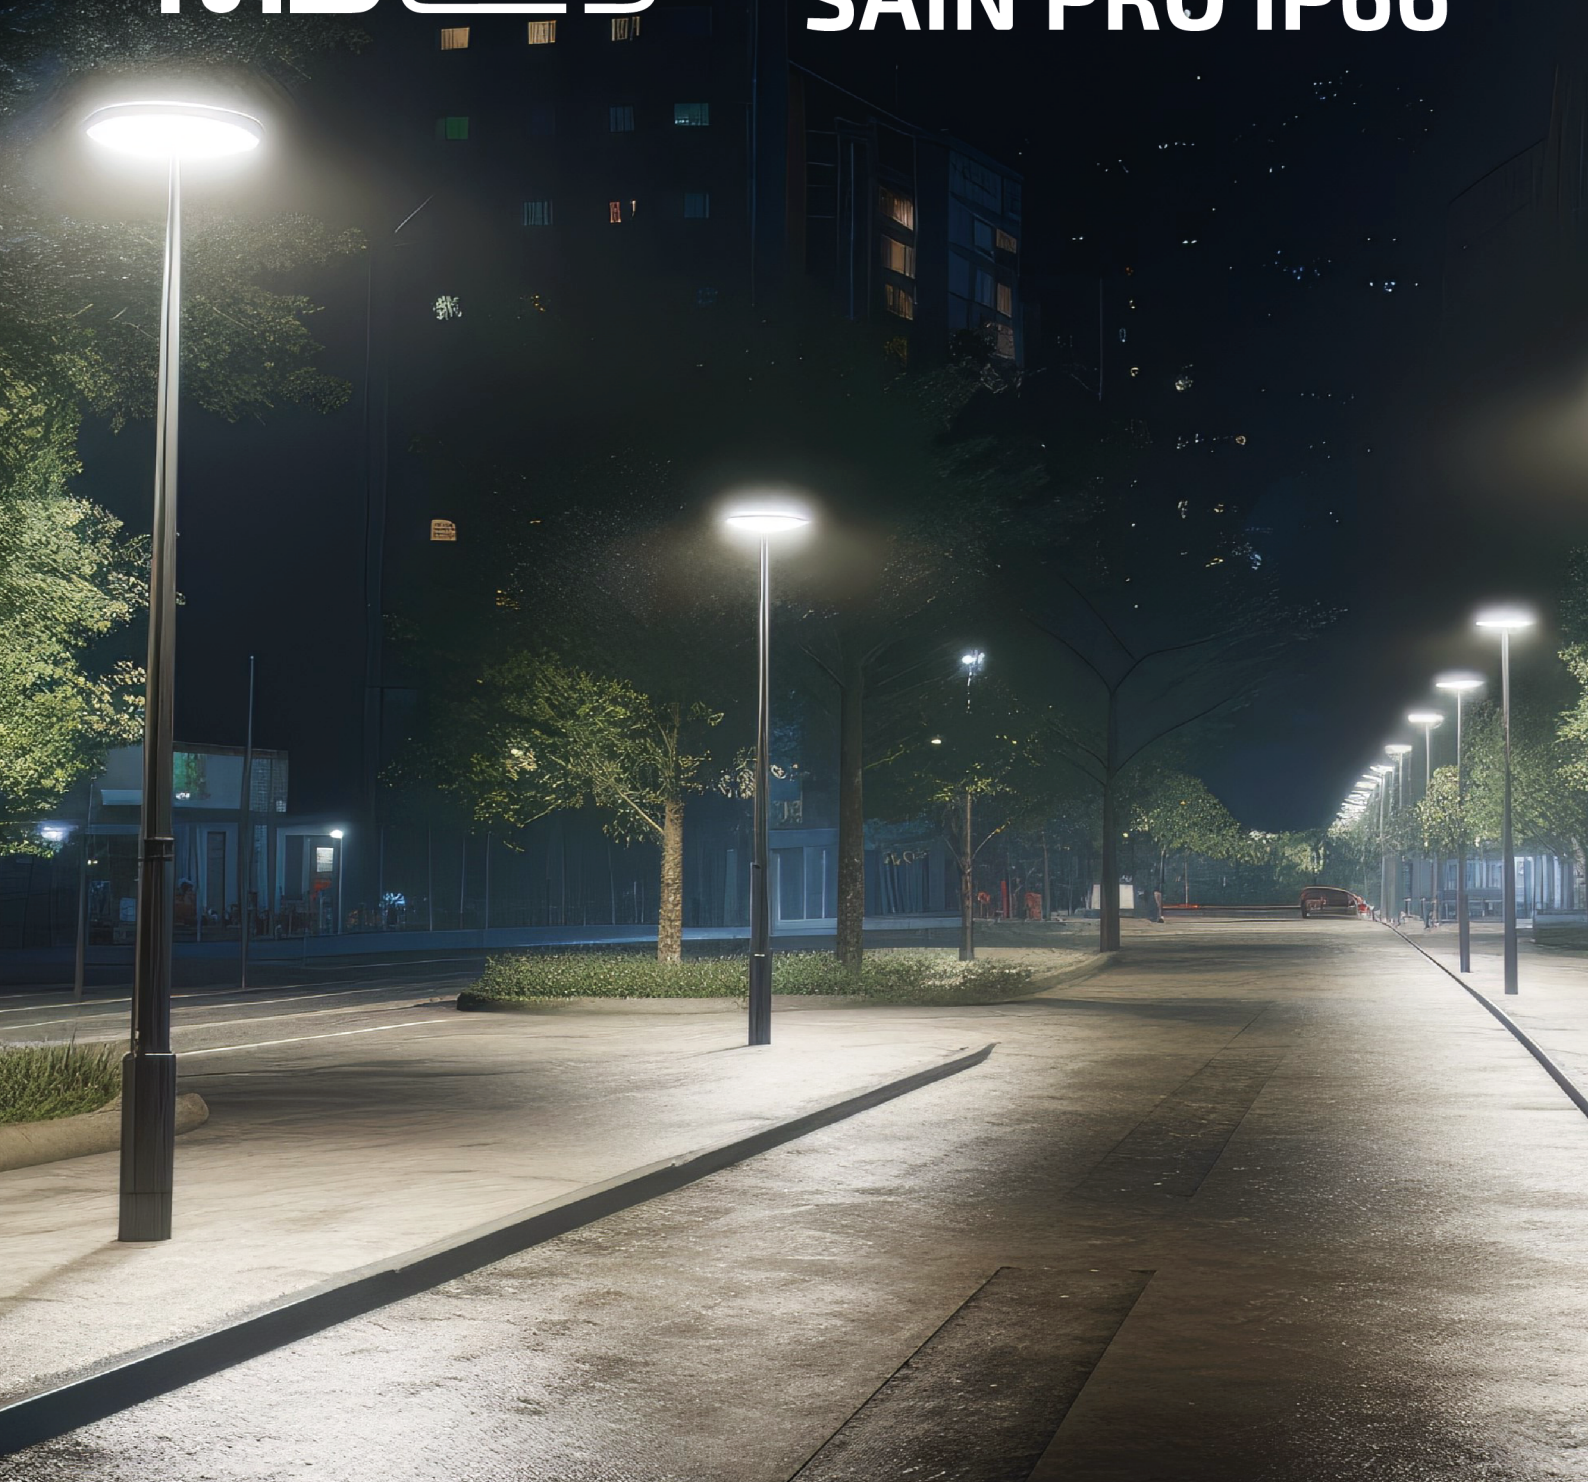

APLICAÇÕES



ESTACIONAMENTO




URBANA





PRAÇAS

A **LUMINÁRIA LED SAIN PRO** é ideal ser instalada e aplicada em áreas externas em geral, como: praças, parques, condomínios, áreas urbanas, estacionamentos, entre outros.

DETALHES

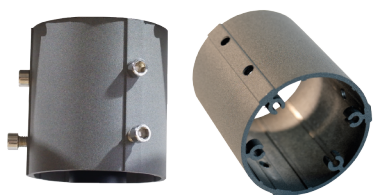



**Diâmetro do
Encaixe de Ø7,6cm
com regulagem**

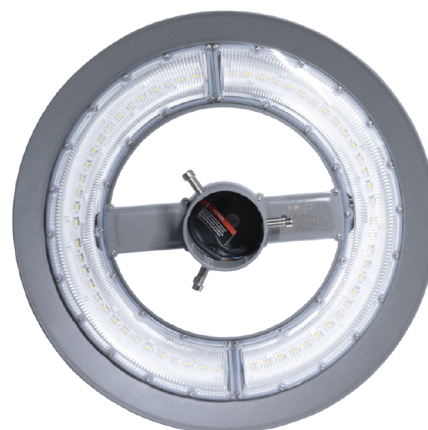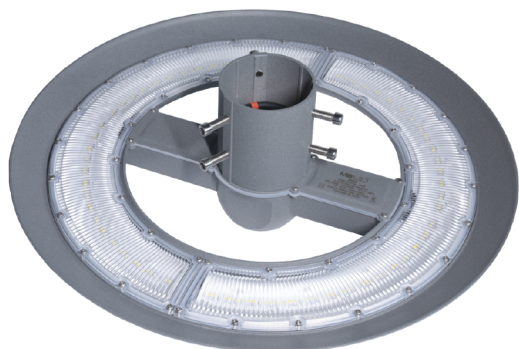

A Linha de Luminárias Led Sain Pro contam com uma alta performance e eficiência luminosa. Possuem potências entre 50W e 100W, ideais para áreas externas que necessitam de uma luminância alta.

MODELOS

Código	Potência (W)	Flx. Lum. (lm)	Temp. Cor	Âng. de Abert. (°)	Grau de Proteção	Tensão (V)	F.P	Dimensões (CxLxAcm)	Diâmetro do Encaixe
5048	50W	5500lm	4.000K	120°	IP66	100-240V	≥0.9	Ø45,8 x 14,9cm	Ø7,6cm
5049	100W	11000lm	4.000K	120°	IP66	100-240V	≥0.9	Ø45,8 x 14,9cm	Ø7,6cm

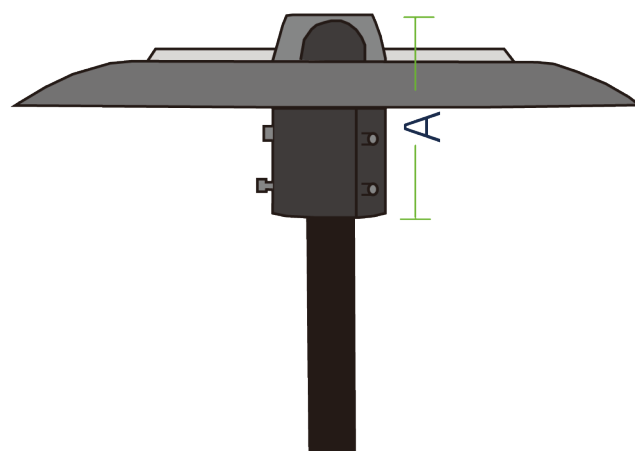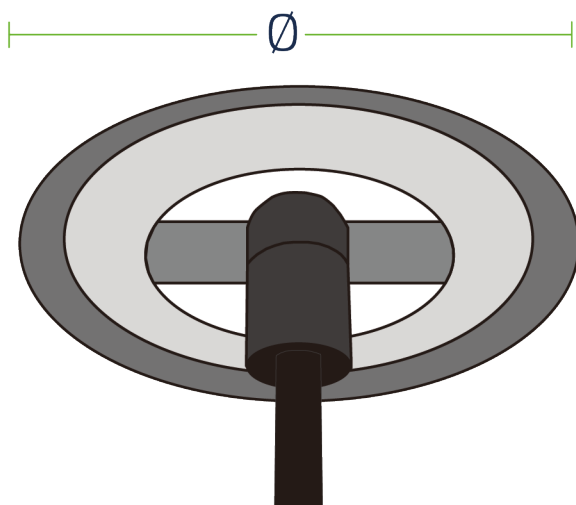**CARACTERÍSTICAS GERAIS**

F.P >0.9
Duração (L70) 25.000h
Chip SMD 5050
IRC >70
Grau de Proteção IP66
Grau de Impacto IK08
Diâmetro do Encaixe Ø7,6cm

Condições de operações:
Temperatura média do ambiente, em um período de 24h, não superior à +50°C.
Temperatura do ambiente entre -25°C ~ +50°C.
Umidade relativa do ar até 10-90% RH

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

IMPORTANTE

Utilize fita isolante de autofusão em cada uma das emendas dos fios



Recomendamos que o fio fique bem vedado com fita isolante de autofusão e assim, protegendo o produto



Recomendamos que a instalação deste produto seja feita por um profissional qualificado.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

As luminárias são projetadas para trabalhar sob as seguintes condições de utilização:

- a) Temperatura ambiente entre - 5°C e + 50°C;
- b) Umidade relativa do ar entre 10 e 100% RH.

Condições de utilização fora dos limites acima especificados devem ser avaliadas caso a caso, conforme a região ou aplicação.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

3 anos de garantia contra defeito de fabricação. Não inclui produtos quebrados, trincados, amassados ou arranhados e danos recorrentes por má instalação e mau uso.



ATENDIMENTO

✉ posvenda@nissilight.com.br

fb mblediluminacao

ENDEREÇO

Rod. Jorge Lacerda, 1295 -
Galpão 10 / SP1 - Espinheiros
Itajaí - Santa Catarina

Visite nosso site



mbledbr.com.br

Imagens meramente ilustrativas



Descarte em local apropriado

MBLED[®]
ILUMINAÇÃO INOVADORA




LUMINÁRIA LED
POSTE GALY
COM BASE PARA SENSOR RELÉ FOTOELÉTRICO

MBLED®

LUMINÁRIA LED POSTE GALY



APLICAÇÕES



ESTACIONAMENTO



URBANA



VIÁRIA



PRAÇAS

A **LUMINÁRIA LED DE POSTE GALY** é ideal para ser instalada e aplicada em áreas externas em geral, como: praças, parques, condomínios, áreas urbanas, estacionamentos, entre outros.

DETALHES



PRODUTO
CERTIFICADO



INMETRO

REGISTRO 008.745/2023

Mais eficiente



A

Menos eficiente

IP66

IK08




Encaixe com
regulagem

BIVOLT



Dimerizável



Base Sensor
Relé Fotoelétrico
com 7 Pinos

4.000K
5.000K

Compatível
com Telegestão



DPS 10kV


Não Acompanha Sensor Relé Fotoelétrico



A Linha de Luminárias Led Poste Galy conta com uma incrível performance luminotécnica. Potências entre 30W e 150W, de alta eficiência luminosa para áreas externas em geral.

MODELOS

Código	Sugestão de Altura da Instalação	Flx. Lum. (lm)	Temp. Cor	Âng. de Abert. (°)	Grau de Proteção	IRC	Potência	Qntd. de Led	Dimensões (CxLxAcm)	Diâmetro do Encaixe
5056	acima de 15m	5700lm	4.000K	140°	IP66	>70	30W	60 leds	34,3x15,5x8,5cm	Ø7,2cm
5057	acima de 15m	9500lm	4.000K	140°	IP66	>70	50W	60 leds	34,3x15,5x8,5cm	Ø7,2cm
5058	acima de 15m	12600lm	4.000K	140°	IP66	>70	70W	60 leds	43,3x18,6x8,5cm	Ø7,2cm
5059	acima de 15m	18000lm	4.000K	140°	IP66	>70	100W	100 leds	57,6x20,5x8cm	Ø7,2cm
5060	acima de 15m	27000lm	4.000K	140°	IP66	>70	150W	150 leds	57,6x20,5x8cm	Ø7,2cm
5061	acima de 15m	5700lm	5.000K	140°	IP66	>70	30W	60 leds	34,3x15,5x8,5cm	Ø7,2cm
5062	acima de 15m	9500lm	5.000K	140°	IP66	>70	50W	60 leds	34,3x15,5x8,5cm	Ø7,2cm
5063	acima de 15m	12600lm	5.000K	140°	IP66	>70	70W	60 leds	43,3x18,6x8,5cm	Ø7,2cm
5064	acima de 15m	18000lm	5.000K	140°	IP66	>70	100W	100 leds	57,6x20,5x8cm	Ø7,2cm
5065	acima de 15m	27000lm	5.000K	140°	IP66	>70	150W	150 leds	57,6x20,5x8cm	Ø7,2cm

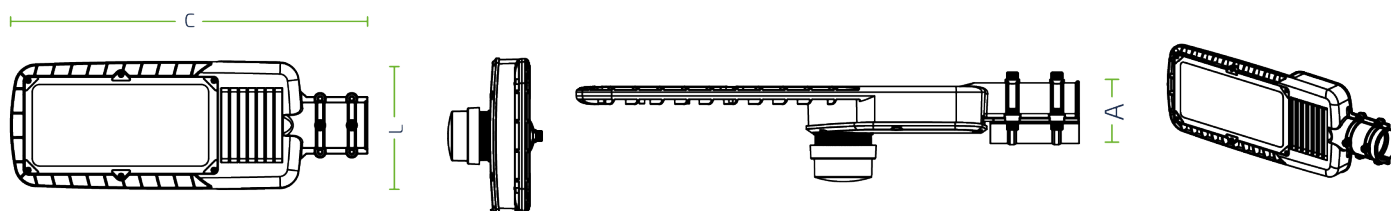

CARACTERÍSTICAS GERAIS

F.P >0.97
 Duração (L70) 108.000h
 Chip SMD 5050
 IRC >70
 Grau de Proteção IP66
 Grau de Impacto IK08
 Diâmetro do Encaixe Ø7,2cm
 Class. Fotométrica Média - Tipo II - Limitada

Condições de operações:
 Temperatura média do ambiente, em um período de 24h, não superior à +50°C.
 Temperatura do ambiente entre -25°C ~ +50°C.
 Umidade relativa do ar até 10-90% RH


CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

As luminárias são projetadas para trabalhar sob as seguintes condições de utilização:

- a) Temperatura ambiente entre - 30°C e + 60°C;
- b) Umidade relativa do ar entre 10 e 100% RH.

Condições de utilização fora dos limites acima especificados devem ser avaliadas caso a caso, conforme a região ou aplicação.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

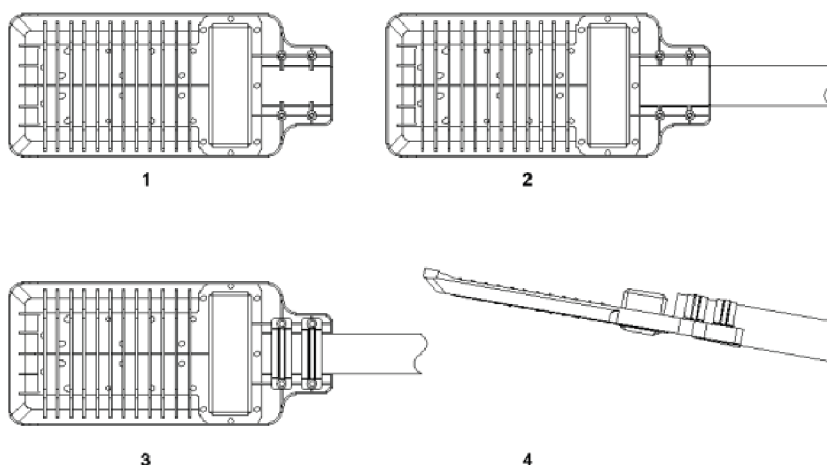

1. Desligue a energia elétrica;
2. Desembale e retire a luminária da embalagem;
3. Utilize a chave Allen para fixar os parafusos do poste;
4. Conecte o fio e coloque a luminária na haste do poste (sem ligar a eletricidade);
5. Depois de conectado, faça o teste de potência e ligue a energia elétrica.

IMPORTANTE

Utilize fita isolante de autofusão em cada uma das emendas dos fios



Recomendamos que o fio fique bem vedado com fita isolante de autofusão e assim, protegendo o produto



Recomendamos que a instalação desta luminária seja feita por um profissional qualificado.

CARACTERÍSTICAS DO DRIVER

Modelo:

SS-35VA-L50B - 30W

SS-50VA-L50B - 50W

SS-75VH-56B - 70W

SS-100VH-56B - 100W

SS-150VA-56B - 150W

Marca:

SOSEN LED Driver

Driver Dimerizável

CARACTERÍSTICAS DO DPS

Tensão de circuito aberto (UOC) 10kV (1,2/50ps)

Corrente de Descarga Máxima (Imax) 10kA (8/20ps)

CONDIÇÕES DE GARANTIA

5 anos de garantia contra defeito de fabricação. Não inclui produtos quebrados, trincados, amassados ou arranhados e danos recorrentes por má instalação e mau uso.



ATENDIMENTO

✉ posvenda@nissilight.com.br

fb mblediluminacao

ENDEREÇO

Rod. Jorge Lacerda, 1295 -
Galpão 10 / SP1 - Espinheiros
Itajaí - Santa Catarina

Visite nosso site



mbledbr.com.br

Imagens meramente ilustrativas



Descarte em local apropriado

MBLED[®]

ILUMINAÇÃO INOVADORA




PROJETOR LED DUNE PRO IP66

MBLED®

PROJETOR LED DUNE PRO IP66



APLICAÇÕES



ESTACIONAMENTO



ESTÁDIO




PRAÇAS



GALPÕES

O **PROJETOR LED DUNE PRO** é ideal para centros de logística, espaços esportivos e abertos que necessitam de uma luminância alta, como: estádios, galpões, fábricas, estacionamentos abertos, ginásios, campos, praças, entre outros.

DETALHES

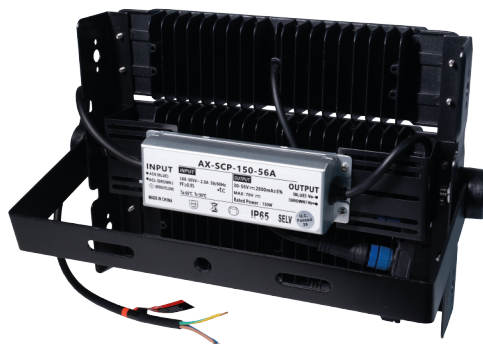

CÓD. 5050
3 Módulos



CÓD. 5051
4 Módulos




CÓD. 5052
6 Módulos

DETALHES



CÓD. 5053
8 Módulos

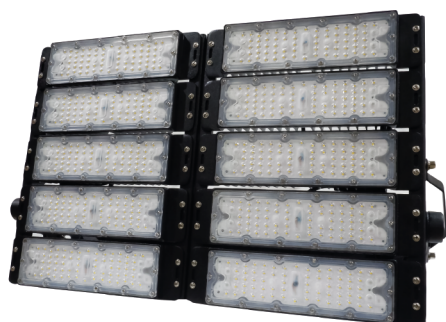

CÓD. 5054
10 Módulos




CÓD. 5055
12 Módulos

A Linha de Projetores de Led Dune Pro contam com uma alta performance e eficiência luminosa. Possuem potências entre 150W e 600W, ideais para áreas externas que necessitam de uma luminância alta.

MODELOS

Código	Potência (W)	Flx. Lum. (lm)	Temp. Cor	Qtd. de Módulos	Âng. de Abert. (°)	Grau de Proteção	Tensão (V)	F.P	Dimensões (CxLxAcm)
5050	150W	19500lm	6.500K	3	90°	IP66	100-240V	≥0.95	35,5 x 25 x 10,5cm
5051	200W	26000lm	6.500K	4	90°	IP66	100-240V	≥0.95	35,5 x 33 x 10,5cm
5052	300W	39000lm	6.500K	6	90°	IP66	100-240V	≥0.95	49,5 x 35,5 x 10,5cm
5053	400W	52000lm	6.500K	8	90°	IP66	100-240V	≥0.95	68,5 x 37 x 10,5cm
5054	500W	65000lm	6.500K	10	90°	IP66	100-240V	≥0.95	68,5 x 45 x 10,5cm
5055	600W	78000lm	6.500K	12	90°	IP66	100-240V	≥0.95	68,5 x 53 x 10,5cm

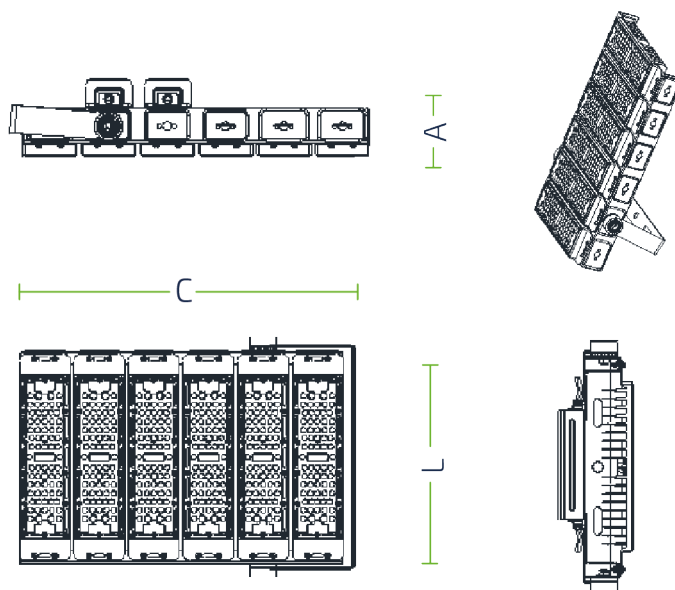

CARACTERÍSTICAS GERAIS

F.P >0.95
 Duração (L70) 25.000h
 Chip SMD 5050
 IRC >70
 Grau de Proteção IP66
 Grau de Impacto IK08

Condições de operações:
 Temperatura média do ambiente, em um período de 24h, não superior à +50°C.
 Temperatura do ambiente entre -25C ~ +50°C.
 Umidade relativa do ar até 10-90% RH

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

IMPORTANTE

Utilize fita isolante de autofusão em cada uma das emendas dos fios



Recomendamos que o fio fique bem vedado com fita isolante de autofusão e assim, protegendo o produto



Recomendamos que a instalação deste produto seja feita por um profissional qualificado.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

Os projetores são projetados para trabalhar sob as seguintes condições de utilização:

- a) Temperatura ambiente entre - 5°C e + 50°C;
- b) Umidade relativa do ar entre 10 e 100% RH.

Condições de utilização fora dos limites acima especificados devem ser avaliadas caso a caso, conforme a região ou aplicação.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

3 anos de garantia contra defeito de fabricação. Não inclui produtos quebrados, trincados, amassados ou arranhados e danos recorrentes por má instalação e mau uso.



ATENDIMENTO

✉ posvenda@nissilight.com.br
f @ mblediluminacao

ENDEREÇO

Rod. Jorge Lacerda, 1295 -
Galpão 10 / SP1 - Espinheiros
Itajaí - Santa Catarina

Visite nosso site



mbledbr.com.br

Imagens meramente ilustrativas



Descarte em local apropriado

MBLED[®]
ILUMINAÇÃO INOVADORA




LUMINÁRIA LED
POSTE AUKA
COM BASE PARA SENSOR RELÉ FOTOELÉTRICO

MBLED®

LUMINÁRIA LED POSTE AUKA



APLICAÇÕES



ESTACIONAMENTO



URBANA



VIÁRIA



PRAÇAS

A **LUMINÁRIA LED DE POSTE AUKA** é ideal para ser instalada e aplicada em áreas externas em geral, como: praças, parques, condomínios, áreas urbanas, estacionamentos, entre outros.

DETALHES

PRODUTO
CERTIFICADO



INMETRO

REGISTRO 005.783/2023

Mais eficiente



A

Menos eficiente

IP66

IK09



Encaixe com
regulagem

BIVOLT

4.000K
5.000K



Base Sensor
Relé Fotoelétrico
com 3 Pinos



DPS 10kV

Não Acompanha
Sensor Relé Fotoelétrico





Com sistema de
isolamento completo
contra água



A Linha de Luminárias Led Poste AUKA conta com uma incrível performance luminotécnica. Potências entre 30W e 150W, de alta eficiência luminosa para áreas externas em geral.

MODELOS

Código	Sugestão de Altura da Instalação	Flx. Lum. (lm)	Temp. Cor	Âng. de Abert. (°)	Grau de Proteção	IRC	Potência	Qntd. de Led	Dimensões (CxLxAcm)	Diâmetro do Encaixe
5067	3-4m	5400lm	4.000K	150°	IP66	>70	30W	40 leds	40,7x14x9cm	Ø6,2cm
5068	3-4m	9000lm	4.000K	150°	IP66	>70	50W	72 leds	43,3x17x9cm	Ø6,2cm
5069	3-4m	14400lm	4.000K	150°	IP66	>70	80W	120 leds	47,5x20,4x9cm	Ø6,2cm
5070	3-4m	18000lm	4.000K	150°	IP66	>70	100W	120 leds	47,5x20,4x9cm	Ø6,2cm
5071	3-4m	27000lm	4.000K	150°	IP66	>70	150W	180 leds	57,7x21x9cm	Ø6,2cm
5072	3-4m	5400lm	5.000K	150°	IP66	>70	30W	40 leds	40,7x14x9cm	Ø6,2cm
5073	3-4m	9000lm	5.000K	150°	IP66	>70	50W	72 leds	43,3x17x9cm	Ø6,2cm
5074	3-4m	14400lm	5.000K	150°	IP66	>70	80W	120 leds	47,5x20,4x9cm	Ø6,2cm
5075	3-4m	18000lm	5.000K	150°	IP66	>70	100W	120 leds	47,5x20,4x9cm	Ø6,2cm
5076	3-4m	27000lm	5.000K	150°	IP66	>70	150W	180 leds	57,6x20,5x8cm	Ø6,2cm


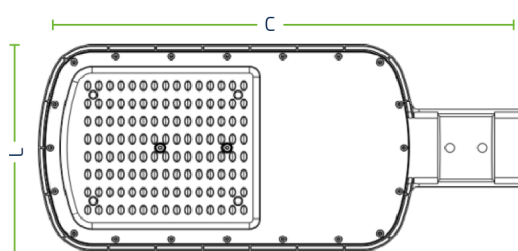


CARACTERÍSTICAS GERAIS

F.P >0.97
 Duração (L70) 108.000h
 Chip SMD 3030
 IRC >70
 Grau de Proteção IP66
 Grau de Impacto IK09
 Diâmetro do Encaixe Ø6,2cm
 Class. Fotométrica Média - Tipo II - Limitada

Condições de operações:
 Temperatura média do ambiente, em um período de 24h, não superior à +50°C.
 Temperatura do ambiente entre -25°C ~ +50°C.
 Umidade relativa do ar até 10-90% RH

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

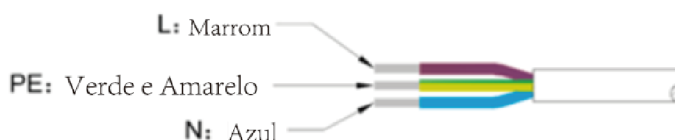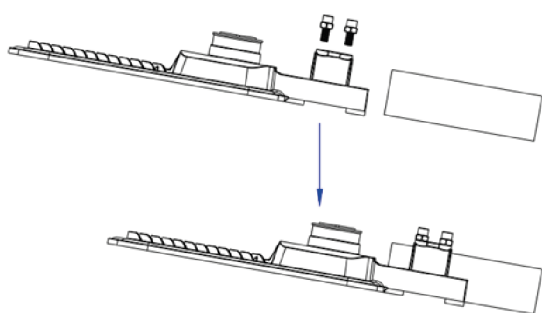

1. Desligue a energia elétrica;
2. Desembale e retire a luminária da embalagem;
3. Utilize a chave Allen para fixar os parafusos do poste;
4. Conecte o fio e coloque a luminária na haste do poste (sem ligar a eletricidade);
5. Depois de conectado, faça o teste de potência e ligue a energia elétrica.

IMPORTANTE

Utilize fita isolante de autofusão em cada uma das emendas dos fios



Recomendamos que o fio fique bem vedado com fita isolante de autofusão e assim, protegendo o produto



Recomendamos que a instalação desta luminária seja feita por um profissional qualificado.

CARACTERÍSTICAS DO DRIVER

Modelo:

KE-30W - 30W

KE-50W - 50W

KE-80W - 80W

KE-100W - 100W

KE-150W - 150W

Marca:

Guangdong HongShi Care

CARACTERÍSTICAS DO DPS

Tensão de circuito aberto (UOC) 10kV (1,2/50ps)
Corrente de Descarga Máxima (Imax) 10kA (8/20ps)

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

As luminárias são projetadas para trabalhar sob as seguintes condições de utilização:

- a) Ser instalada em altitude não superior a 15m;
- b) Temperatura ambiente entre - 5°C e + 50°C;
- c) Umidade relativa do ar entre 10 e 100% RH.

Condições de utilização fora dos limites acima especificados devem ser avaliadas caso a caso, conforme a região ou aplicação.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

5 anos de garantia contra defeito de fabricação. Não inclui produtos quebrados, trincados, amassados ou arranhados e danos recorrentes por má instalação e mau uso.



ATENDIMENTO

✉ posvenda@nissilight.com.br
f mblediluminacao

ENDEREÇO

Rod. Jorge Lacerda, 1295 -
Galpão 10 / SP1 - Espinheiros
Itajaí - Santa Catarina

Visite nosso site



mbledbr.com.br

Imagens meramente ilustrativas



Descarte em local apropriado

MBLED[®]
ILUMINAÇÃO INOVADORA



LUMINÁRIAS LED

A Linha de Luminárias Led para Poste contam com uma alta performance e eficiência luminosa. Possuem potências entre 50W e 200W, ideais para áreas externas que necessitam de uma luminância alta.

LUMINÁRIA LED PARA POSTE


Código	Flx. Lum. (lm)	Temp. Cor	Âng. de Abert. (°)	Grau de Proteção	IRC	Potência	Dimensões (CxLxAcm)
5001	5500lm	5.000K	120°	IP65	>80	50W	43,5x14,6x4,5cm
5002	11000lm	5.000K	120°	IP65	>80	100W	53x18x5cm
5003	16500lm	5.000K	120°	IP65	>80	150W	62x19x5cm
5004	22000lm	5.000K	120°	IP65	>80	200W	65x22x5cm



A Linha de Luminárias Led para Poste contam com uma alta performance e eficiência luminosa. Possuem potências entre 50W e 150W, ideais para áreas externas que necessitam de uma luminância alta.

LUMINÁRIA LED PARA POSTE - COM BASE PARA SENSOR RELÉ FOTOELÉTRICO


Código	Flx. Lum. (lm)	Temp. Cor	Âng. de Abert. (°)	Grau de Proteção	IRC	Potência	Dimensões (CxLxAcm)
5005	5500lm	5.000K	140°	IP66	>70	50W	42,5x18x8cm
5006	11000lm	5.000K	140°	IP66	>70	100W	50,5x21,5x8cm
5007	16500lm	5.000K	140°	IP66	>70	150W	60x23,5x8,5cm

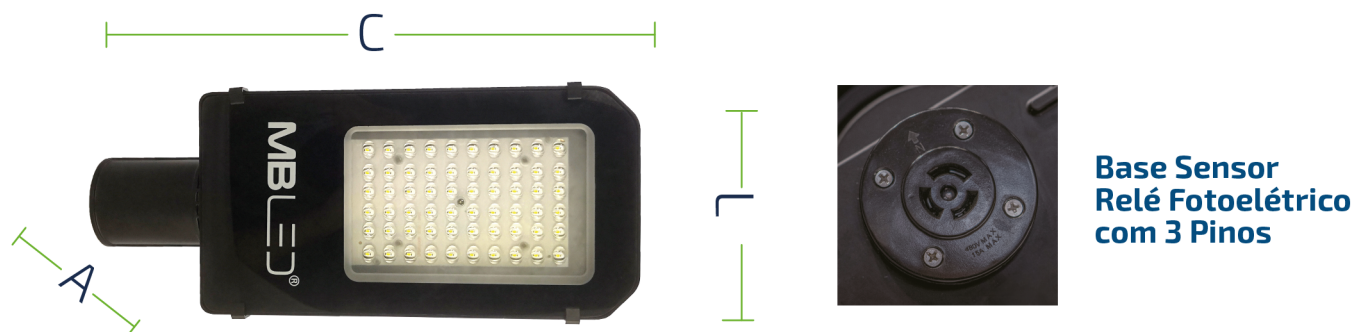

A Linha de Luminárias Led para Poste contam com uma alta performance e eficiência luminosa. Possuem potências entre 50W e 150W, ideais para áreas externas que necessitam de uma luminância alta.

LUMINÁRIA LED PARA POSTE - COM BASE PARA SENSOR RELÉ FOTOELÉTRICO

Código	Flx. Lum. (lm)	Temp. Cor	Âng. de Abert. (°)	Grau de Proteção	IRC	Potência	Dimensões (CxLxAcm)
5010	5250lm	5.000K	140°	IP66	>70	50W	42,4x18x8cm
5011	10800lm	5.000K	140°	IP66	>70	100W	50,6x21,8x7,8cm
5012	16500lm	5.000K	140°	IP66	>70	150W	60x23,2x7,8cm

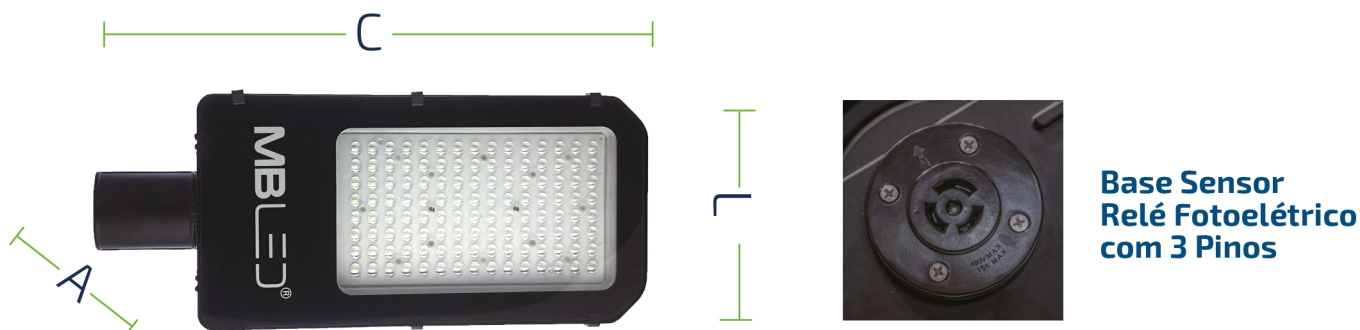

PRODUTO
CERTIFICADO



INMETRO

REGISTRO 002.972/2021

A Linha de Luminárias Led para Poste Zuka contam com uma alta performance e eficiência luminosa. Possuem potências entre 50W e 150W, ideais para áreas externas que necessitam de uma luminância alta.

LUMINÁRIA LED DE POSTE ZUKA

Código	Flx. Lum. (lm)	Temp. Cor	Âng. de Abert. (°)	Grau de Proteção	IRC	Potência	Dimensões (CxLxAcm)
5042	5000lm	5.000K	140°	IP66	>70	50W	40,8x13,8x2,3cm
5043	10000lm	5.000K	140°	IP66	>70	100W	46x15,1x2,3cm
5044	15000lm	5.000K	140°	IP66	>70	150W	53,7x18,3x2,3cm




Com ajuste de angulação



A Linha de Luminárias Led Ufo Zopy contam com uma alta performance e eficiência luminosa. Possuem potências entre 100W e 200W, ideais para áreas que necessitam de uma luminância alta.

LUMINÁRIA LED UFO ZOPY

Código	Sugestão de Altura da Instalação	Flx. Lum. (lm)	Temp. Cor	Âng. de Abert. (°)	Grau de Proteção	IRC	Potência	Dimensões (ØxAcm)
5045	5-7m	11000lm	6.500K	90°	IP65	>80	100W	Ø26 x 4cm
5046	8-9m	16500lm	6.500K	90°	IP65	>80	150W	Ø30 x 4cm
5047	10-12m	22000lm	6.500K	90°	IP65	>80	200W	Ø35,8 x 4cm

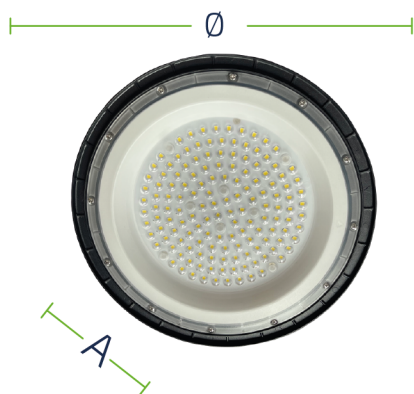

A Luminária Led Ufo conta com uma alta performance e eficiência luminosa. Possui potência de 150W, ideal para áreas internas que necessitam de uma luminância alta.

LUMINÁRIA LED UFO

Código	Sugestão de Altura da Instalação	Flx. Lum. (lm)	Temp. Cor	Âng. de Abert. (°)	Grau de Proteção	IRC	Potência	Dimensões (ØxAcm)
5036	8-10m	21000lm	6.500K	120°	IP20	>70	150W	Ø34x13cm



O Driver para Luminária de Poste é projetado para garantir a máxima segurança e confiabilidade na instalação. Operando com uma entrada de AC100-305V e saída de DC28-36V, é ideal para diversas aplicações urbanas. Com frequência de 50/60Hz e um fator de proteção superior a 0.95, assegura uma eficiência energética impressionante. Além disso, possui grau de proteção IP65, tornando-o resistente a poeira e água, perfeito para ambientes externos. Equipado com proteções contra curto-circuito na saída e circuito aberto, este driver oferece tranquilidade e durabilidade, graças ao uso de materiais e componentes de alta qualidade.

DRIVER PARA LUMINÁRIA DE POSTE

Código	Entrada	Saída	Frequência	F.P	Grau de Proteção
4226	AC100-305V	DC28-36V	50/60Hz	>0.95	IP65





mbledbr.com.br

  [mblediluminacao](#)

As imagens contidas neste material são meramente ilustrativas. A MBled se reserva do direito de modificar ou substituir sua linha de produtos deste material sem aviso prévio. Alguns códigos podem estar indisponíveis. Para maiores informações de nossos produtos, consulte seu representante.

