

PERFORM NORDECOR[®]

CATÁLOGO DE ALTA PERFORMANCE 2025 - V.03

N

NORDECOR®

A Nordecor se destaca no setor de iluminação com um serviço de pós-vendas completo, garantindo suporte integral após a compra. Nossos blocos 3D facilitam a integração de produtos em projetos de design e arquitetura, enquanto nosso aplicativo permite visualização em espaços reais. Com uma garantia abrangente, reforçamos nosso compromisso com qualidade e durabilidade. Oferecemos uma vasta linha de mais de 2.000 itens de iluminação técnica e decorativa, destacando-se pela estética moderna e alta performance.

Estamos também no DIALux para facilitar projetos luminotécnicos e mantemos um índice de devolução abaixo de 0,23% evidenciando a confiabilidade de nossos produtos. Marcamos presença constante nas principais feiras de iluminação no Brasil, e impactamos mais de 5 milhões de usuários anualmente através da nossa ampla presença digital. Nosso compromisso com a sustentabilidade se reflete na minimização do consumo de energia, e garantimos cobertura nacional completa, reforçando nosso suporte e acessibilidade em todo o Brasil.



Daniel Zhu
Diretor Executivo

Apresentamos o Catálogo PERFORM by NORDECOR!

Cada detalhe reflete nossa busca pela excelência técnica, entregando soluções que vão além da funcionalidade. Com precisão e alta performance, este catálogo é um convite a explorar a iluminação como um elemento essencial para transformar projetos em referências de inovação e qualidade.



Nossa paixão por luz é o que ilumina o seu mundo.



NORDECOR

NORDECOR
REF: 8454 7W/24
170X 100 1000
LOTE: 8454

PRECISÃO E QUALIDADE COMPROVADAS

Cada produto Nordecor é submetido a um rigoroso controle técnico utilizando equipamentos de testes avançados, garantindo iluminação de alta performance com precisão absoluta.



Os testes são feitos utilizando **equipamentos técnicos especializados** em nosso **Centro Técnico**, localizado em Itajaí/SC. Esse processo assegura a verificação exata dos dados de desempenho luminotécnico, garantindo uma iluminação eficiente, estável e plenamente compatível com os níveis de exigência dos projetos mais criteriosos.

ARQUIVOS TÉCNICOS NORDECOR



Para garantir a precisão em simulações e especificações luminotécnicas, confira nosso **Catálogo BIM** e demais **arquivos técnicos** através das páginas dos produtos no site, ou acessando nossa pasta no Google Drive.



SITE
NORDECOR



GOOGLE
DRIVE


Também é possível encontrar nossos **blocos 3D** na biblioteca das principais plataformas de modelagem.



3D WAREHOUSE



CASOCA

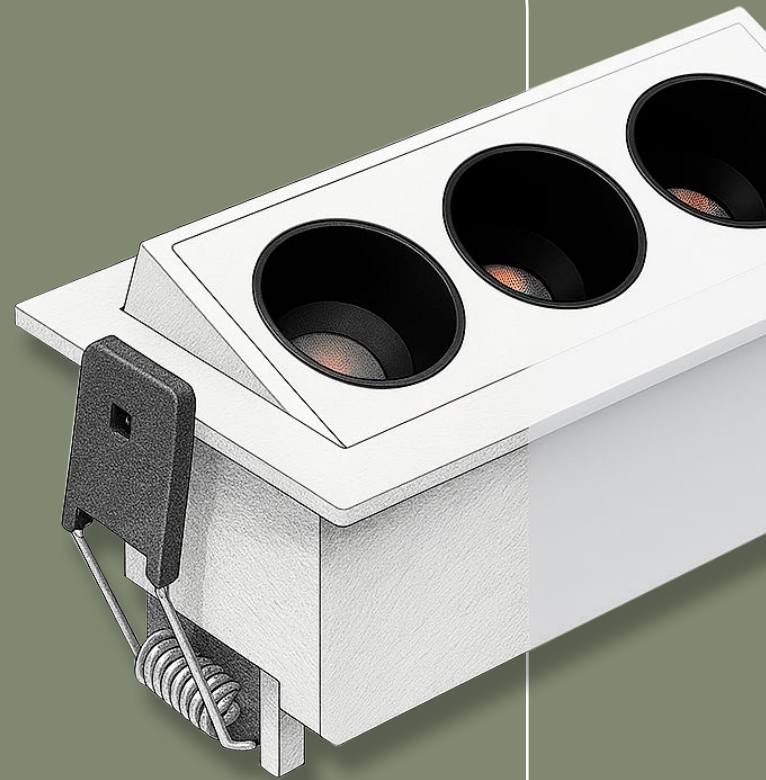


NORDECOR

entre as marcas no

DIALux

Esta novidade reflete nosso compromisso em proporcionar aos profissionais de iluminação as melhores ferramentas e recursos para seus projetos.

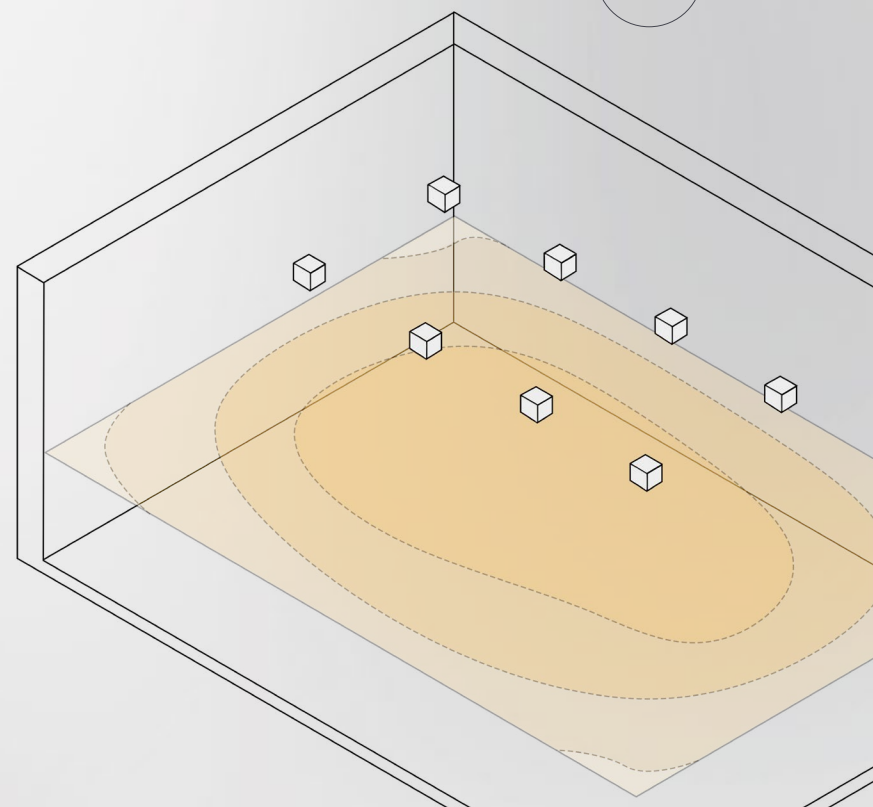

ÍNDICE

08	SITY
18	TAP
30	SKALY
50	FINE
66	SPOTS
86	SPOTS RETRÁTEIS
92	JARDIM EXTERNO
102	LÂMPADAS SOF
110	FITAS LED ODDA
114	FONTES NORD



Confira nossas linhas tradicionais no Catálogo Geral de Produtos



LINHA SITY: CRIATIVIDADE E VERSATILIDADE

A luz não é apenas um elemento funcional; ela é parte da identidade de um espaço. A Linha SITY nasce dessa premissa, oferecendo uma solução inovadora para projetos que exigem flexibilidade e personalidade.

LINHA SITY






Cinta sem polaridade
com acabamento
estético impecável.

Com um sistema de cinta eletrificada **48V**, a segurança e eficiência são garantidas, eliminando riscos de choque e proporcionando uma instalação simplificada.

Essa linha permite a conexão de diferentes peças modulares **em qualquer lugar da cinta** — globos, spots, cones, lineares e canos — criando composições únicas e dinâmicas.






A excelência luminosa da Linha SITY se traduz no seu **IRC90**, que realça cores com fidelidade impressionante, tornando os ambientes mais vivos e acolhedores. Cada detalhe do projeto ganha vida sob uma iluminação que valoriza texturas, materiais e elementos decorativos, garantindo uma experiência visual autêntica.






MÓDULO LED SITY
cód. 6643 - Preto
9W | 720lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	360°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	>90
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø15cm x 15,7cm






MÓDULO LED SITY
cód. 6644 - Preto
12W | 960lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	360°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	>90
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø20cm x 21,4cm





MÓDULO LED SITY
cód. 6645 - Preto
12W | 960lm | 2.700K


Ângulo de Abertura	110°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	>90
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø20cm x 14cm



MÓDULO SPOT LED SITY
cód. 6646 - Preto
12W | 960lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	>90
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø9,4cm x 11,8cm



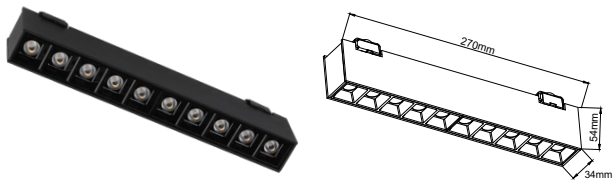




**MÓDULO LED
LINEAR SITY**
cód. 6648 - Preto
12W | 960lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	>90
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	27cm x 5,4cm x 3,4cm

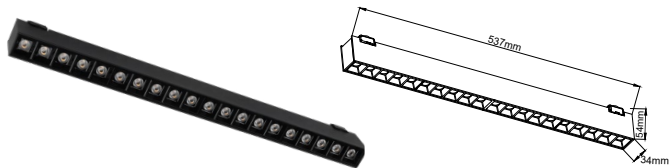




**MÓDULO LED
LINEAR SITY**
cód. 6649 - Preto
24W | 1920lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	>90
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	53,7cm x 5,4cm x 3,4cm

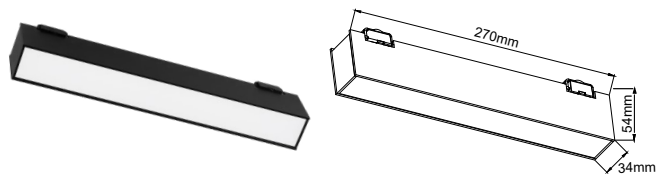



**MÓDULO LED
LINEAR DIF SITY**
cód. 6650 - Preto
12W | 960lm | 2.700K


Ângulo de Abertura	120°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	>90
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	27cm x 5,4cm x 3,4cm

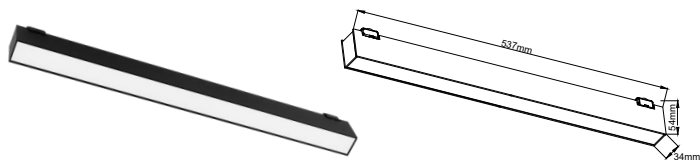

**MÓDULO LED
LINEAR DIF SITY**
cód. 6651 - Preto
24W | 1920lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	120°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	>90
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	53,7cm x 5,4cm x 3,4cm






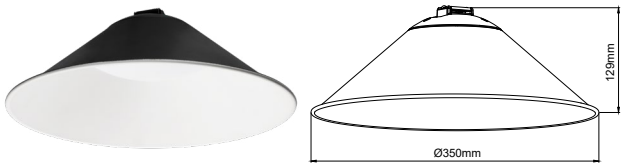

MÓDULO CONE LED SITY

cód. 6647 - Preto
12W | 960lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	110°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	>90
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø35cm x 12,9cm

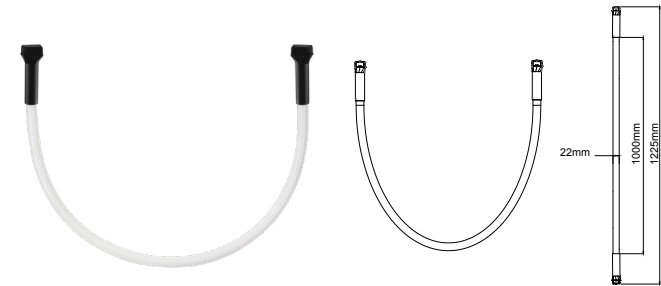

MÓDULO CANO LED SITY

cód. 6652 - Preto
12W | 960lm | 2.700K


Ângulo de Abertura	360°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	>90
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Silicone
Medidas	1,22m x 2,2cm



CINTA ELETRIFICADA SITY

cód. 6653 - Terracota |
6654 - Preto | 6655 - Verde Musgo
10m/Rolo

Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
Garantia	2 anos
Material	Malha e Cobre
Medidas	2,8cm x 0,28cm x 10m

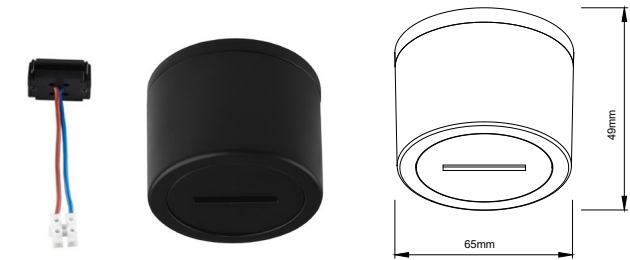


CANOPLA DE SOBREPOR SITY

cód. 6656 - Preto

Acompanha Adaptador

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø6,5cm x 4,9cm


UTILIZAR SOMENTE COM CINTA ELETRIFICADA E FONTE NORDECOR 48V

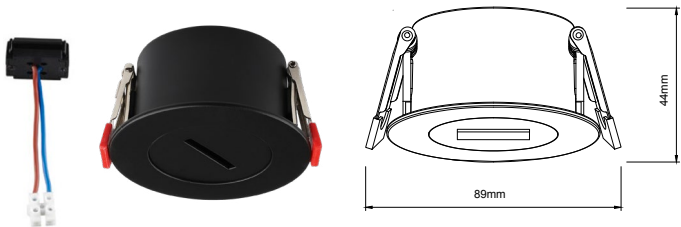

CANOPLA DE EMBUTIR SITY
cód. 6657 - Preto


Acompanha Adaptador

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Polycarbonato
Medidas	8,9cm x 4,4cm

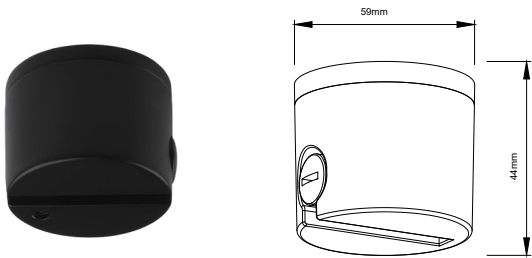


CANOPLA FIXADORA PARA CINTA ELETRIFICADA SITY
cód. 6658 - Preto

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø5,9cm x 4,4cm

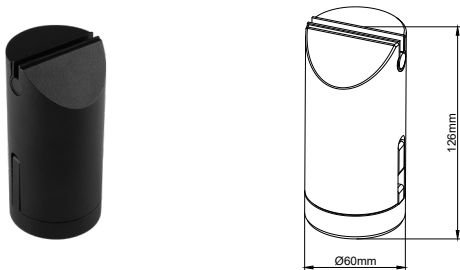


CONTRAPESO PARA CINTA ELETRIFICADA SITY
cód. 6661 - Preto
2,5Kg

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Metal e Polycarbonato
Medidas	Ø6cm x 12,6cm

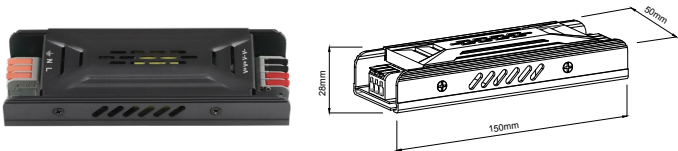


FONTE PARA CINTA ELETRIFICADA SITY
cód. 7325

Corrente	100W/2A
Tensão de Saída	48V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	15cm x 5cm x 2,8cm

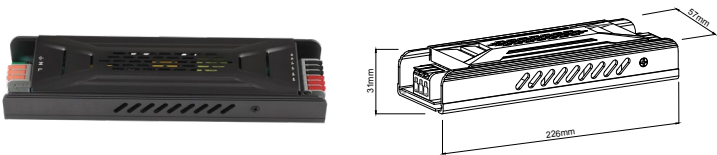


FONTE PARA CINTA ELETRIFICADA SITY
cód. 7326

Corrente	200W/4,1A
Tensão de Saída	48V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	22,6cm x 5,7cm x 3,1cm

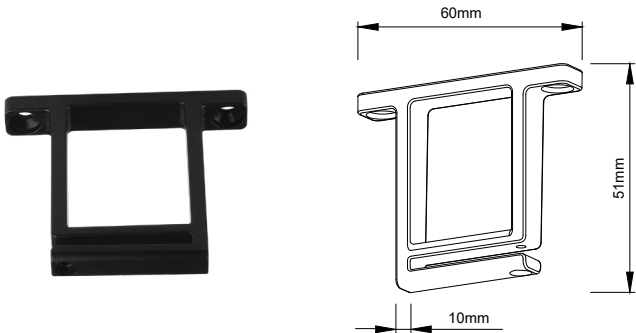

FIVELA FIXADORA SITY
cód. 6659

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Policarbonato
Medidas	6cm x 5,1cm x 1cm

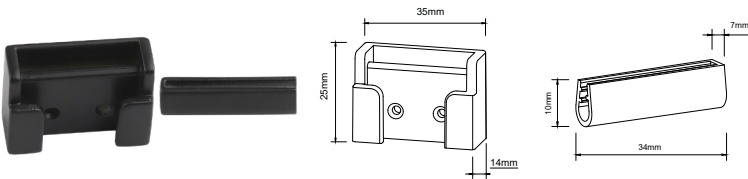

TERMINAL SITY
cód. 6660

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Policarbonato
Medida 1	3,5cm x 2,5cm x 1,4cm
Medida 2	3,4cm x 1cm x 0,7cm







LINHA TAP: VERSÁTIL E MINIMALISTA


A linha TAP, com seu **sistema de clique** inovador, permite uma instalação rápida e fácil. Disponível nas versões de **Spot Direcionável**, **Downlight** e **Pendente** ela atende às diversas necessidades de iluminação, desde focos de destaque até luz geral para ambientes amplos.

LINHA TAP

Além disso, a linha TAP possui **alto IRC de 90**, o que garante a reprodução fiel das cores, e uma **temperatura de cor de 2700K**, ideal para criar ambientes acolhedores e sofisticados. O acabamento em alumínio nas cores branco e preto oferece versatilidade para se integrar a diferentes estilos de decoração.



Para maior conforto visual, **acessórios antiofuscantes estão inclusos**, proporcionando uma experiência de iluminação mais suave e agradável. Perfeita para projetos arquitetônicos que demandam flexibilidade, eficiência e beleza, a linha TAP é a escolha ideal para quem busca aliar **funcionalidade** e **estética** em um único produto.

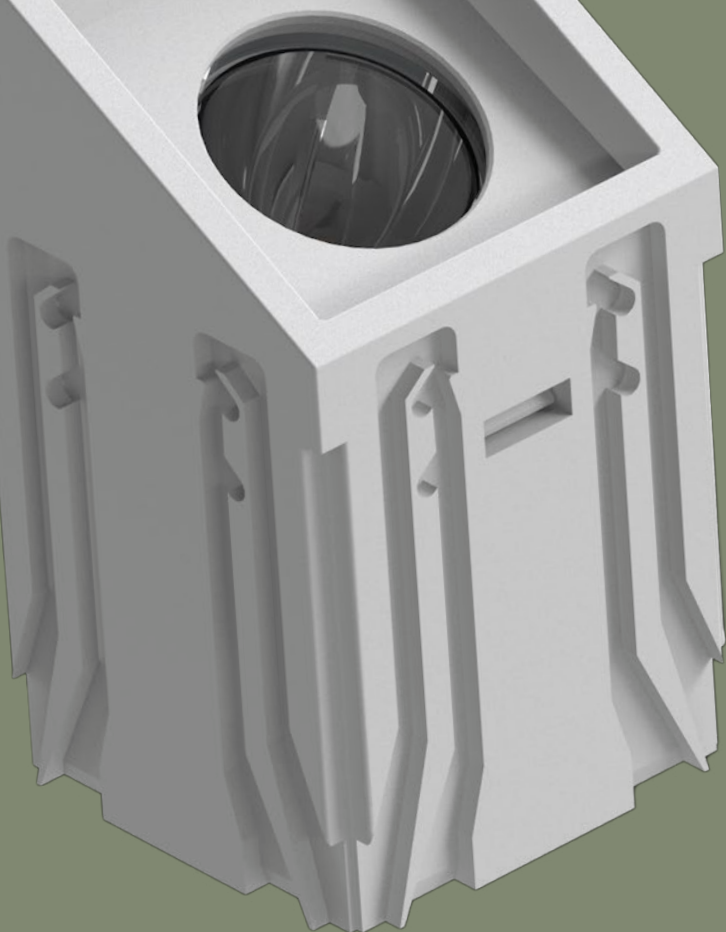

MÓDULOS TAP DIRECIONÁVEIS


Os modelos direcionáveis possuem encaixe facilitado, permitindo fixação prática em qualquer lado do seu corpo na moldura, possibilitando maior flexibilidade de direcionamento. Os modelos convencionais possuem encaixe lateral fixo, garantindo estabilidade na iluminação direta.

Produtos com uso exclusivo nas molduras da linha TAP, assegurando segurança, precisão e eficiência na instalação.




INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS TAP


1º TAP
ENCAIXE

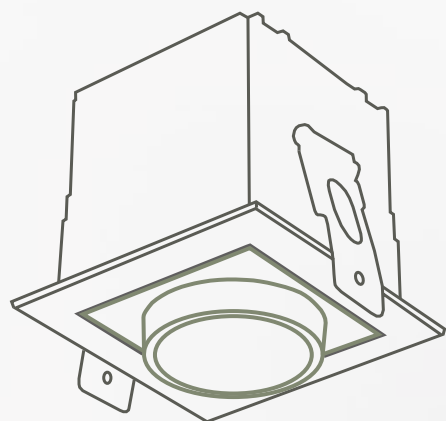


2º TAP
RECUO

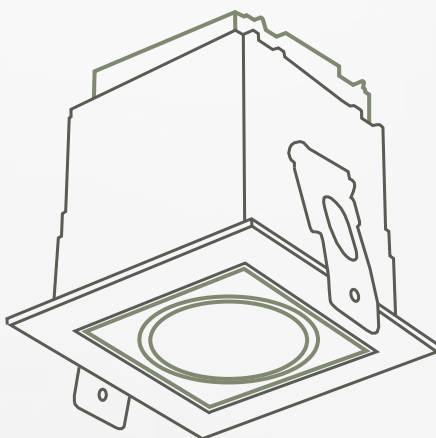

3º TAP
REMOÇÃO

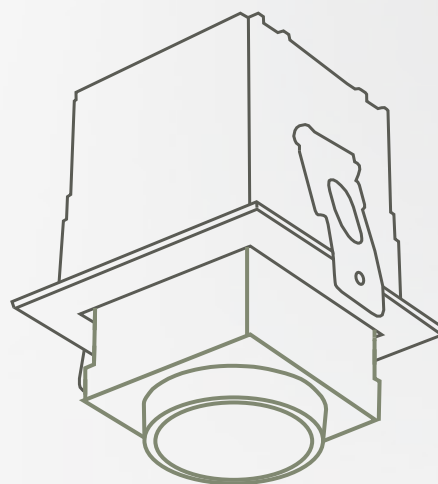

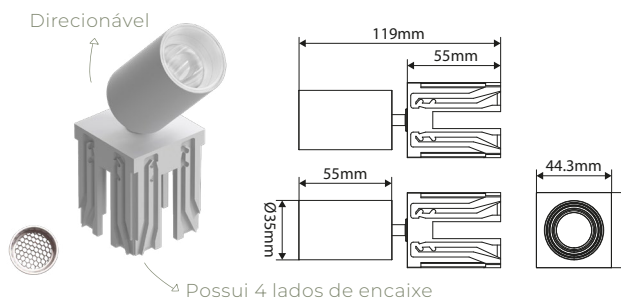



MÓDULO SPOT LED TAP

cód. 6662 - Branco
5W | 339lm | 2.700K

Acompanha Antiofuscante

Acompanha Driver

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	85-265V
IRC (RA)	>90
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	4,4cm x 4,4cm x 11,9cm





MÓDULO SPOT LED TAP

cód. 6663 - Preto
5W | 339lm | 2.700K

Acompanha Antiofuscante

Acompanha Driver

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	85-265V
IRC (RA)	>90
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	4,4cm x 4,4cm x 11,9cm





MÓDULO DOWNLIGHT LED TAP DIR

cód. 6664 - Branco
5W | 351lm | 2.700K

Acompanha Antiofuscante

Acompanha Driver

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	85-265V
IRC (RA)	>90
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	4,4cm x 4,4cm x 8cm





MÓDULO DOWNLIGHT LED TAP DIR

cód. 6665 - Preto
5W | 351lm | 2.700K

Acompanha Antiofuscante

Acompanha Driver


Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	85-265V
IRC (RA)	>90
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	4,4cm x 4,4cm x 8cm





cód. 6666 - Branco
5W | 340lm | 2.700K


Acompanha Driver



cód. 6667 - Preto
5W | 340lm | 2.700K


Acompanha Driver

Figure 10 is a polar plot showing the radiation pattern for the C90-270 antenna. The plot is a semi-circle with angles marked at 90°, 30°, 0°, and 30°. The radial scale represents intensity in cd, with values 402, 806, 1209, 1613, and 2016. The main lobe is centered at 0° with a peak value of 1613. The values at 30° and 90° are 1209 and 402 respectively. The plot is for a unit of cd.




cód. 6668 - Branco
5W | 370lm | 2.700K


Acompanha Driver



cód. 6669 - Preto
5W | 370lm | 2.700K

Acompanha Driver



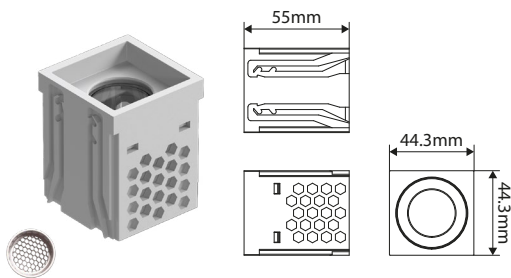




MÓDULO DOWNLIGHT LED TAP

cód. 6670 - Branco
5W | 354lm | 2.700K

Acompanha Antiofuscante

Acompanha Driver

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	85-265V
IRC (RA)	>90
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	4,4cm x 4,4cm x 5,5cm

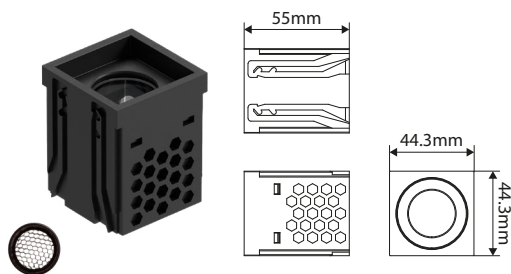




MÓDULO DOWNLIGHT LED TAP

cód. 6671 - Preto
5W | 354lm | 2.700K

Acompanha Antiofuscante

Acompanha Driver

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	85-265V
IRC (RA)	>90
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	4,4cm x 4,4cm x 5,5cm

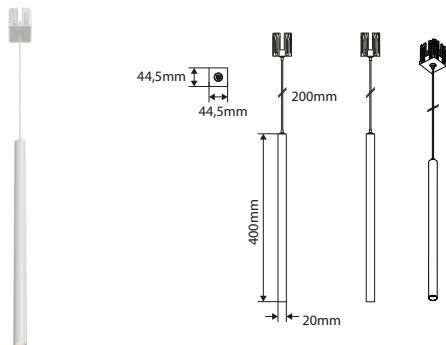




PENDENTE LED TAP

cód. 6944 - Branco
5W | 210lm | 2.700K

Cabo com 2m

Acompanha Driver

Ângulo de Abertura	29°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
IRC (RA)	90
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	4,4cm x 4,4cm x 6,2cm

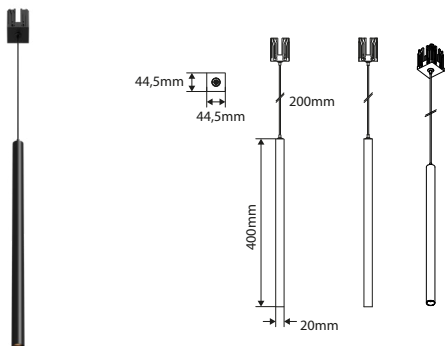



PENDENTE LED TAP



cód. 6945 - Preto
5W | 210lm | 2.700K

Cabo com 2m

Acompanha Driver



Ângulo de Abertura	29°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
IRC (RA)	90
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	4,4cm x 4,4cm x 6,2cm






TAMPA CEGA TAP
cód. 6914 - Branco

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Polycarbonato
Medidas	4,4cm x 4,4cm x 5,5cm




TAMPA CEGA TAP
cód. 6915 - Preto

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Polycarbonato
Medidas	4,4cm x 4,4cm x 5,5cm

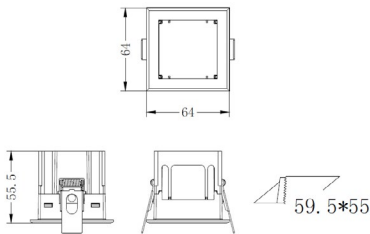


**MOLDURA PARA
MÓDULO TAP**
cód. 6672 - Branco

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e PC
Medida	6,4cm x 6,4cm x 5,5cm
Medida de Nicho	5,9cm x 5,5cm

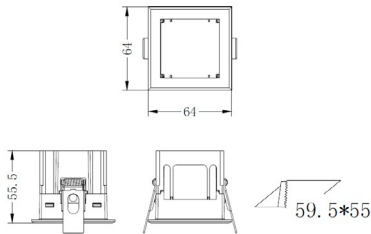


**MOLDURA PARA
MÓDULO TAP**
cód. 6673 - Preto

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e PC
Medida	6,4cm x 6,4cm x 5,5cm
Medida de Nicho	5,9cm x 5,5cm

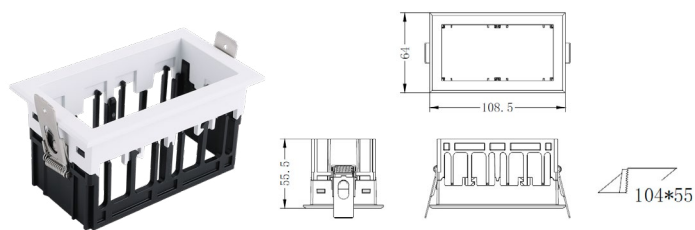


**MOLDURA PARA
2 MÓDULOS TAP**
cód. 6674 - Branco

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e PC
Medida	10,8cm x 6,4cm x 5,5cm
Medida de Nicho	10,4cm x 5,5cm

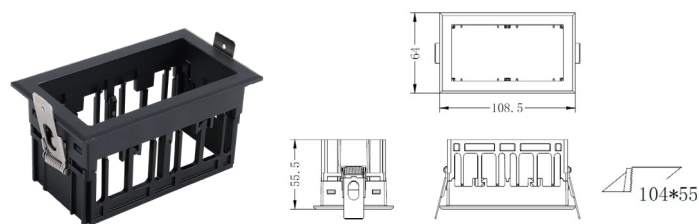


**MOLDURA PARA
2 MÓDULOS TAP**
cód. 6675 - Preto

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e PC
Medida	10,8cm x 6,4cm x 5,5cm
Medida de Nicho	10,4cm x 5,5cm

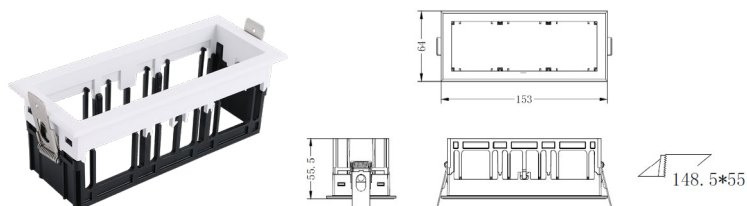

**MOLDURA PARA
3 MÓDULOS TAP**
cód. 6676 - Branco


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e PC
Medida	15,3cm x 6,4cm x 5,5cm
Medida de Nicho	14,8cm x 5,5cm

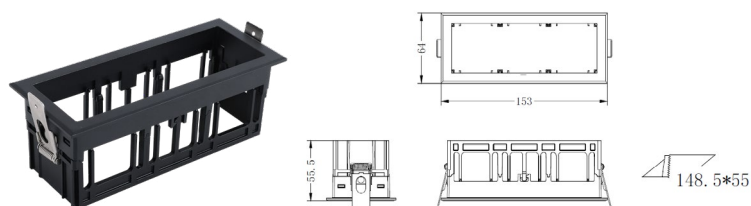

**MOLDURA PARA
3 MÓDULOS TAP**
cód. 6677 - Preto


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e PC
Medida	15,3cm x 6,4cm x 5,5cm
Medida de Nicho	14,8cm x 5,5cm

****PARA A INSTALAÇÃO DOS SPOTS E MÓDULOS DESTA LINHA, O USO DAS MOLDURAS É OBRIGATÓRIO****

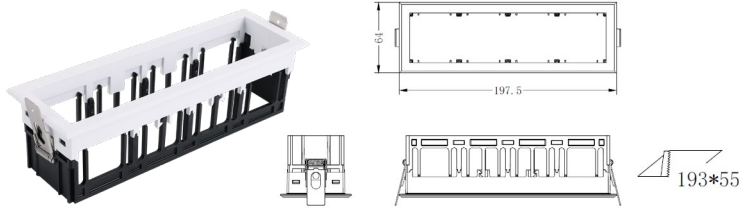


**MOLDURA PARA
4 MÓDULOS TAP**
cód. 6678 - Branco

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e PC
Medida	19,7cm x 6,4cm x 5,5cm
Medida de Nicho	19,3cm x 5,5cm

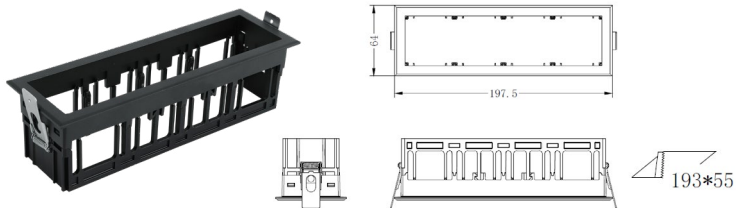


**MOLDURA PARA
4 MÓDULOS TAP**
cód. 6679 - Preto

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e PC
Medida	19,7cm x 6,4cm x 5,5cm
Medida de Nicho	19,3cm x 5,5cm

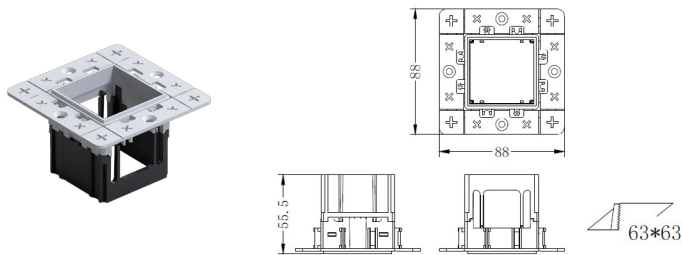


**MOLDURA PARA MÓD.
TAP NO FRAME**
cód. 6680

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e PC
Medida	8,8cm x 8,8cm x 5,5cm
Medida de Nicho	6,3cm x 6,3cm

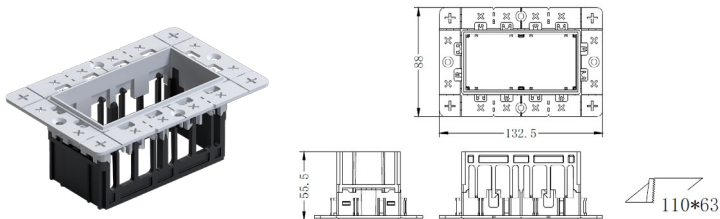

**MOLDURA PARA MÓD.
TAP NO FRAME**
cód. 6681


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e PC
Medida	13,2cm x 8,8cm x 5,5cm
Medida de Nicho	11cm x 6,3cm

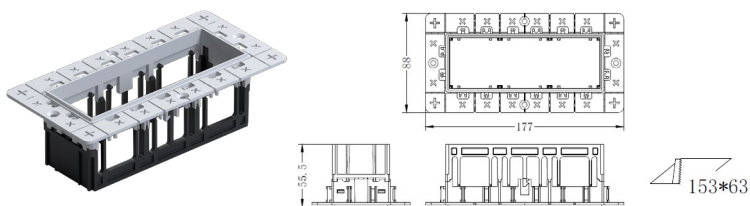

MOLDURA PARA MÓD. TAP NO FRAME

cód. 6682


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e PC
Medida	17,7cm x 8,8cm x 5,5cm
Medida de Nicho	15,3cm x 6,3cm

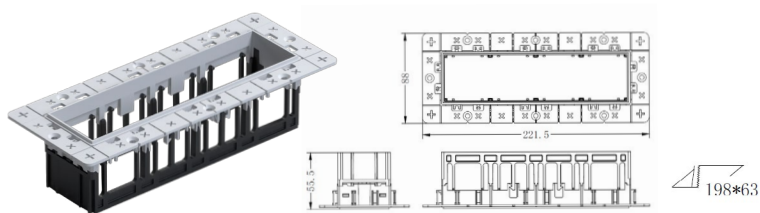

MOLDURA PARA MÓD. TAP NO FRAME

cód. 6683

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e PC
Medida	22,1cm x 8,8cm x 5,5cm
Medida de Nicho	19,8cm x 6,3cm

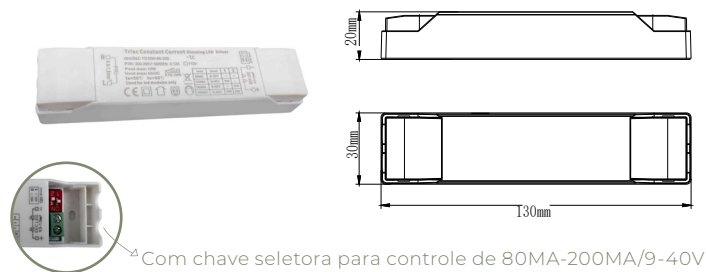


DRIVER DIMERIZÁVEL PARA LINHA TAP

cód. 7372 - 127V

Protocolo Triac

Potência	10W
Tensão de Saída	48V
Tensão de Entrada	100-130V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Polycarbonato
Medidas	13cm x 3cm x 2cm

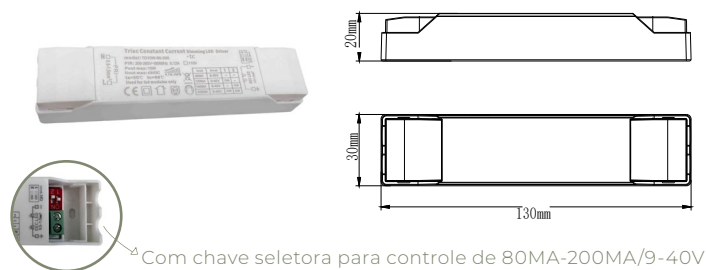

DRIVER DIMERIZÁVEL PARA LINHA TAP

cód. 7373 - 220V

Protocolo Triac

Potência	10W
Tensão de Saída	48V
Tensão de Entrada	190-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Polycarbonato
Medidas	13cm x 3cm x 2cm








LINHA SKALY: DISCRETA E EFICIENTE

Trilhos 48V de apenas 19,5mm de espessura, com um design minimalista e funcional. Seu sistema de encaixe magnético de 11mm facilita tanto a montagem quanto a manutenção, mantendo a estética limpa e elegante.

Operando em **2 seções**, cada produto da linha SKALY possui uma chave seletora incorporada, que permite aos usuários escolher facilmente entre a **seção 1 ou a 2 (Principal)** do trilho para a instalação de cada produto, dando controle total ao usuário sobre a experiência luminotécnica.

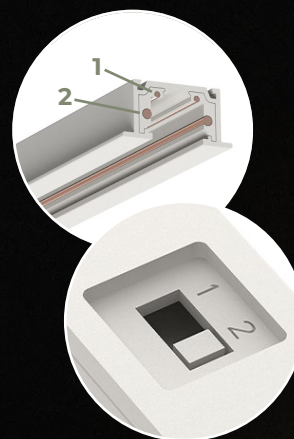

LINHA SKALY

Projetada para oferecer uma solução técnica e estética, a linha SKALY conta com módulos, spots e pendentes, atendendo aos mais altos padrões de design e funcionalidade, tornando-se indispensável para projetos que buscam versatilidade, eficiência e qualidade luminosa incomparáveis.

Com temperatura de cor de **2700K** e seu **Índice de Reprodução de Cor (IRC) de 97**, garante uma iluminação de alta qualidade que reproduz cores naturais com fidelidade impressionante. Esses atributos fazem da linha SKALY uma escolha ideal para destacar detalhes arquitetônicos e decorativos, criando uma atmosfera sofisticada e acolhedora.





A linha SKALY traz uma inovação essencial para projetos exigentes: **cada luminária possui uma chave seletora integrada**, permitindo alternar facilmente entre duas cenas diferentes no mesmo trilho.

Essa funcionalidade proporciona aos profissionais total flexibilidade na criação de cenários luminotécnicos.


Com um simples ajuste, é possível personalizar rapidamente a iluminação conforme o uso do espaço, destacando áreas específicas ou alterando a atmosfera do ambiente sem necessidade de alterações físicas ou instalações adicionais.

*** Ao utilizar fonte de sobrepor, para controlar as duas seções com independência, é necessário instalar duas fontes, uma em cada extremidade do trilho.**

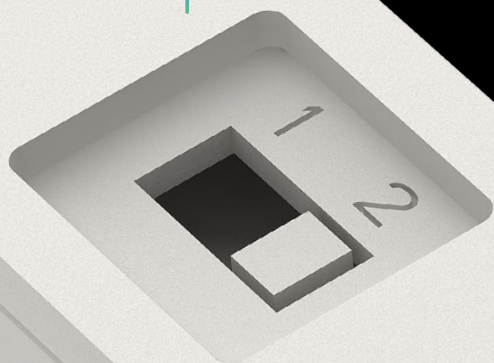

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PRESILHAS

Os produtos da linha Skaly que exigem maior suporte estrutural, como spots e pendentes, possuem um **sistema especial de fixação por presilhas laterais**.

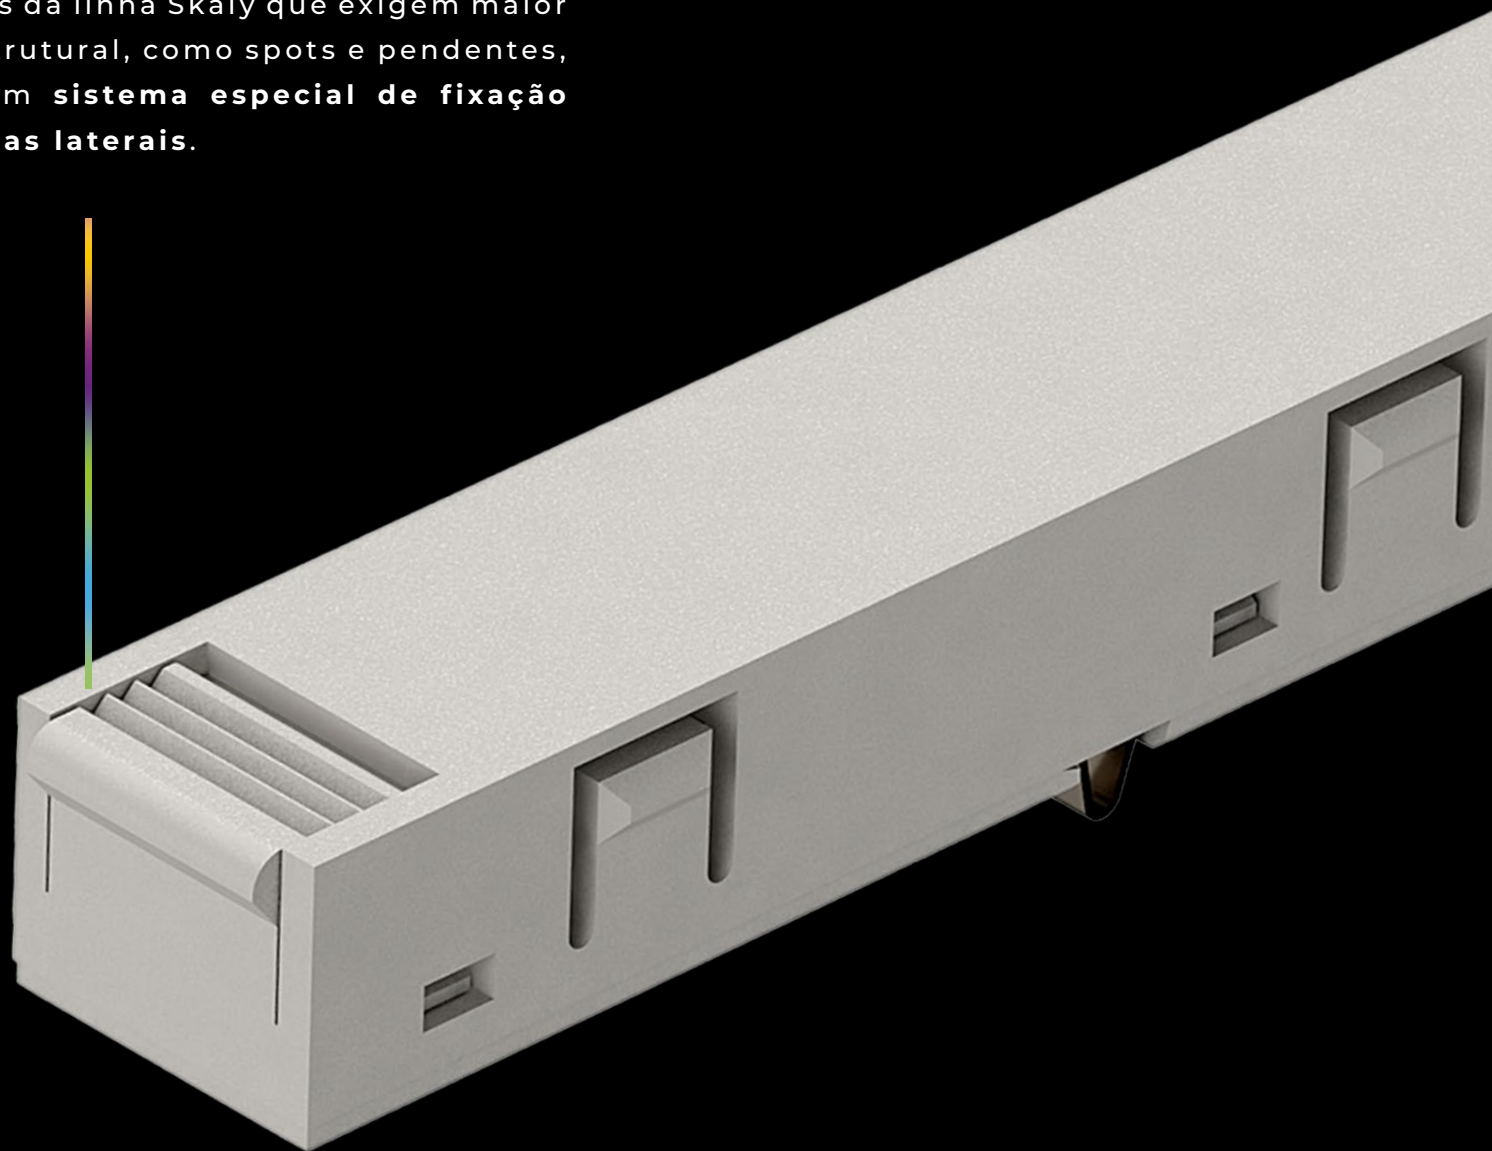


Esse mecanismo é totalmente manual, permitindo que as presilhas sejam abertas durante o encaixe no trilho e fechadas após o posicionamento correto da luminária.

Dessa forma, é garantida uma **instalação firme, precisa e estável**, proporcionando **segurança extra** e confiabilidade ao projeto luminotécnico.

DIMERIZAÇÃO INDIVIDUAL

Para potencializar ainda mais seu projeto, é possível utilizar uma fonte dimerizável 48V Nordecor (cód. 7359, 7360, 7368, 7369, 7370 e 7371), permitindo o controle de intensidade luminosa das seções individualmente.

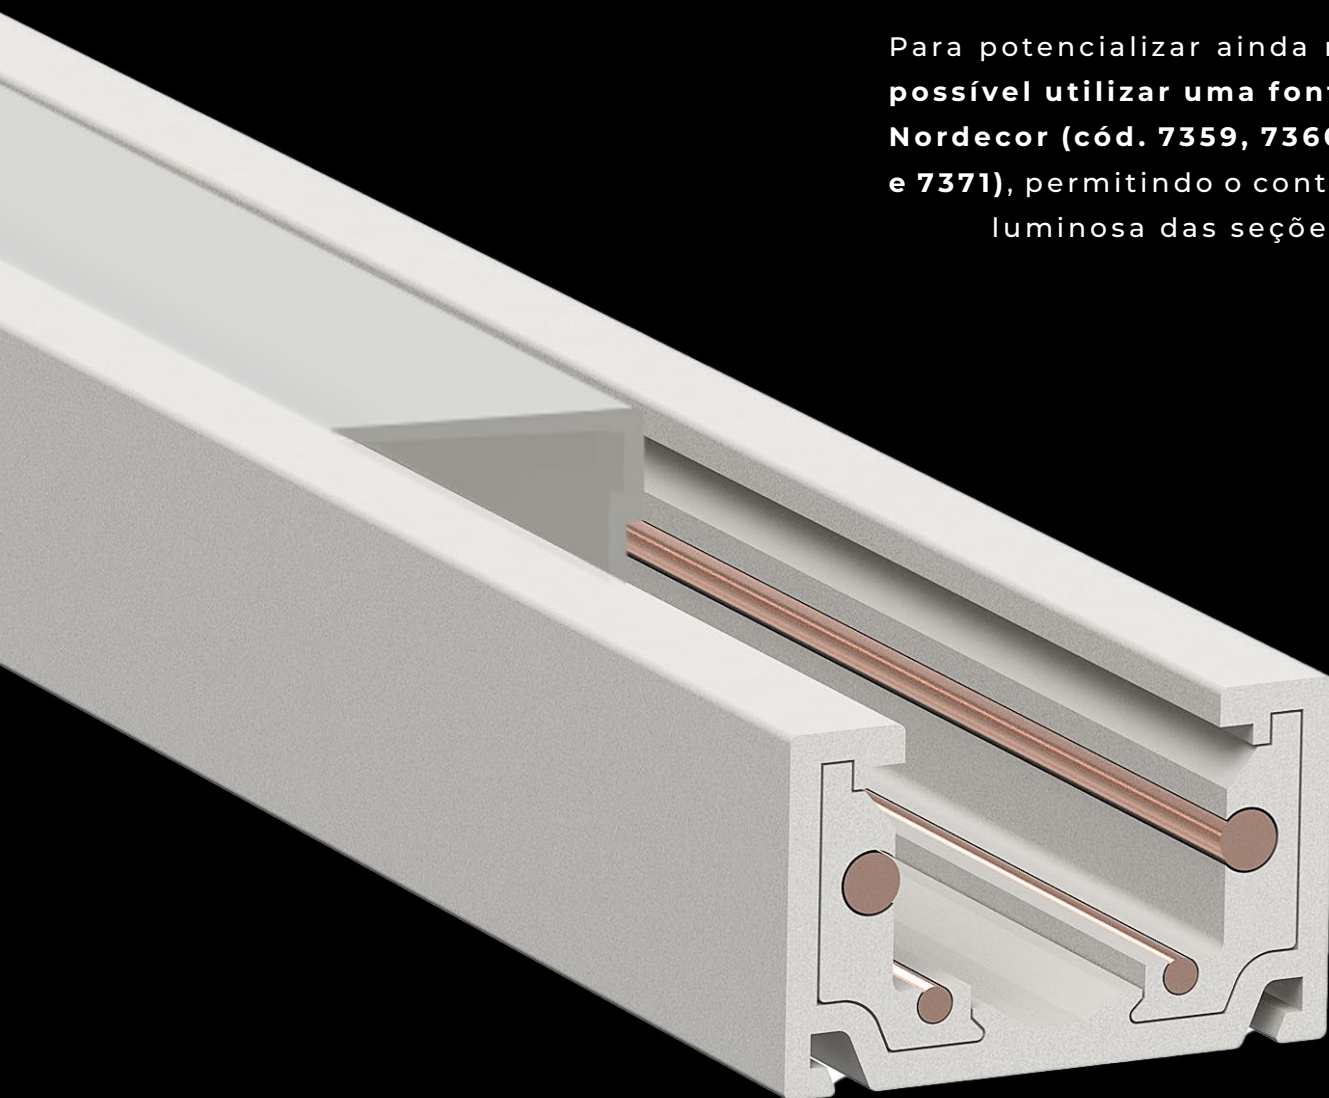


A seção 1 do trilho SKALY conta com condutor de cobre de 0,3mm, sendo indicada para iluminação focal ou pontos de destaque, com carga recomendada de até 200W. A seção 2 (principal) possui condutor mais robusto, com 0,5mm, ideal para iluminação geral ou aplicações que exijam maior potência, com carga recomendada de até 400W.

* O limite de carga total por seção também está condicionado à fonte 48V utilizada no sistema, sendo fundamental considerar sua especificação no dimensionamento do projeto.






Manual Skaly

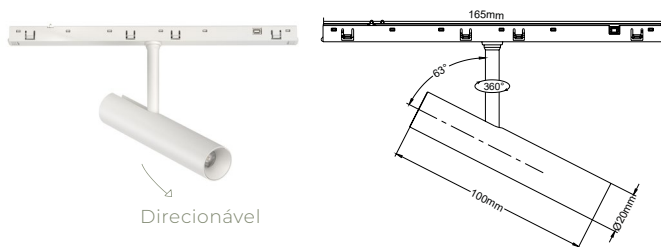

SPOT LED PARA TRILHO SKALY TIP

cód. 6737 - Branco
5W | 226lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø2cm x 10cm

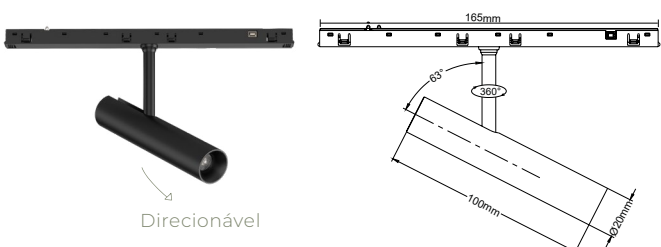

SPOT LED PARA TRILHO SKALY TIP

cód. 6738 - Preto
5W | 179lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø2cm x 10cm

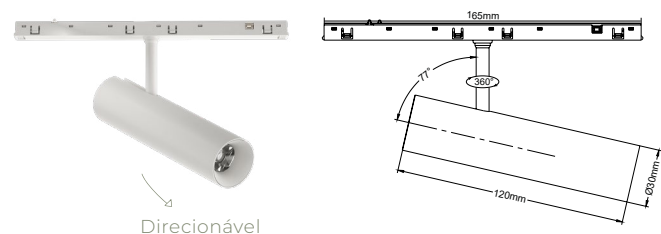

SPOT LED PARA TRILHO SKALY TIP

cód. 6739 - Branco
7W | 304lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø3cm x 12cm

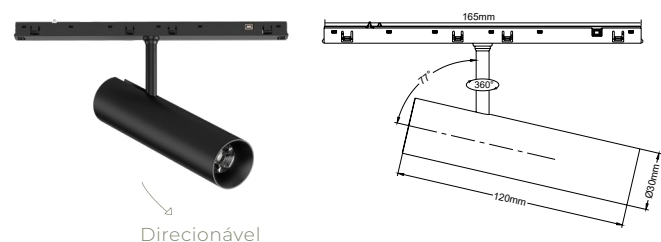


SPOT LED PARA TRILHO SKALY TIP

cód. 6740 - Preto
7W | 285lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø3cm x 12cm



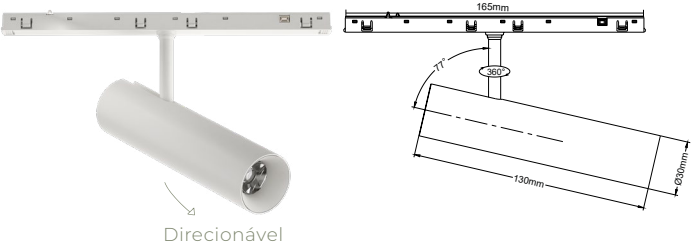




**SPOT LED PARA
TRILHO SKALY TIP**
cód. 6741 - Branco
9W | 405lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø3cm x 13cm

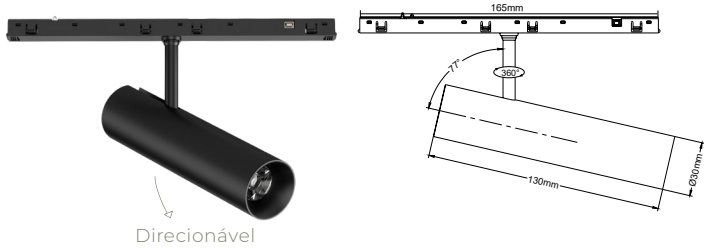




**SPOT LED PARA
TRILHO SKALY TIP**
cód. 6742 - Preto
9W | 387lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø3cm x 13cm

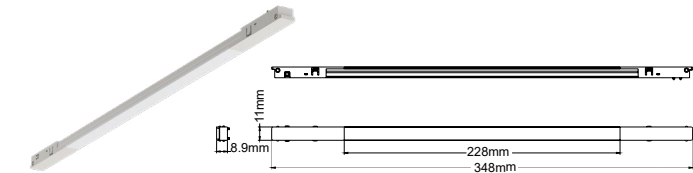



**MÓDULO LED P/
TRILHO SKALY FIN**
cód. 6743 - Branco
5W | 229lm | 2.700K


Ângulo de Abertura	120°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	34,8cm x 1,1cm x 0,8cm

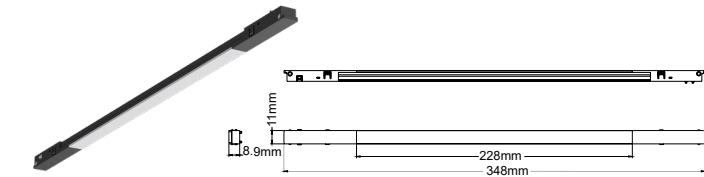

**MÓDULO LED P/
TRILHO SKALY FIN**
cód. 6744 - Preto
5W | 229lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	120°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	34,8cm x 1,1cm x 0,8cm






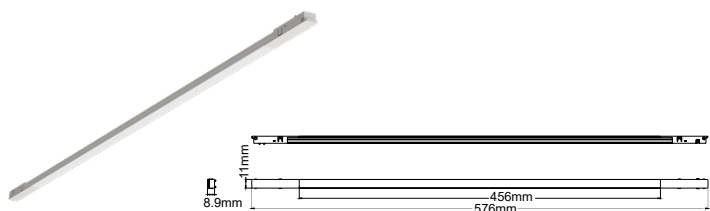

MÓDULO LED P/ TRILHO SKALY FIN

cód. 6745 - Branco
10W | 495lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	120°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	57,6cm x 1,1cm x 0,8cm

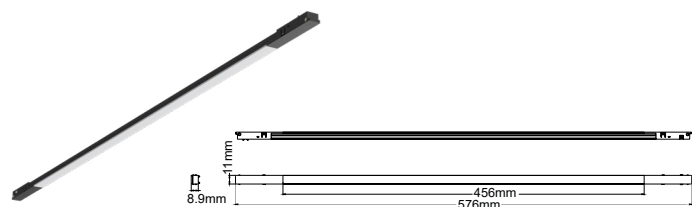

MÓDULO LED P/ TRILHO SKALY FIN

cód. 6746 - Preto
10W | 466lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	120°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	57,6cm x 1,1cm x 0,8cm

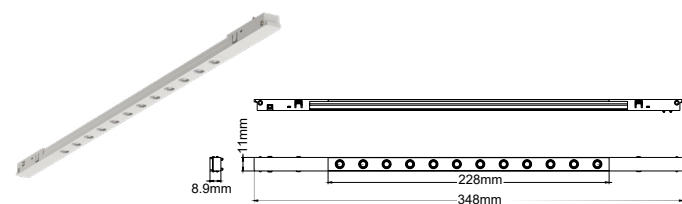

MÓDULO LED P/ TRILHO SKALY ONI

cód. 6747 - Branco
5W | 252lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	30°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	34,8cm x 1,1cm x 0,8cm

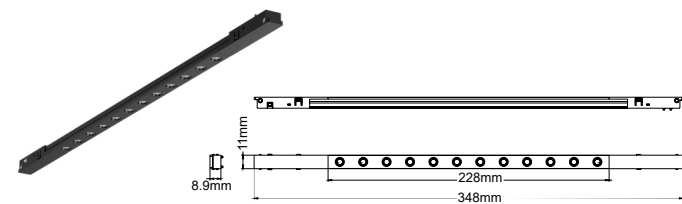


MÓDULO LED P/ TRILHO SKALY ONI

cód. 6748 - Preto
5W | 242lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	30°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	34,8cm x 1,1cm x 0,8cm






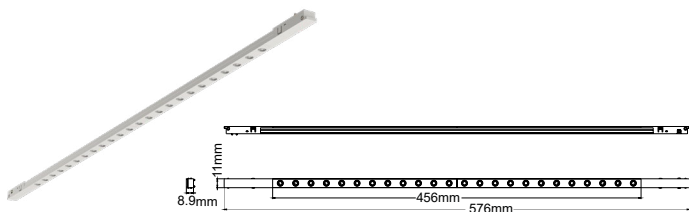

MÓDULO LED P/ TRILHO SKALY ONI

cód. 6749 - Branco
10W | 607lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	30°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	57,6cm x 1,1cm x 0,8cm

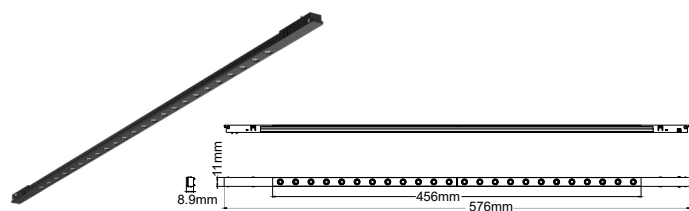

MÓDULO LED P/ TRILHO SKALY ONI

cód. 6750 - Preto
10W | 535lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	30°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	57,6cm x 1,1cm x 0,8cm

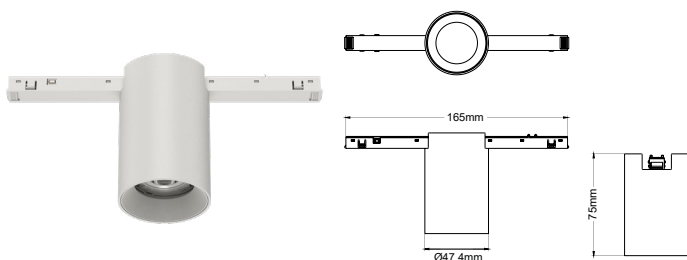




SPOT LED PARA TRILHO SKALY RAI

cód. 6751 - Branco
6W | 416lm | 2.700K

Para trilho de sobrepor

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø4,7cm x 7,5cm x 16,5cm

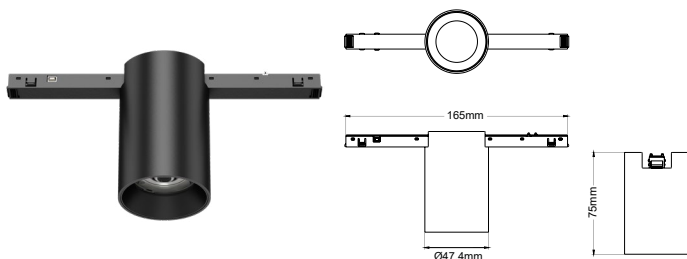




SPOT LED PARA TRILHO SKALY RAI

cód. 6752 - Preto
6W | 411lm | 2.700K

Para trilho de sobrepor

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø4,7cm x 7,5cm x 16,5cm





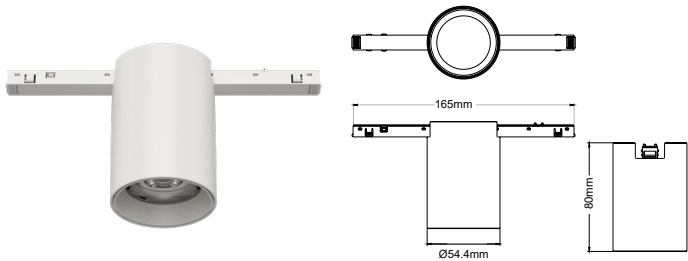


SPOT LED PARA TRILHO SKALY RAI

cód. 6753 - Branco
10W | 687lm | 2.700K

Para trilho de **sobrepor**

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø5,4cm x 8cm x 16,5cm

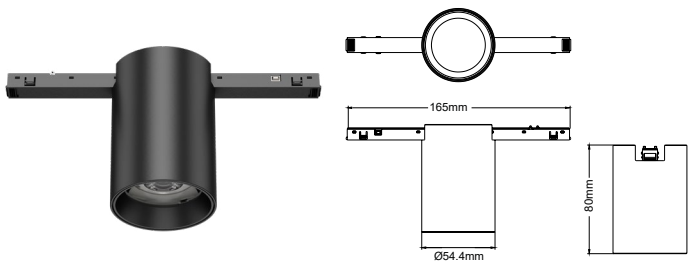




SPOT LED PARA TRILHO SKALY RAI

cód. 6754 - Preto
10W | 671lm | 2.700K

Para trilho de **sobrepor**

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø5,4cm x 8cm x 16,5cm

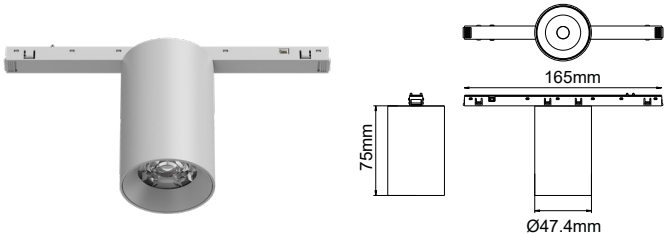




SPOT LED PARA TRILHO SKALY EMB

cód. 6922 - Branco
6W | 436lm | 2.700K

Para trilho de **embutir**

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø4,7cm x 7,5cm x 16,5cm

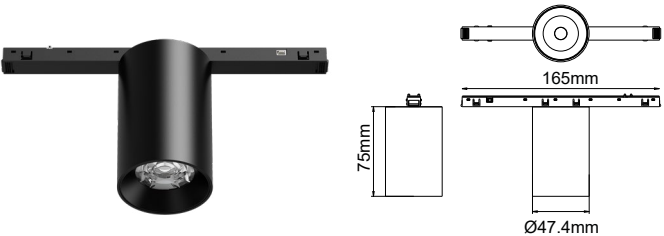




SPOT LED PARA TRILHO SKALY EMB

cód. 6923 - Preto
6W | 422lm | 2.700K

Para trilho de **embutir**

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø4,7cm x 7,5cm x 16,5cm





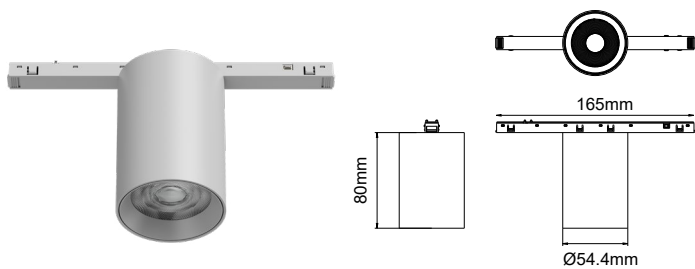


SPOT LED PARA TRILHO SKALY EMB

cód. 6924 - Branco
10W | 712lm | 2.700K

Para trilho de embutir

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø5,4cm x 8cm x 16,5cm

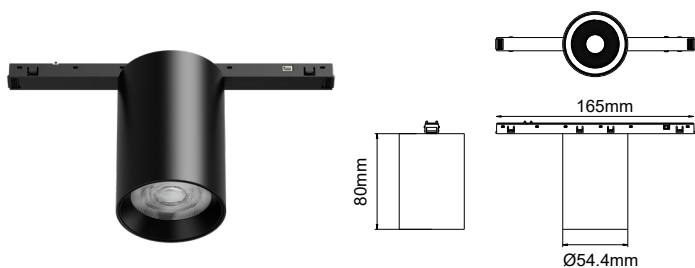




SPOT LED PARA TRILHO SKALY EMB

cód. 6925 - Preto
10W | 653lm | 2.700K

Para trilho de embutir




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø5,4cm x 8cm x 16,5cm

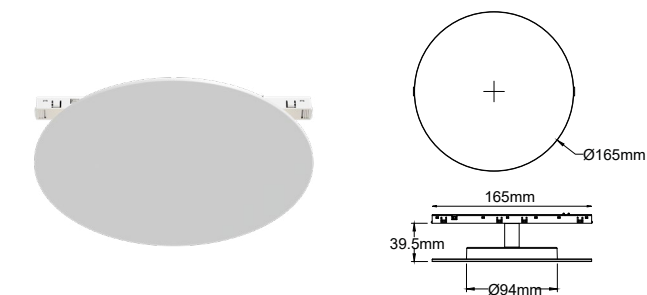

ARANDELA LED PARA TRILHO SKALY

cód. 6926 - Branco
10W | 533lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	113°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø16,5cm x Ø9,4cm x 16,5cm

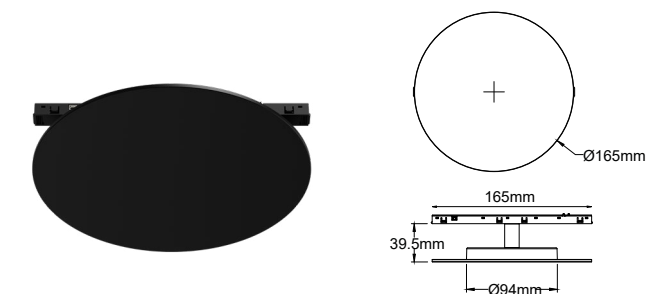

ARANDELA LED PARA TRILHO SKALY

cód. 6927 - Preto
10W | 533lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	113°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø16,5cm x Ø9,4cm x 16,5cm







cód. 2970 - Branco
3W | 136lm | 2.700K

Cabo com 2m




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø2cm x 40cm x 16,5cm



cód. 2971 - Preto
3W | 108lm | 2.700K

Cabo com 2m




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø2cm x 40cm x 16,5cm



cód. 2972 - Branco
5W | 468lm | 2.700K

Cabo com 2m



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø7cm x 22,5cm x 16,5cm




cód. 2973 - Preto
5W | 468lm | 2.700K

Cabo com 2m



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V - 2 Seções
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø7cm x 22,5cm x 16,5cm



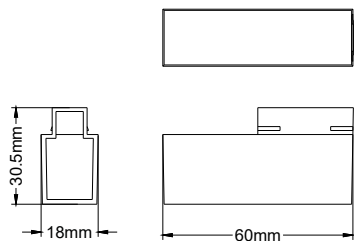



**SUPORTE DE SOBREPOR
PARA FONTE SKALY**
cód. 6755 - Branco

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Polycarbonato
Medidas	6cm x 1,8cm x 3cm

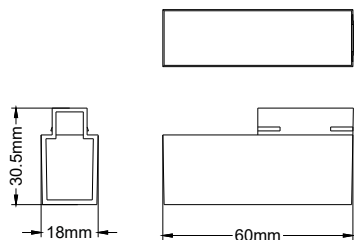

**SUPORTE DE SOBREPOR
PARA FONTE SKALY**
cód. 6756 - Preto


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Polycarbonato
Medidas	6cm x 1,8cm x 3cm

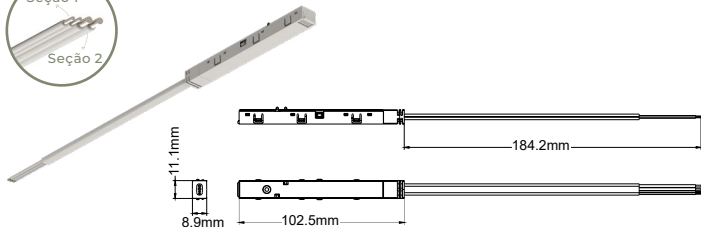

**CONECTOR PARA
FONTE SKALY**
cód. 6757 - Branco

Utilizar fontes Nordecor
48V - Pág. 104 e 105


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio, PC e Cobre
Medidas	35cm x 10,2cm x 8,9cm

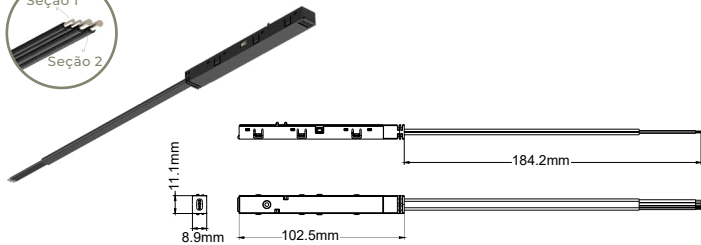

**CONECTOR PARA
FONTE SKALY**
cód. 6758 - Preto

Utilizar fontes Nordecor
48V - Pág. 104 e 105


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio, PC e Cobre
Medidas	35cm x 10,2cm x 8,9cm

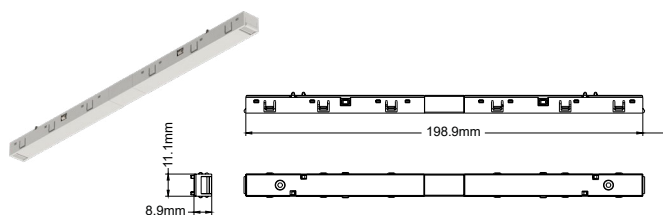

EMENDA PARA TRILHO SKALY
cód. 6759 - Branco
Modelo “I”

Possui presilhas laterais para melhor fixação


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio, PC e Cobre
Medidas	19,8cm x 1,1cm x 8,9cm

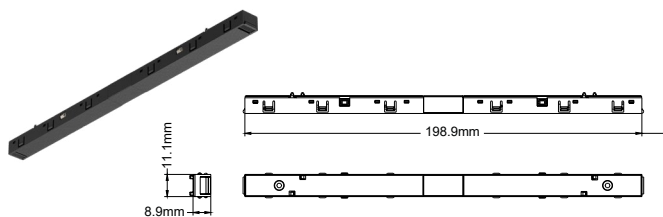

EMENDA PARA TRILHO SKALY
cód. 6760 - Preto
Modelo “I”

Possui presilhas laterais para melhor fixação


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio, PC e Cobre
Medidas	19,8cm x 1,1cm x 8,9cm

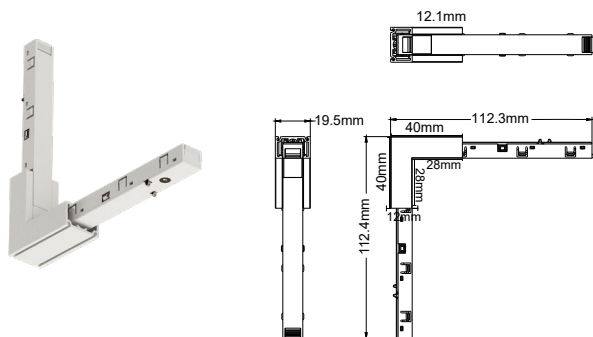

EMENDA DE SOBREPOR PARA TRILHO SKALY
cód. 6761 - Branco
Modelo “L” de parede/teto

Possui presilhas laterais para melhor fixação


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio, PC e Cobre
Medidas	11,2cm x 11,2cm x 1,9cm

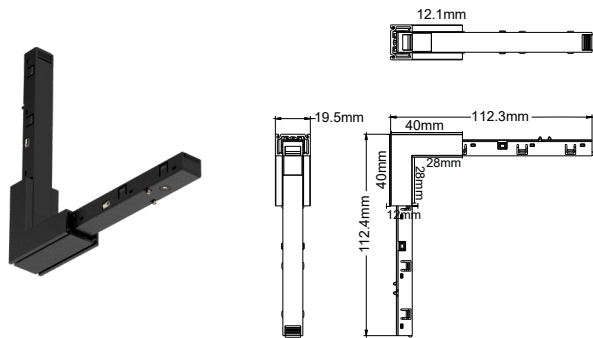

EMENDA DE SOBREPOR PARA TRILHO SKALY
cód. 6762 - Preto
Modelo “L” de parede/teto

Possui presilhas laterais para melhor fixação


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio, PC e Cobre
Medidas	11,2cm x 11,2cm x 1,2cm

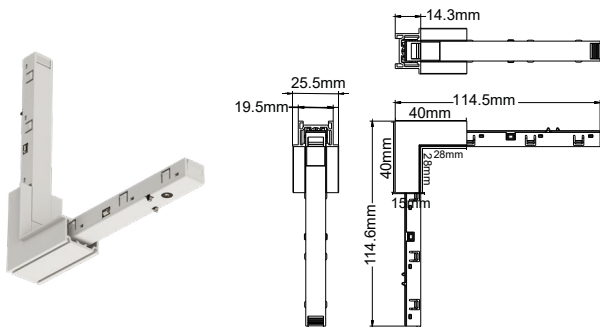

**EMENDA DE EMBUTIR
PARA TRILHO SKALY**
cód. 6763 - Branco
Modelo “L” de parede/teto

Possui presilhas laterais
para melhor fixação


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio, PC e Cobre
Medidas	11,4cm x 11,4cm x 1,9cm

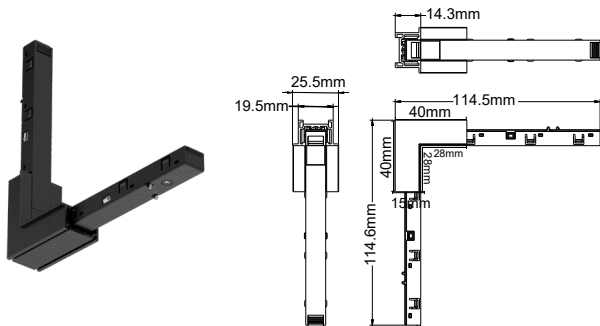

**EMENDA DE EMBUTIR
PARA TRILHO SKALY**
cód. 6764 - Preto
Modelo “L” de parede/teto

Possui presilhas laterais
para melhor fixação


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio, PC e Cobre
Medidas	11,4cm x 11,4cm x 1,9cm

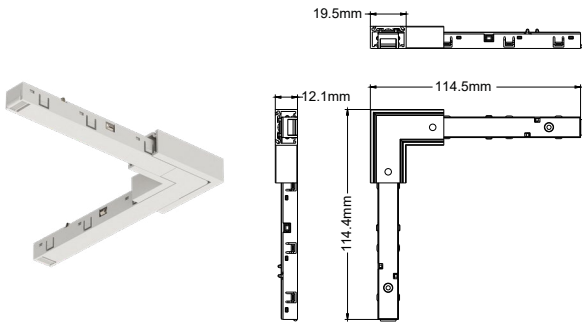

**EMENDA DE SOBREPOR
PARA TRILHO SKALY**
cód. 6765 - Branco
Modelo “L”

Possui presilhas laterais
para melhor fixação


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio, PC e Cobre
Medidas	11,4cm x 11,4cm x 1,2cm

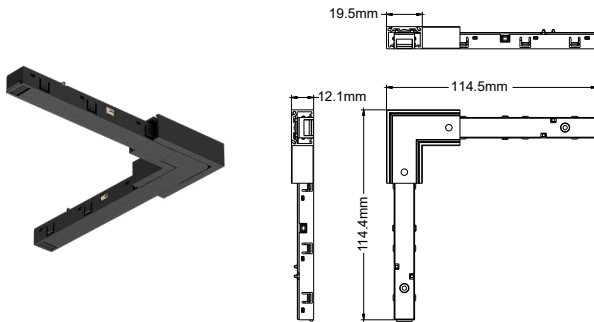

**EMENDA DE SOBREPOR
PARA TRILHO SKALY**
cód. 6766 - Preto
Modelo “L”

Possui presilhas laterais
para melhor fixação


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Policarbonato
Medidas	11,4cm x 11,4cm x 1,2cm

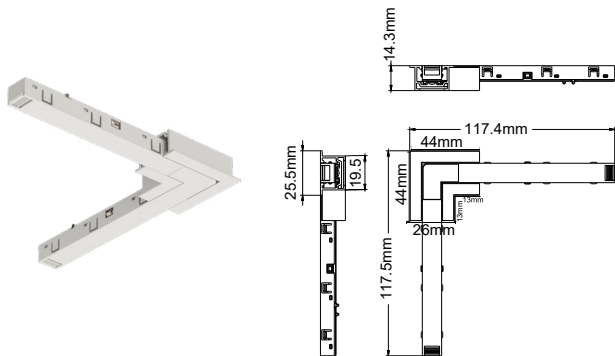

**EMENDA DE EMBUTIR
PARA TRILHO SKALY**
cód. 6767 - Branco
Modelo “L”

Possui presilhas laterais
para melhor fixação


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio, PC e Cobre
Medidas	11,7cm x 11,7cm x 1,4cm

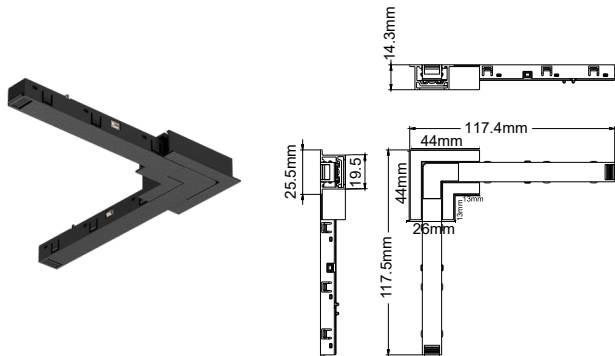

**EMENDA DE EMBUTIR
PARA TRILHO SKALY**
cód. 6768 - Preto
Modelo “L”


Possui presilhas laterais
para melhor fixação

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio, PC e Cobre
Medidas	11,7cm x 11,7cm x 1,4cm

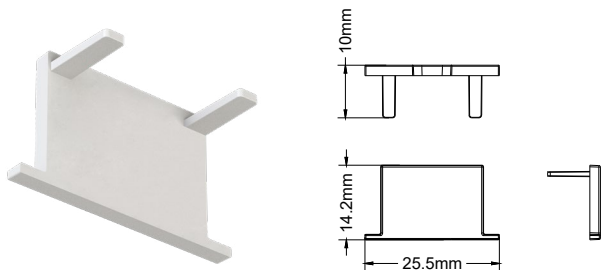


**KIT TAMPA DE EMBUTIR
PARA TRILHO SKALY**
cód. 6769 - Branco
10un.

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Policarbonato
Medidas	2,5cm x 1,4cm x 1cm

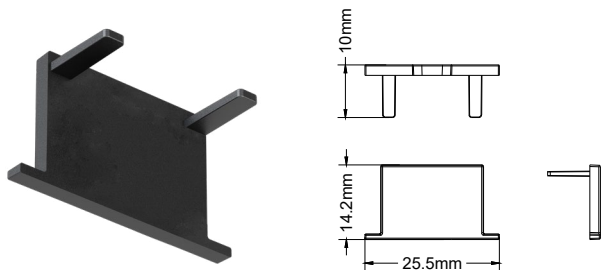


**KIT TAMPA DE EMBUTIR
PARA TRILHO SKALY**
cód. 6770 - Preto
10un.

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Policarbonato
Medidas	2,5cm x 1,4cm x 1cm

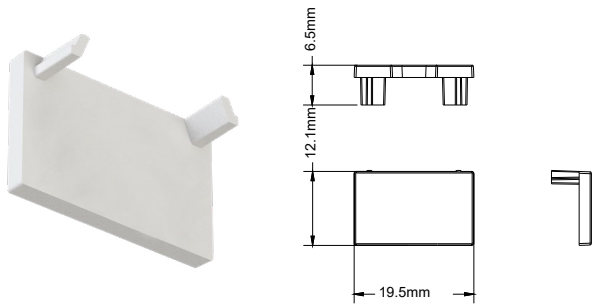


**KIT TAMPA DE SOBREPOR
PARA TRILHO SKALY**
cód. 6771 - Branco
10un.

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Policarbonato
Medidas	1,9cm x 1,2cm x 0,6cm

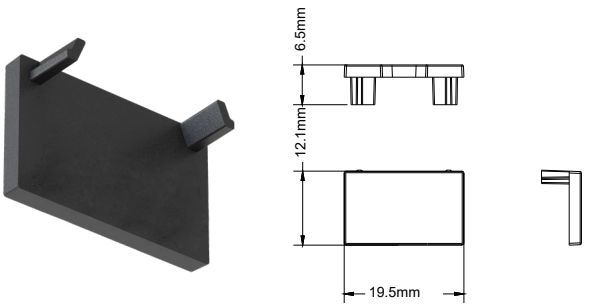

**KIT TAMPA DE SOBREPOR
PARA TRILHO SKALY**
cód. 6772 - Preto
10un.


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Policarbonato
Medidas	1,9cm x 1,2cm x 0,6cm

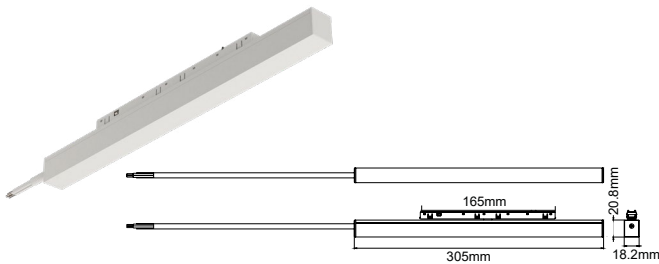

**FONTE PARA
TRILHO SKALY**
cód. 6774 - Branco

Uma instalação de 2
seções requer 2 fontes


Corrente	100W/2A
Tensão de Saída	48V
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio, PC e Cobre
Medidas	30,5cm x 1,8cm x 2cm

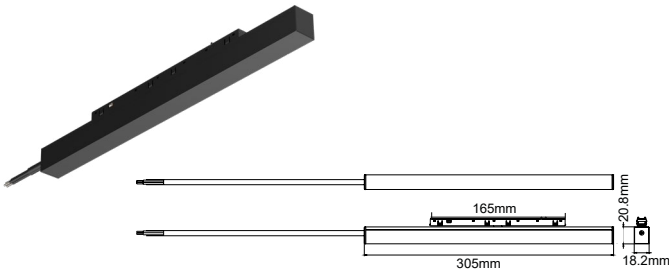

**FONTE PARA
TRILHO SKALY**
cód. 6775 - Preto

Uma instalação de 2
seções requer 2 fontes

Corrente	100W/2A
Tensão de Saída	48V
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio, PC e Cobre
Medidas	30,5cm x 1,8cm x 2cm

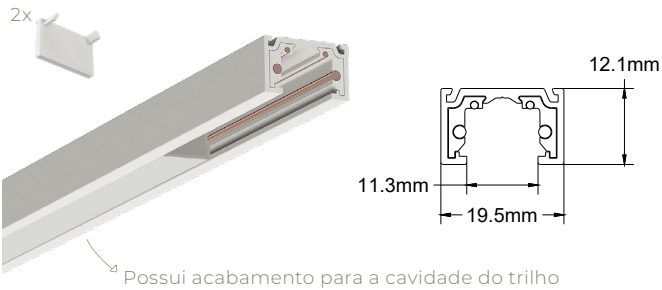


Possui acabamento para a cavidade do trilho

**TRILHO ELETROMAGNÉTICO
DE SOBREPOR SKALY**
cód. 6776 - Branco
2m

Acompanha 2 tampas para trilho Skaly

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e Cobre
Medidas	1,9cm x 1,2cm x 1,1cm

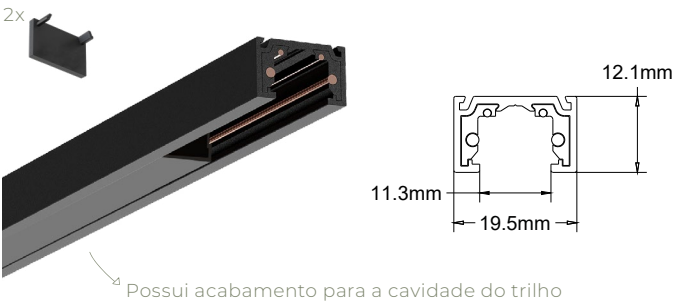


Possui acabamento para a cavidade do trilho

**TRILHO ELETROMAGNÉTICO
DE SOBREPOR SKALY**
cód. 6777 - Preto
2m

Acompanha 2 tampas para trilho Skaly

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e Cobre
Medidas	1,9cm x 1,2cm x 1,1cm

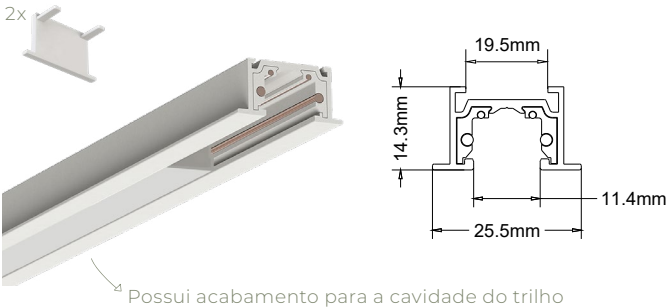


Possui acabamento para a cavidade do trilho

**TRILHO ELETROMAGNÉTICO
DE EMBUTIR SKALY**
cód. 6778 - Branco
2m

Acompanha 2 tampas para trilho Skaly

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e Cobre
Medidas	1,9cm x 1,4cm x 1,1cm


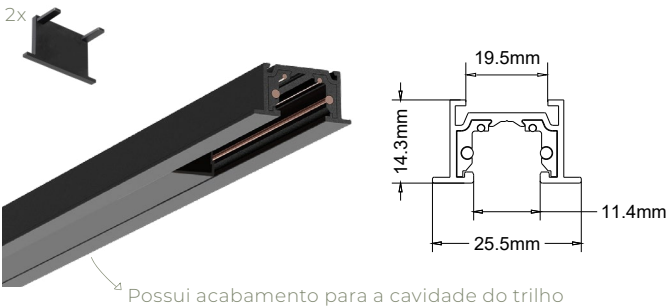


Possui acabamento para a cavidade do trilho

**TRILHO ELETROMAGNÉTICO
DE EMBUTIR SKALY**
cód. 6779 - Preto
2m

Acompanha 2 tampas para trilho Skaly

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e Cobre
Medidas	1,9cm x 1,4cm x 1,1cm



**KIT GARRA PARA
TRILHO SKALY**
cód. 6773
2un.

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Metal
Medidas	4cm x 3cm x 1,7cm





LINHA FINE: DELICADA E VERSÁTIL


A linha FINE traduz o essencial do minimalismo: **leveza, elegância e protagonismo** para a arquitetura. Com design ultrafino, seus trilhos possuem **espessura de 11mm e encaixe de 5mm** somem no teto, revelando apenas a luz – precisa, confortável e com **IRC97**.

LINHA FINE

A modern interior space featuring a minimalist design. The ceiling is equipped with a black track lighting system, with several cylindrical spotlights illuminating the room. The walls are a mix of dark and light gray. In the foreground, there are two round, dark-colored tables. On the larger table, there is a clear glass bottle and two glasses. To the left, a small white bowl sits on a smaller table. In the background, there are several potted plants, including tall, spiky ones and a larger, bushy tree. A light-colored sofa is partially visible on the right side of the frame.




Cada detalhe foi pensado para compor sem interferir. Seja com **spots, módulos ou pendentes**, a FINE entrega **versatilidade e segurança em 48V**, valorizando espaços comerciais ou residenciais com sofisticação.

Alinha FINE é a sutileza com presença e alta performance em iluminar.

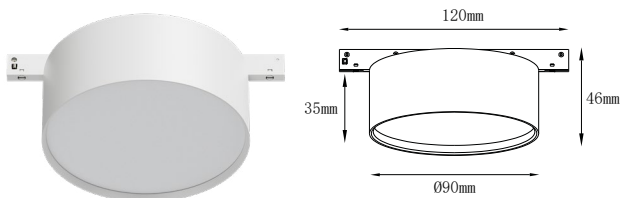




**SPOT LED PARA
TRILHO FINE OPI**
cód. 6870 - Branco
9W | 745lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	90°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<19
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	Ø9cm x 3,5cm

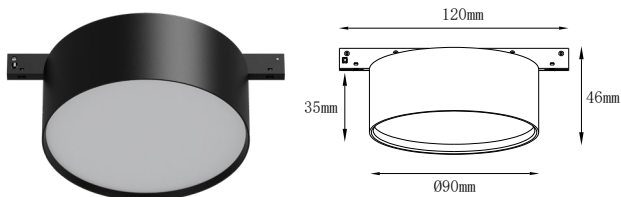




**SPOT LED PARA
TRILHO FINE OPI**
cód. 6871 - Preto
9W | 745lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	90°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<19
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	Ø9cm x 3,5cm

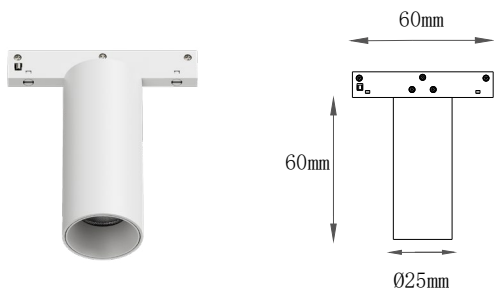



**SPOT LED PARA
TRILHO FINE KANY**
cód. 6874 - Branco
3W | 153lm | 2.700K


Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	Ø2,5cm x 6cm

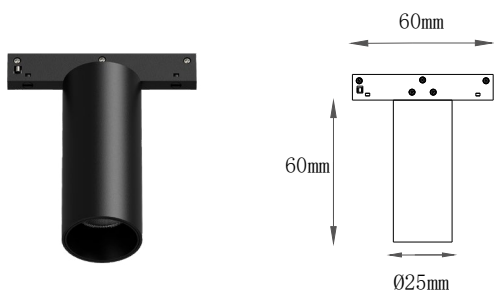

**SPOT LED PARA
TRILHO FINE KANY**
cód. 6875 - Preto
3W | 153lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	Ø2,5cm x 6cm








**SPOT LED PARA
TRILHO FINE KANY**
cód. 6876 - Branco
5W | 350lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	Ø3,5cm x 8cm






**SPOT LED PARA
TRILHO FINE KANY**
cód. 6877 - Preto
5W | 350lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	Ø3,5cm x 8cm





**SPOT LED PARA
TRILHO FINE KANY**
cód. 6878 - Branco
9W | 716lm | 2.700K


Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	Ø4,5cm x 7cm



**SPOT LED PARA
TRILHO FINE KANY**
cód. 6879 - Preto
9W | 716lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	Ø4,5cm x 7cm








**SPOT LED PARA
TRILHO FINE**
cód. 6880 - Branco
3W | 147lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	Ø2,5cm x 6,8cm






**SPOT LED PARA
TRILHO FINE**
cód. 6881 - Preto
3W | 147lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	Ø2,5cm x 6,8cm





**SPOT LED PARA
TRILHO FINE**
cód. 6882 - Branco
5W | 336lm | 2.700K


Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	Ø3,5cm x 8cm



**SPOT LED PARA
TRILHO FINE**
cód. 6883 - Preto
5W | 336lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	Ø3,5cm x 8cm






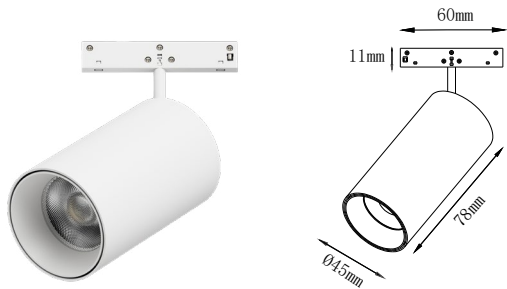

SPOT LED PARA TRILHO FINE

cód. 6884 - Branco
9W | 724lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	Ø4,5cm x 7,8cm

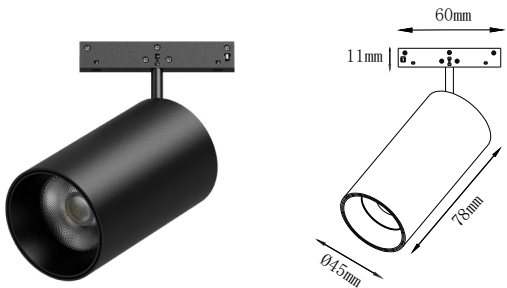

SPOT LED PARA TRILHO FINE

cód. 6885 - Preto
9W | 724lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	Ø4,5cm x 7,8cm

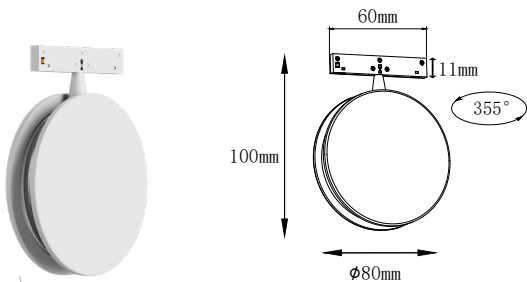




Possui rotação em 355°



SPOT LED PARA TRILHO FINE OZZY

cód. 6872 - Branco
5W | 181lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	8°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<5
SDCM	<5
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Policarbonato
Medidas	Ø8cm x 10cm

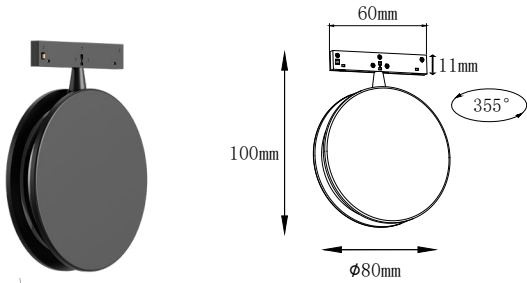



Possui rotação em 355°




SPOT LED PARA TRILHO FINE OZZY

cód. 6873 - Preto
5W | 181lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	8°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<5
SDCM	<5
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Policarbonato
Medidas	Ø8cm x 10cm



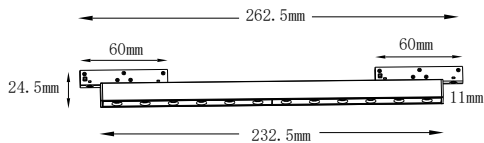




**MÓDULO LED PARA
TRILHO FINE SIP**
cód. 6862 - Branco
6W | 223lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	40°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<19
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	23,2cm x 2,4cm x 1,1cm

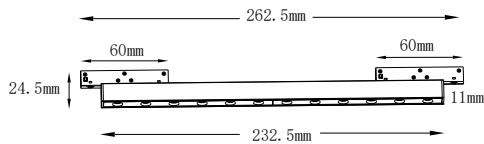




**MÓDULO LED PARA
TRILHO FINE SIP**
cód. 6863 - Preto
6W | 223lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	40°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<19
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	23,2cm x 2,4cm x 1,1cm





**MÓDULO LED PARA
TRILHO FINE SIP**
cód. 6864 - Branco
12W | 452lm | 2.700K


Ângulo de Abertura	40°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<19
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	46,5cm x 2,4cm x 1,1cm



**MÓDULO LED PARA
TRILHO FINE SIP**
cód. 6865 - Preto
12W | 452lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	40°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<19
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	46,5cm x 2,4cm x 1,1cm



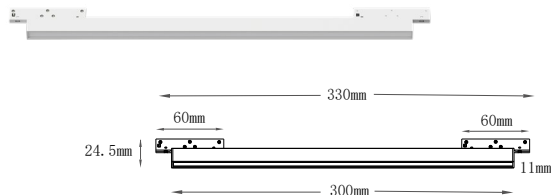




**MÓDULO LED PARA
TRILHO FINE LIZ**
cód. 6866 - Branco
8W | 364lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	100°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<19
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	30cm x 2,4cm x 1,1cm

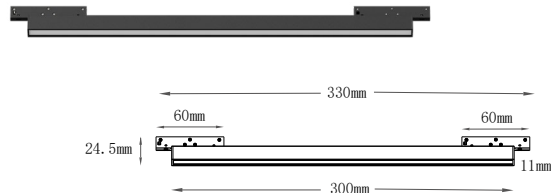




**MÓDULO LED PARA
TRILHO FINE LIZ**
cód. 6867 - Preto
8W | 364lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	100°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<19
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	30cm x 2,4cm x 1,1cm

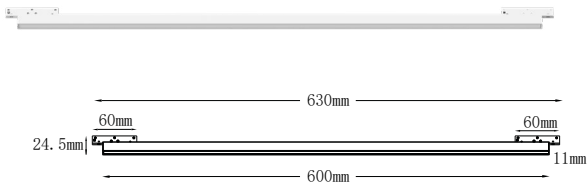



**MÓDULO LED PARA
TRILHO FINE LIZ**
cód. 6868 - Branco
16W | 673lm | 2.700K


Ângulo de Abertura	100°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<19
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	60cm x 2,4cm x 1,1cm

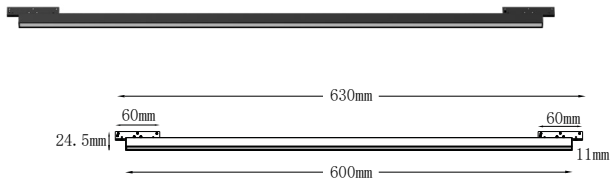

**MÓDULO LED PARA
TRILHO FINE LIZ**
cód. 6869 - Preto
16W | 673lm | 2.700K


Ângulo de Abertura	100°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	48V
IRC (RA)	97
UGR	<19
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	60cm x 2,4cm x 1,1cm







**KIT TAMPA DE EMBUTIR
PARA TRILHO FINE**
cód. 6886 - Branco
10un.

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Plástico
Medidas	1,7cm x 1,6cm x 1,1cm





**KIT TAMPA DE EMBUTIR
PARA TRILHO FINE**
cód. 6887 - Preto
10un.

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Plástico
Medidas	1,7cm x 1,6cm x 1,1cm




**KIT TAMPA DE SOBREPOR
PARA TRILHO FINE**
cód. 6888 - Branco
10un.

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Plástico
Medidas	1,3cm x 1,1cm




**KIT TAMPA DE SOBREPOR
PARA TRILHO FINE**
cód. 6889 - Preto
10un.

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Plástico
Medidas	1,3cm x 1,1cm

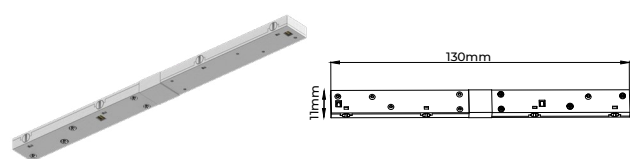


**EMENDA RETA PARA
TRILHO FINE**
cód. 6890 - Branco

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Plástico
Medidas	13cm x 1cm

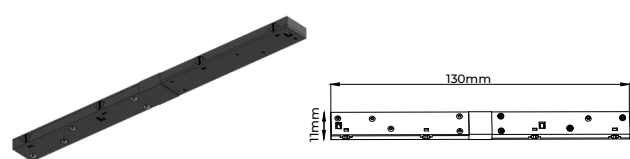


**EMENDA RETA PARA
TRILHO FINE**
cód. 6891 - Preto

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Plástico
Medidas	13cm x 1cm

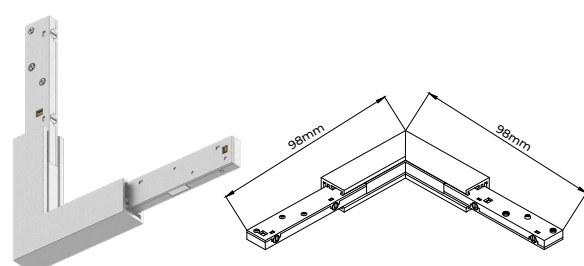


**EMENDA DE SOBREPOR
PARA TRILHO FINE**
cód. 6892 - Branco
Modelo “L” de parede/teto

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	9,8cm x 9,8cm

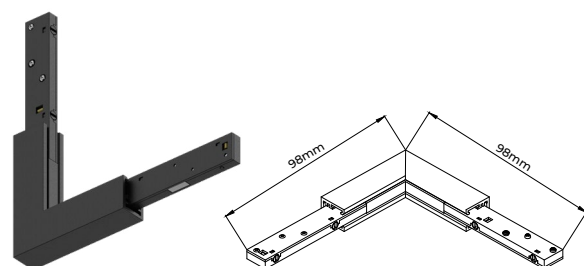


**EMENDA DE SOBREPOR
PARA TRILHO FINE**
cód. 6893 - Preto
Modelo “L” de parede/teto

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	9,8cm x 9,8cm




**EMENDA DE EMBUTIR
PARA TRILHO FINE**
cód. 6894 - Branco
Modelo “L” de parede/teto

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	10,1cm x 10,1cm




**EMENDA DE EMBUTIR
PARA TRILHO FINE**
cód. 6895 - Preto
Modelo “L” de parede/teto

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	10,1cm x 10,1cm




**EMENDA DE SOBREPOR
PARA TRILHO FINE**
cód. 6896 - Branco
Modelo “L”

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	9,8cm x 9,8cm




**EMENDA DE SOBREPOR
PARA TRILHO FINE**
cód. 6897 - Preto
Modelo “L”

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	9,8cm x 9,8cm

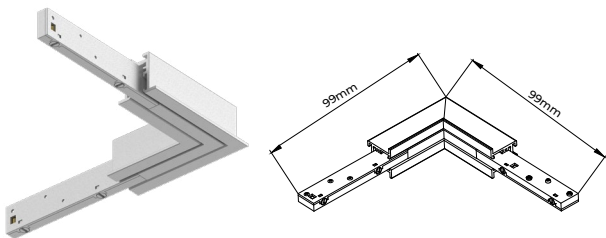


**EMENDA DE EMBUTIR
PARA TRILHO FINE**
cód. 6898 - Branco
Modelo “L”

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	9,9cm x 9,9cm

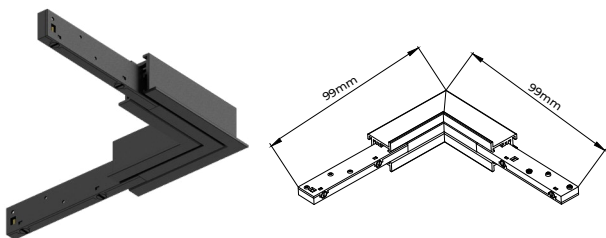

**EMENDA DE EMBUTIR
PARA TRILHO FINE**
cód. 6899 - Preto
Modelo “L”


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio e Plástico
Medidas	9,9cm x 9,9cm

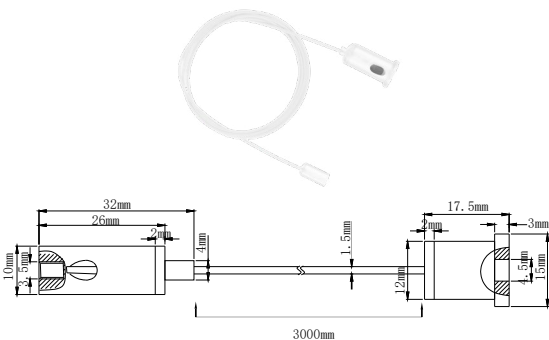

KIT PARA PENDENTE FINE
cód. 6905 - Branco

Cabo com 3m


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Metal
Medidas	Ø1cm x Ø1,5cm

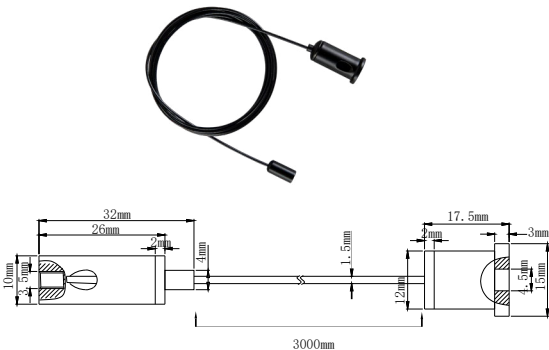

KIT PARA PENDENTE FINE
cód. 6906 - Preto


Cabo com 3m

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Metal
Medidas	Ø1cm x Ø1,5cm

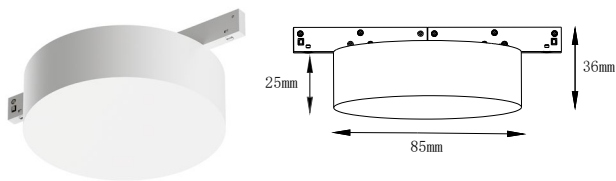


FONTE PARA TRILHO FINE
cód. 6900 - Branco

Potência	100W
Tensão de Saída	48V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Plástico
Medidas	8,5cm x 2,5cm x 3,6cm

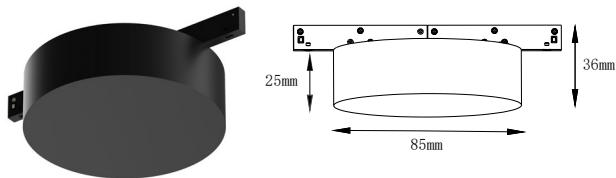

FONTE PARA TRILHO FINE
cód. 6901 - Preto


Potência	100W
Tensão de Saída	48V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Plástico
Medidas	8,5cm x 2,5cm x 3,6cm

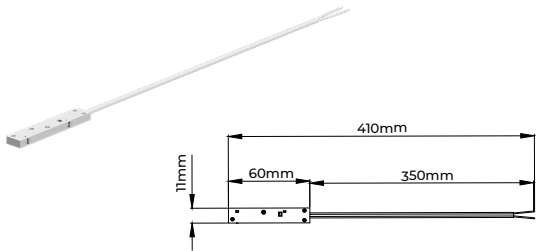

CONECTOR PARA FONTE FINE
cód. 6902 - Branco

Utilizar fontes Nordecor 48V - Pág. 104 e 105


Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Plástico
Medidas	41cm x 35cm x 6cm x 1,1cm

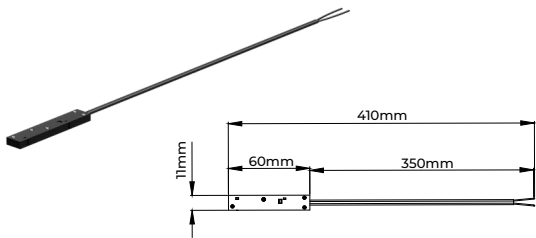

CONECTOR PARA FONTE FINE
cód. 6903 - Preto


Utilizar fontes Nordecor 48V - Pág. 104 e 105

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Plástico
Medidas	41cm x 35cm x 6cm x 1,1cm

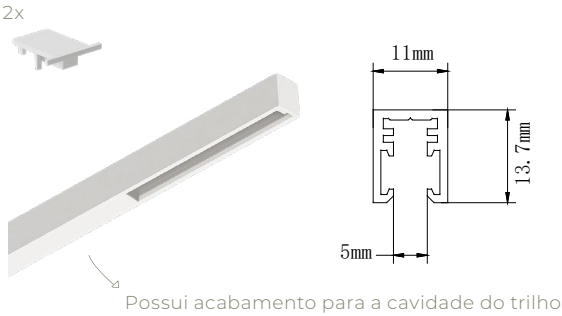


**TRILHO ELETROMAGNÉTICO
DE SOBREPOR FINE**
cód. 6907 - Branco
2m

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio, Cobre e Plástico
Medidas	1,3cm x 1,1cm x 0,5cm

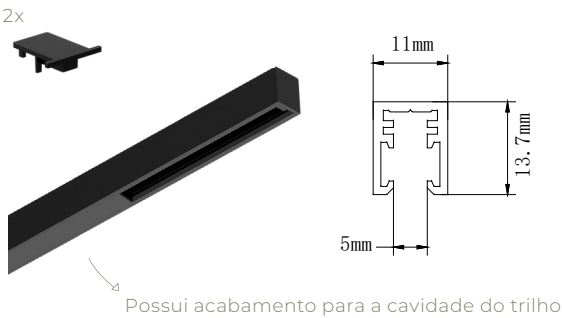


**TRILHO ELETROMAGNÉTICO
DE SOBREPOR FINE**
cód. 6908 - Preto
2m

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio, Cobre e Plástico
Medidas	1,3cm x 1,1cm x 0,5cm

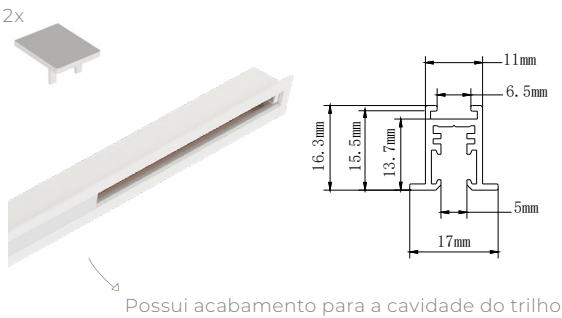


**TRILHO ELETROMAGNÉTICO
DE EMBUTIR FINE**
cód. 6909 - Branco
2m

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio, Cobre e Plástico
Medidas	1,7cm x 1,1cm x 0,5cm

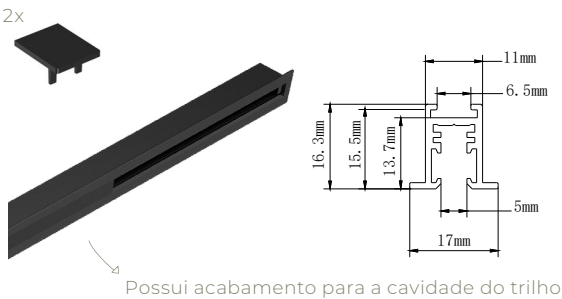

**TRILHO ELETROMAGNÉTICO
DE EMBUTIR FINE**
cód. 6910 - Preto
2m

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio, Cobre e Plástico
Medidas	1,7cm x 1,1cm x 0,5cm

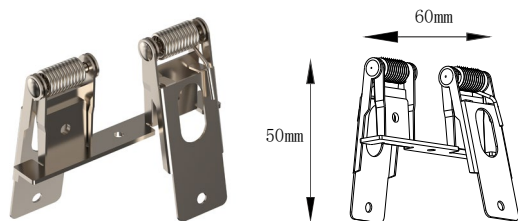

**KIT GARRA PARA
TRILHO FINE**
cód. 6904
2un.

Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Metal
Medidas	5cm x 6cm



SPOTS NORDECOR: ALTA PERFORMANCE E DESIGN

Projetada para atender às demandas de projetos que exigem **precisão e estabilidade**, a linha de spots Nordecor oferece soluções para aplicações residenciais e comerciais que priorizam qualidade luminosa, acabamento e durabilidade.

Disponíveis nos formatos **embutir, sobrepor e no frame**, os modelos se integram com discrição à arquitetura e apresentam geometrias limpas, proporções bem definidas e materiais selecionados.




SPOTS

Com foco em desempenho consistente, cada peça entrega luz com alta fidelidade cromática, baixa variação entre unidades e conforto visual controlado, mesmo em ambientes de uso contínuo.

Essa categoria traduz o compromisso da Nordecor com a eficiência técnica e a integridade do projeto, oferecendo ao especificador uma base luminosa **confiável, precisa e compatível** com os mais altos padrões da iluminação arquitetônica.








MINI SPOT LED DE EMBUTIR NOA

cód. 6498 - Branco
1W | 80lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	>90
UGR	<16
SDCM	<5
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø1,8cm x Ø2,2cm x 4cm



MINI SPOT LED DE EMBUTIR NOA

cód. 6499 - Preto
1W | 80lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	>90
UGR	<16
SDCM	<5
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø1,8cm x Ø2,2cm x 4cm



MINI SPOT LED DE EMBUTIR NOA INI

cód. 6500 - Branco
1W | 80lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	>90
UGR	<16
SDCM	<5
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø1,8cm x Ø2,2cm x 4cm




MINI SPOT LED DE EMBUTIR NOA INI

cód. 6501 - Preto
1W | 80lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	>90
UGR	<16
SDCM	<5
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø1,8cm x Ø2,2cm x 4cm



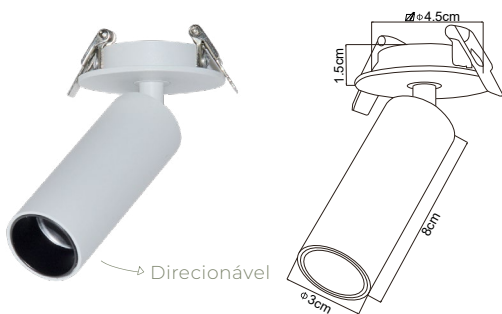




SPOT LED DE EMBUTIR KONA
cód. 6437 - Branco
3W | 240lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø4,5cm x 1,5cm x 8cm

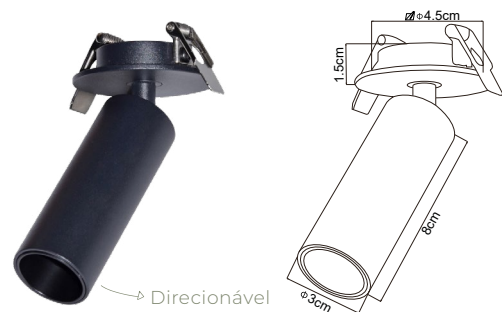




SPOT LED DE EMBUTIR KONA
cód. 6438 - Preto
3W | 240lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø4,5cm x 1,5cm x 8cm

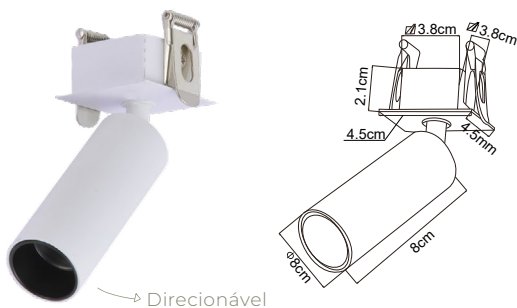



SPOT LED DE EMBUTIR KONA
cód. 6462 - Branco
3W | 240lm | 2.700K


Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	3,8cm x 3,8cm x 8cm

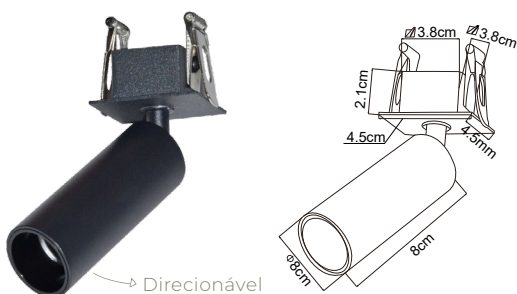

SPOT LED DE EMBUTIR KONA
cód. 6463 - Preto
3W | 240lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	3,8cm x 3,8cm x 8cm





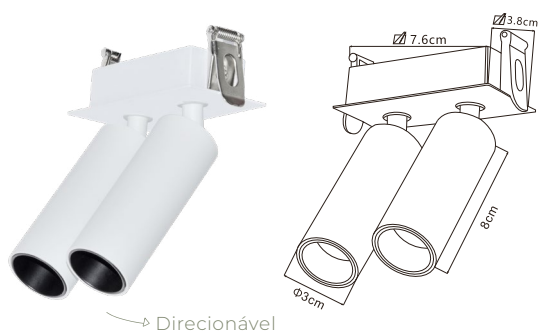

SPOT LED DE EMBUTIR KONA DUPLO

cód. 6464 - Branco
2*3W | 480lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	3,8cm x 7,6cm x 8cm



SPOT LED DE EMBUTIR KONA DUPLO

cód. 6465 - Preto
2*3W | 480lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	3,8cm x 7,6cm x 8cm

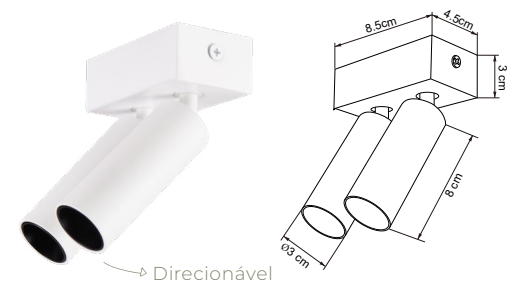

SPOT LED DE SOBREPOR KONA DUPLO

cód. 6585 - Branco
2*3W | 480lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø3cm x 8cm x 4,5cm

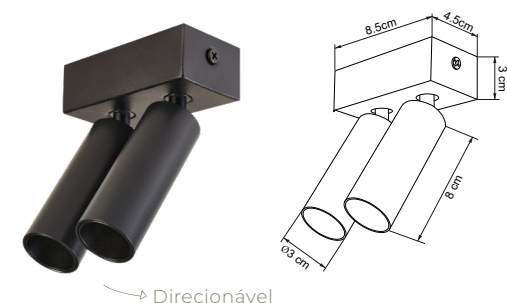

SPOT LED DE SOBREPOR KONA DUPLO

cód. 6586 - Preto
2*3W | 480lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø3cm x 8cm x 4,5cm







**SPOT LED DE SOBREPOR
KONA DIR**

cód. 6431 - Branco
3W | 240lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø3cm x 8,3cm



**SPOT LED DE SOBREPOR
KONA DIR**

cód. 6432 - Preto
3W | 240lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø3cm x 8,3cm

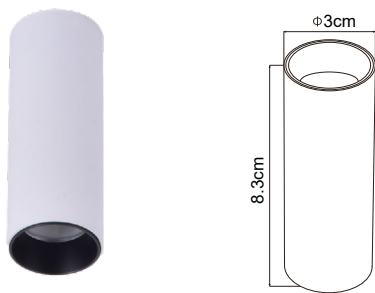

**SPOT LED DE
SOBREPOR KONA**

cód. 6433 - Branco
3W | 240lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø3cm x 8,3cm

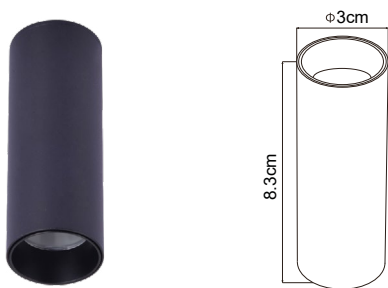


**SPOT LED DE
SOBREPOR KONA**

cód. 6434 - Preto
3W | 240lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø3cm x 8,3cm





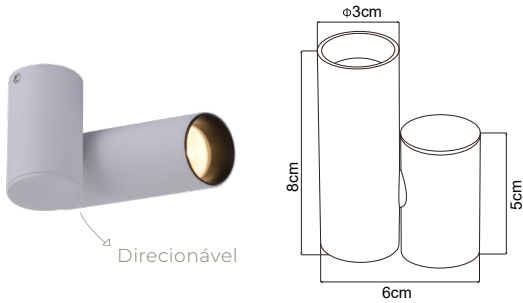

**SPOT LED DE SOBREPOR
KONA GIN**

cód. 6435 - Branco
3W | 240lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø3cm x 6cm x 8cm



**SPOT LED DE SOBREPOR
KONA GIN**

cód. 6436 - Preto
3W | 240lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø3cm x 6cm x 8cm



**SPOT LED DE
EMBUTIR LEA**

cód. 6466 - Branco
5W | 400lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,5cm x Ø6,5cm x 14,3cm



**SPOT LED DE
EMBUTIR LEA**

cód. 6467 - Preto
5W | 400lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,5cm x Ø6,5cm x 14,3cm







SPOT LED DE EMBUTIR LEA
cód. 6468 - Branco
5W | 400lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,5cm x Ø6,5cm x 23,3cm





SPOT LED DE EMBUTIR LEA
cód. 6469 - Preto
5W | 400lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,5cm x Ø6,5cm x 23,3cm





SPOT LED DE EMBUTIR LEA
cód. 6470 - Branco
5W | 400lm | 2.700K


Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,5cm x Ø6,5cm x 33,3cm



SPOT LED DE EMBUTIR LEA
cód. 6471 - Preto
5W | 400lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,5cm x Ø6,5cm x 33,3cm



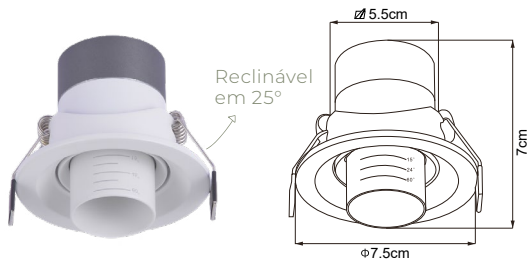


SPOT LED DE EMBUTIR LOVA
cód. 6450 - Branco
5W | 400lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	15°-60°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,5cm x Ø7,5cm x 7cm





Produto possui outras versões de Datasheet

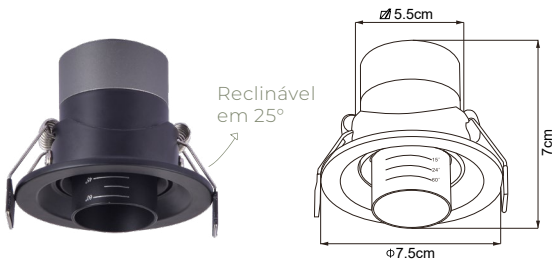


SPOT LED DE EMBUTIR LOVA
cód. 6451 - Preto
5W | 400lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	15°-60°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,5cm x Ø7,5cm x 7cm





Produto possui outras versões de Datasheet

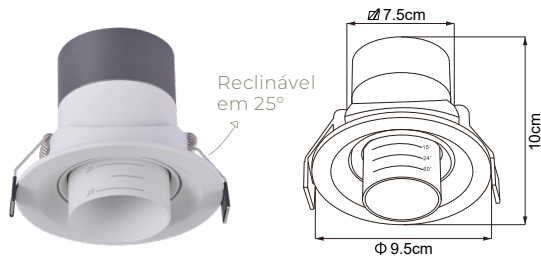

SPOT LED DE EMBUTIR LOVA
cód. 6452 - Branco
10W | 800lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	15°-60°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø7,5cm x Ø9,5cm x 10cm





Produto possui outras versões de Datasheet



SPOT LED DE EMBUTIR LOVA
cód. 6453 - Preto
10W | 800lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	15°-60°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø7,5cm x Ø9,5cm x 10cm




Produto possui outras versões de Datasheet




SPOT LED LOVA

Com ângulo ajustável de **15 a 60 graus**, oferece uma iluminação personalizável e dinâmica.


15°




45°






60°



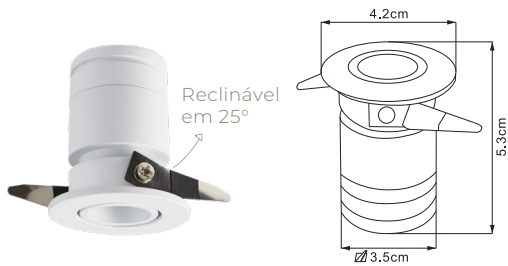




SPOT LED DE EMBUTIR LUN
cód. 6502 - Branco
3W | 240lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<5
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø3,5cm x Ø4,2cm x 5,3cm

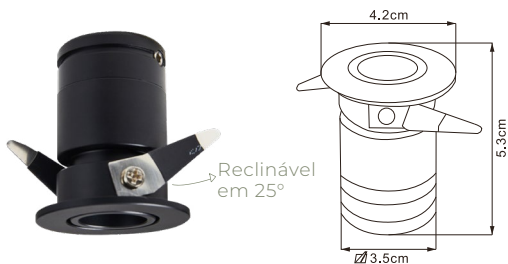



SPOT LED DE EMBUTIR LUN
cód. 6503 - Preto
3W | 240lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<5
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø3,5cm x Ø4,2cm x 5,3cm

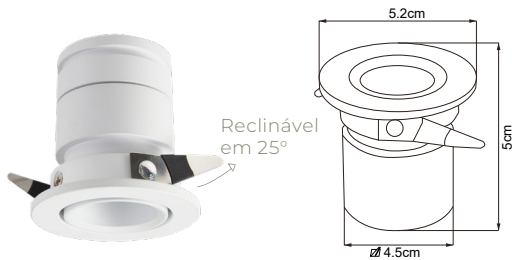



SPOT LED DE EMBUTIR LUN
cód. 6504 - Branco
5W | 400lm | 2.700K


Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<5
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø4,5cm x Ø5,2cm x 5cm



SPOT LED DE EMBUTIR LUN
cód. 6505 - Preto
5W | 400lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<5
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø4,5cm x Ø5,2cm x 5cm



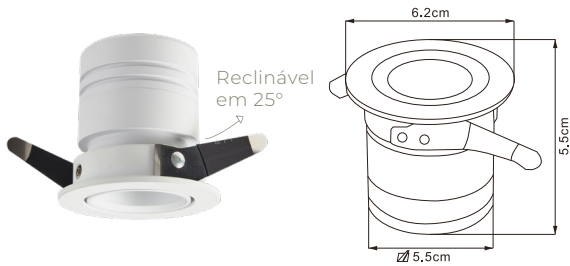



SPOT LED DE EMBUTIR LUN
cód. 6506 - Branco
10W | 800lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<5
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø5,5cm x Ø6,2cm x 5,5cm





SPOT LED DE EMBUTIR LUN
cód. 6507 - Preto
10W | 800lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<5
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø5,5cm x Ø6,2cm x 5,5cm





SPOT LED DE EMBUTIR MAYN
cód. 6508 - Branco
7W | 560lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,5cm x Ø6,5cm x 8cm



SPOT LED DE EMBUTIR MAYN
cód. 6509 - Preto
7W | 560lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,5cm x Ø6,5cm x 8cm







SPOT LED DE EMBUTIR MAYN
cód. 6510 - Branco
10W | 800lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø7,5cm x Ø8,5cm x 8,5cm





SPOT LED DE EMBUTIR MAYN
cód. 6511 - Preto
10W | 800lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø7,5cm x Ø8,5cm x 8,5cm





SPOT LED DE EMBUTIR ZAON
cód. 6512 - Branco
7W | 560lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø5,5cm x Ø6,5cm x 8cm



SPOT LED DE EMBUTIR ZAON
cód. 6513 - Preto
7W | 560lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø5,5cm x Ø6,5cm x 8cm







SPOT LED DE EMBUTIR ZAON

cód. 6514 - Branco
10W | 800lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø7,5cm x Ø8,5cm x 8,5cm



SPOT LED DE EMBUTIR ZAON

cód. 6515 - Preto
10W | 800lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø7,5cm x Ø8,5cm x 8,5cm



SPOT LED DE EMBUTIR ZAGLE

cód. 6442 - Branco
5W | 400lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,5cm x Ø6,4cm x 6,5cm




SPOT LED DE EMBUTIR ZAGLE

cód. 6443 - Preto
5W | 400lm | 2.700K


Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,5cm x Ø6,4cm x 6,5cm



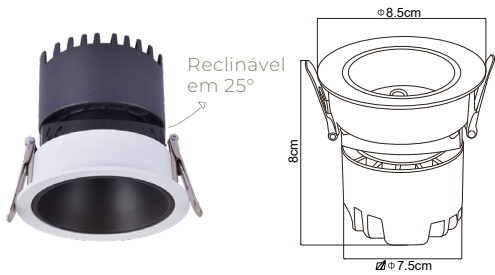



SPOT LED DE EMBUTIR ZAGLE
cód. 6444 - Branco
10W | 800lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø7,5cm x Ø8,5cm x 8cm





SPOT LED DE EMBUTIR ZAGLE
cód. 6445 - Preto
10W | 800lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø7,5cm x Ø8,5cm x 8cm

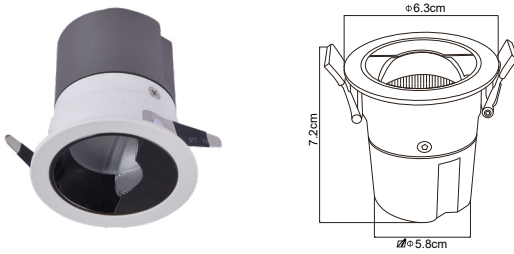


SPOT LED DE EMBUTIR ZAGLE WALL WASHER
cód. 6446 - Branco
7W | 560lm | 2.700K


Ângulo de Abertura	45°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,8cm x Ø6,3cm x 7,2cm

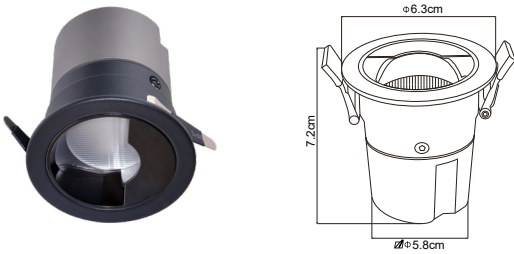

SPOT LED DE EMBUTIR ZAGLE WALL WASHER
cód. 6447 - Preto
7W | 560lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	45°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,8cm x Ø6,3cm x 7,2cm






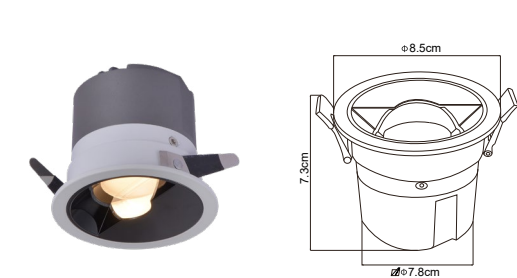

**SPOT LED DE EMBUTIR
ZAGLE WALL WASHER**

cód. 6472 - Branco
12W | 960lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	45°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø7,8cm x Ø8,5cm x 7,3cm

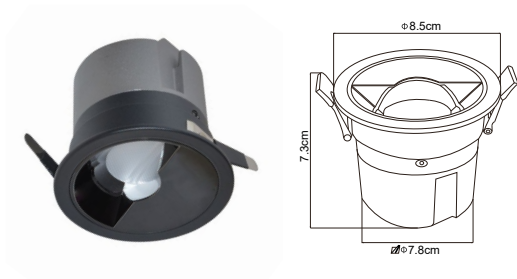

**SPOT LED DE EMBUTIR
ZAGLE WALL WASHER**

cód. 6473 - Preto
12W | 960lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	45°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø7,8cm x Ø8,5cm x 7,3cm

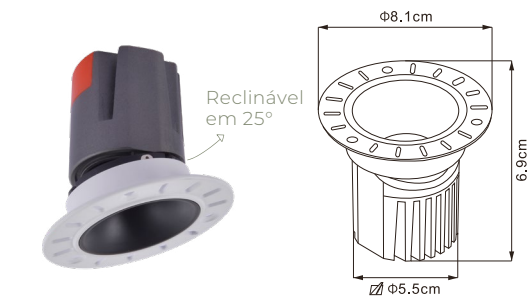

**SPOT LED DE EMBUTIR
ZAGLE NO FRAME**

cód. 6448 - Preto
5W | 560lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,5cm x Ø8,1cm x 6,9cm

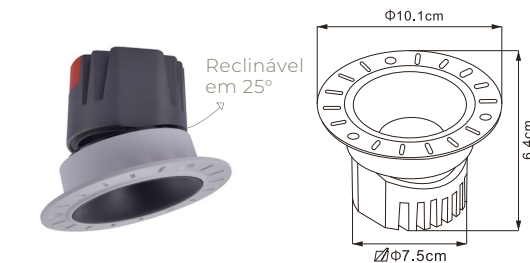

**SPOT LED DE EMBUTIR
ZAGLE NO FRAME**

cód. 6449 - Preto
10W | 960lm | 2.700K


Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø7,5cm x Ø10,1cm x 6,4cm





SPOTLED ZAGLE WALL WASHER

Sua lente proporciona o efeito Wall Washer (parede lavada de luz), iluminando uniformemente as superfícies **sem marcar** ou concentrar o fecho luminoso.

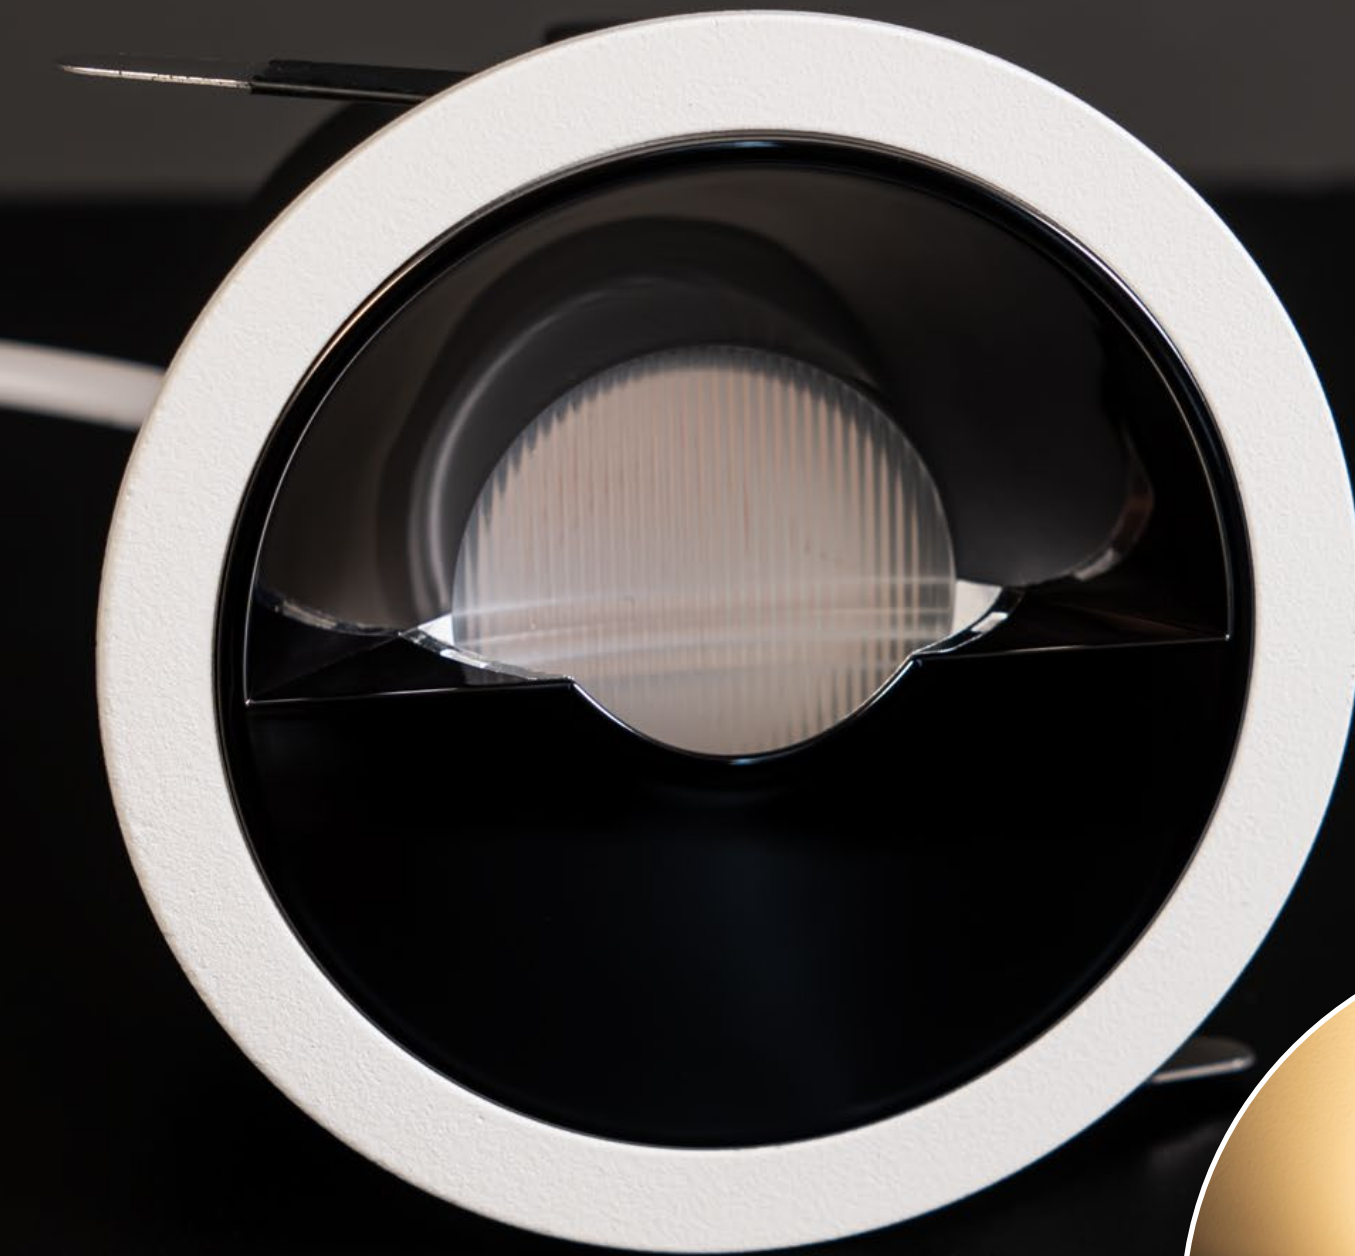



The diagram illustrates the recommended installation distance for a Wall Washer light fixture. A circular light fixture is shown at the top right, emitting a wide, warm-toned beam of light onto a dark wall. A white line extends from the center of the light fixture, perpendicular to the wall, and terminates at a white rounded rectangular box containing the text '50-60cm'. A second white line branches off from the main vertical line at a 45-degree angle, pointing towards the upper left corner of the frame.

50-60cm

Distância de instalação
recomendada para assegurar
o efeito Wall Washer



SPOTS NO FRAME

Os Spots No Frame são embutidos **sem bordas aparentes**, criando um visual contínuo entre a luminária e o teto. Essa solução é ideal para projetos que valorizam **estética discreta, alinhamento visual e sofisticação no detalhe**.

Além do **design minimalista**, os modelos oferecem **luz uniforme, conforto visual e reprodução fiel das cores**, atendendo tanto ambientes residenciais quanto comerciais com alto padrão de exigência.



SPOTS RETRÁTEIS:

Os spots retráteis da Nordecor permitem duas formas de aplicação: **totalmente embutidos**, com visual limpo e discreto, **ou com o corpo exposto**, funcionando como um spot **direcionável**.




SPOTS RETRÁTEIS

Essa versatilidade possibilita destacar áreas específicas ou manter a iluminação concentrada de forma sutil, sem comprometer a estética do ambiente.





Com alto desempenho luminoso, são ideais para projetos que exigem eficiência e adaptação, mantendo o mesmo nível de acabamento técnico e integração visual.

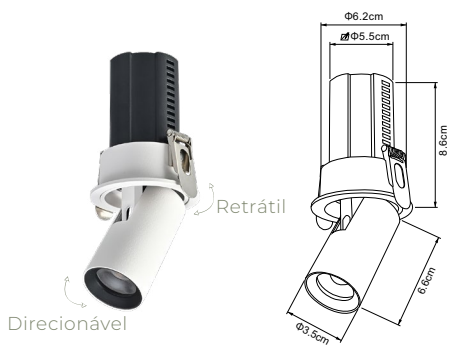

SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR AIVA

cód. 6454 - Branco
7W | 560lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,5cm x Ø6,2cm x 8,6cm



SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR AIVA

cód. 6455 - Preto
7W | 560lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,5cm x Ø6,2cm x 8,6cm



SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR AIVA

cód. 6456 - Branco
12W | 960lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø7,5cm x Ø8,2cm x 10,4cm

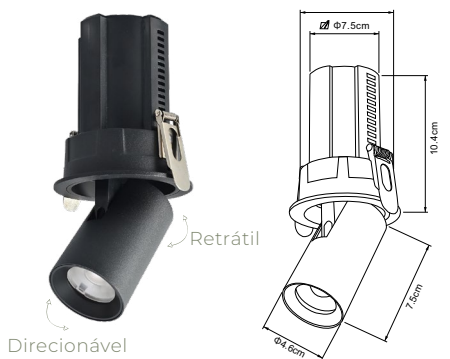

SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR AIVA

cód. 6457 - Preto
12W | 960lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø7,5cm x Ø8,2cm x 10,4cm








SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR AIVA NO FRAME

cód. 6458 - Branco
7W | 560lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,6cm x Ø10,8cm x 8,6cm

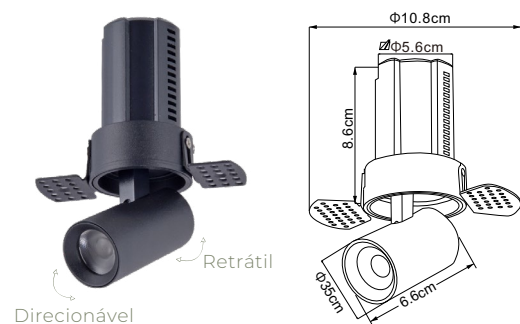

SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR AIVA NO FRAME

cód. 6459 - Preto
7W | 560lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø5,6cm x Ø10,8cm x 8,6cm

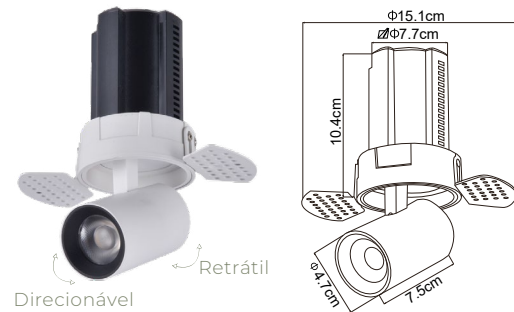

SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR AIVA NO FRAME

cód. 6460 - Branco
12W | 960lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø7,7cm x Ø15,1cm x 10,4cm

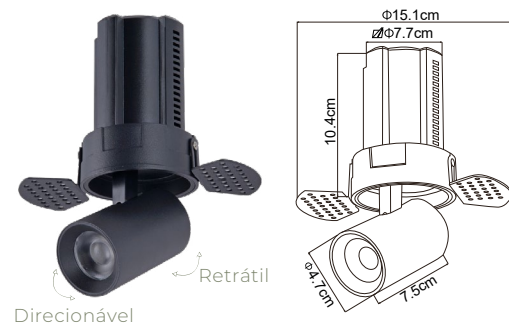


SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR AIVA NO FRAME

cód. 6461 - Preto
12W | 960lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø7,7cm x Ø15,1cm x 10,4cm



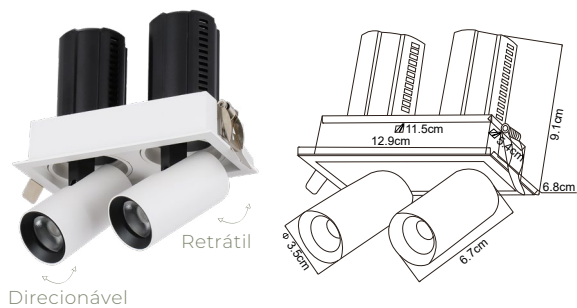




SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR AIVA DUO
cód. 6481 - Branco
2*7W | 1120lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø11,5cm x 12,9cm x 9,1cm

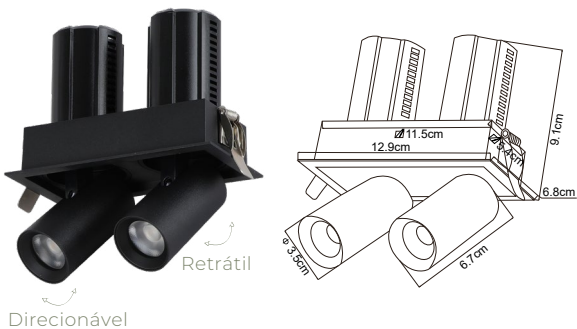




SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR AIVA DUO
cód. 6482 - Preto
2*7W | 1120lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø11,5cm x 12,9cm x 9,1cm

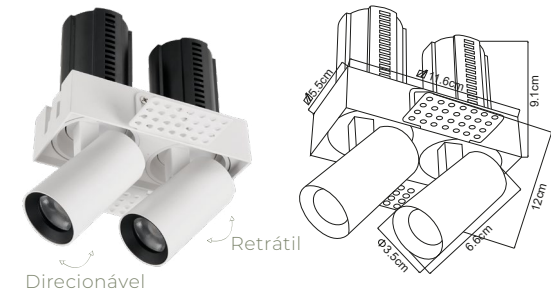



SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR AIVA DUO NO FRAME
cód. 6483 - Branco
2*7W | 1120lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	11,6cm x 12cm x 9,1cm

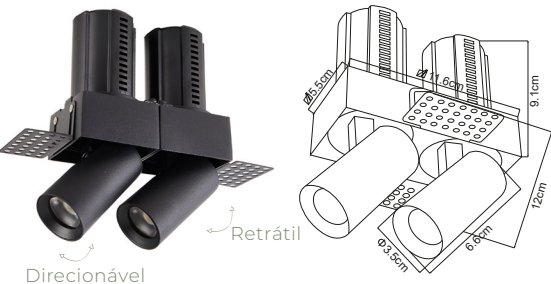

SPOT LED RETRÁTIL DE EMBUTIR AIVA DUO NO FRAME
cód. 6484 - Preto
2*7W | 1120lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	≥97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	11,6cm x 12cm x 9,1cm







LINHA DE JARDIM | ÁREA EXTERNA

Desenvolvida para oferecer soluções de iluminação que combinam alto desempenho técnico com resistência às condições climáticas.

Com índices de reprodução de cor elevados e temperatura de cor quente, garantem que as cores das plantas, flores e elementos arquitetônicos sejam apresentadas com fidelidade, mesmo durante a noite.

JARDIM



Projetadas com graus de proteção adequados, essas luminárias são ideais para ambientes sujeitos à **umidade, poeira e variações climáticas**, assegurando longevidade e segurança na aplicação.

Seja para **destacar caminhos, realçar vegetações ou criar atmosferas acolhedoras** em áreas de convivência, a Nordecor oferece opções que unem eficiência luminosa e design discreto, integrando-se harmoniosamente ao paisagismo.



LINHA DE SPOTS EMBUTIDOS DE SOLO VENNA

A solução ideal para caminhos e jardins. Com **proteção IP67**, oferece **isolamento completo contra água**, prevenindo falhas de vedação por capilaridade.



Sua tecnologia antiofuscante garante conforto visual, enquanto o **IRC97** destaca cores vívidas e reais com **temperatura de cor de 2700K**.

Potência | Altura

20W 20m
15W 15m
10W 10m
5W 5m



24°

12°

Ângulo de
Abertura

LEGENDA DE ÍCONES:



OBRIGATÓRIO O USO DA FONTE IP67 24V PARA OS SPOTS SINALIZADOS



ACOMPANHA ANTIOFUSCANTE






POSSUI ISOLAMENTO COMPLETO CONTRA ÁGUA






SPOT LED PARA SOLO VENNA
cód. 6618 - Preto
5W | 376lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	12°
Grau de Proteção	IP67
Tensão	24V
IRC (RA)	>97
UGR	<13
SDCM	<7
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø5,8cm x Ø6,5cm x 7cm






SPOT LED PARA SOLO VENNA OF
cód. 6619 - Preto
10W | 830lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	12°
Grau de Proteção	IP67
Tensão	24V
IRC (RA)	>97
UGR	<13
SDCM	<7
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø9,5cm x Ø10cm x 8cm





SPOT LED PARA SOLO VENNA OF
cód. 6620 - Preto
15W | 1298lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	12°
Grau de Proteção	IP67
Tensão	24V
IRC (RA)	>97
UGR	<13
SDCM	<7
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø11,5cm x Ø12cm x 8,7cm



SPOT LED PARA SOLO VENNA OF
cód. 6621 - Preto
20W | 1777lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	12°
Grau de Proteção	IP67
Tensão	24V
IRC (RA)	>97
UGR	<13
SDCM	<7
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø12,3cm x Ø13cm x 9cm





SPOT LED PARA SOLO VENNA
cód. 6622 - Preto
5W | 376lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP67
Tensão	24V
IRC (RA)	>97
UGR	<13
SDCM	<7
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø4cm x Ø6,5cm x 7cm

Dist. (m)	Eavg	Emax (lx)
1.	418,4	633,2
2.	104,6	158,3
3.	46,49	70,35
4.	26,15	39,57
5.	16,74	25,33

SPOT LED PARA SOLO VENNA OF
cód. 6623 - Preto
10W | 830lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP67
Tensão	24V
IRC (RA)	>97
UGR	<13
SDCM	<7
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø7cm x Ø10cm x 8cm

Dist. (m)	Eavg	Emax (lx)
1.	240,4	429,0
3.	26,71	47,66
6.	6,68	11,92
8.	3,76	6,70
10.	2,40	4,29

SPOT LED PARA SOLO VENNA OF
cód. 6624 - Preto
15W | 1298lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP67
Tensão	24V
IRC (RA)	>97
UGR	<13
SDCM	<7
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø9cm x Ø12cm x 9cm

Dist. (m)	Eavg	Emax (lx)
1.5	862,5	1475
6.	53,91	92,19
10.5	17,60	30,10
13.5	10,65	18,21
15.	8,63	14,75

SPOT LED PARA SOLO VENNA OF
cód. 6625 - Preto
20W | 1777lm | 2.700K


Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP67
Tensão	24V
IRC (RA)	>97
UGR	<13
SDCM	<7
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio e PC
Medidas	Ø10cm x Ø13cm x 9cm

Dist. (m)	Eavg	Emax (lx)
2.	649,3	994,4
8.	40,58	62,15
12.	18,04	27,62
16.	10,15	15,54
20.	6,49	9,94



LEGENDA
DE ÍCONES:



	OBRIGATÓRIO O USO DA FONTE IP67 24V PARA OS SPOTS SINALIZADOS
	ACOMPANHA ANTIOFUSCANTE
	POSSUI ISOLAMENTO COMPLETO CONTRA ÁGUA

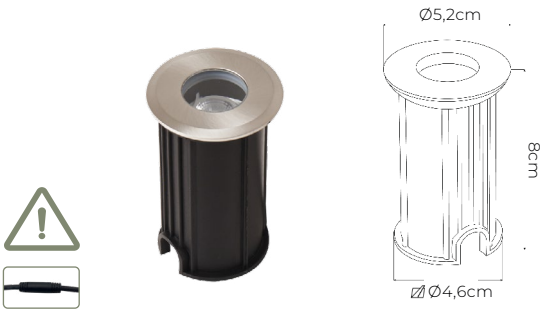

SPOT LED PARA SOLO MIES

cód. 6616 - Inox
2W | 223lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP67
Tensão	24V
IRC (RA)	>97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Aço Inox e PC
Medidas	Ø4,6cm x Ø5,2cm x 8cm



SPOT LED PARA SOLO MIES

cód. 6617 - Preto
2W | 223lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP67
Tensão	24V
IRC (RA)	>97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Aço Inox e PC
Medidas	Ø4,6cm x Ø5,2cm x 8cm

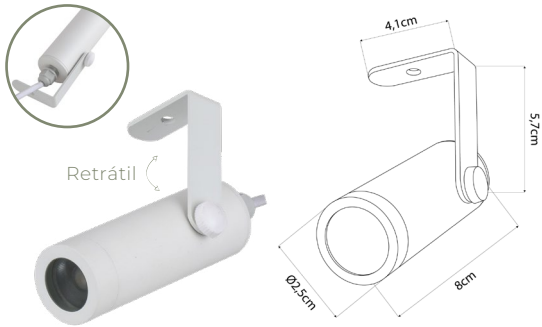

SPOT LED GAIR

cód. 6631 - Branco
3W | 240lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP66
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	>97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø2,5cm x 8cm x 5,7cm



SPOT LED GAIR

cód. 6632 - Preto
3W | 240lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP66
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	>97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø2,5cm x 8cm x 5,7cm







IRC 97 **IP66**

ESPETO LED DAYA
cód. 6628 - Preto
7W | 530lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP66
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	>97
UGR	<13
SDCM	<5
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø4cm x 10cm x 40cm



IRC 97 **IP66**

ESPETO LED DAYA
cód. 6629 - Preto
10W | 830lm | 2.700K




Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP66
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	>97
UGR	<13
SDCM	<5
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø4cm x 10cm x 40cm



IRC 97 **IP66**

ESPETO LED DAYA
cód. 6630 - Preto
15W | 1776lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP66
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	>97
UGR	<13
SDCM	<5
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø6cm x 14cm x 40cm



HASTE EXTENSORA PARA ESPETO LED DAYA
cód. 6596 - Preto
2un. | Para os cód. 6628, 6629 e 6630



Grau de Proteção	IP67
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	Ø1,9cm x 30cm



IRC 97 **IP66**

ESPETO LED OYNE
cód. 6626 - Preto
3W | 223lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP66
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.5
IRC (RA)	97
UGR	<13
SDCM	<3
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Alumínio
Medidas	Ø3,5cm x Ø4,2cm x 25cm







LINHA SOF: CORES MAIS VIBRANTES E REALISTAS

Em paisagens vibrantes, as cores do dia resplandescem sob o sol, mas se perdem na distorção da iluminação artificial. O desejo da Nordecor é capturar essa luminosidade perfeita, trazendo-a para dentro dos espaços internos.

Assim nasceu a linha **SO F IRC 95**. Com uma fidelidade de cor inigualável, refletindo as nuances com uma precisão impecável.



LÂMPADAS SOF



GUIA PRÁTICO DE LÂMPADAS				
TIPO	PÉ-DIREITO	USO PRINCIPAL	FACHO	ÂNGULOS DE ABERTURA DISPONÍVEIS
MR11	BAIXO	DECORATIVO, NICHOS	FECHADO	36°
MR16	BAIXO A MÉDIO	DESTAQUE DECORATIVO	VARIÁVEL	10° 36° 40°
PAR20	MÉDIO	ILUMINAÇÃO GERAL	ABERTO	36° 40°
AR70	MÉDIO	DESTAQUE COM SOFISTICAÇÃO	FOCO PRECISO	6° 12° 24°
AR111	ALTO	AMBIENTES AMPLOS E COMERCIAIS	VERSÁTIL	6° 12° 24°
PAR30	ALTO	ILUMINAÇÃO GERAL INTENSA	ABERTO	40°





LÂMPADA LED SOF AR70
cód. **1133** - 2.700K | **1134** - 4.000K
4,8W | 260lm

Ângulo de Abertura	6°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.4
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø7cm x 7cm





Produto possui outras versões de Datasheet



LÂMPADA LED SOF AR70
cód. **1135** - 2.700K | **1162** - 3.000K | **1136** - 4.000K
4,8W | 300lm

Ângulo de Abertura	12°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.4
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø7cm x 7cm





Produto possui outras versões de Datasheet



LÂMPADA LED SOF AR70
cód. **1137** - 2.700K | **1163** - 3.000K | **1138** - 4.000K
4,8W | 300lm

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.4
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø7cm x 7cm





Produto possui outras versões de Datasheet





LÂMPADA LED SOF AR70 DIMERIZÁVEL
cód. **1149** - 2.700K | **1164** - 3.000K
4,8W | 300lm

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	127V
Fator de Potência	≥0.4
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø7cm x 7cm



LÂMPADA LED SOF AR70 DIMERIZÁVEL
cód. **1150** - 2.700K | **1165** - 3.000K
4,8W | 300lm

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	220V
Fator de Potência	≥0.4
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø7cm x 7cm







LÂMPADA LED SOF AR111

cód. 1139 - 2.700K | 1140 - 4.000K
12W | 680lm

Ângulo de Abertura	6°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.7
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø11,1cm x 7,2cm





Produto possui outras versões de Datasheet



LÂMPADA LED SOF AR111 DIMERIZÁVEL

cód. 1153
12W | 720lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	6°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.7
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø11,1cm x 7,2cm



LÂMPADA LED SOF AR111

cód. 1141 - 2.700K | 1166 - 3.000K | 1142 - 4.000K
12W | 720lm

Ângulo de Abertura	12°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.7
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø11,1cm x 7,2cm





Produto possui outras versões de Datasheet



LÂMPADA LED SOF AR111 DIMERIZÁVEL

cód. 1168
12W | 720lm | 3.000K



Ângulo de Abertura	12°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	127V
Fator de Potência	≥0.7
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø11,1cm x 7,2cm



LÂMPADA LED SOF AR111 DIMERIZÁVEL

cód. 1169
12W | 720lm | 3.000K

Ângulo de Abertura	12°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	220V
Fator de Potência	≥0.7
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø11,1cm x 7,2cm







LÂMPADA LED SOF AR111

cód. 1143 - 2.700K | 1167 - 3.000K | 1144 - 4.000K
12W | 720lm

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.7
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø11,1cm x 7,2cm





Produto possui outras versões de Datasheet



LÂMPADA LED SOF AR111 DIMERIZÁVEL

cód. 1151 - 2.700K | 1170 - 3.000K
12W | 720lm



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	127V
Fator de Potência	≥0.7
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø11,1cm x 7,2cm



LÂMPADA LED SOF AR111 DIMERIZÁVEL

cód. 1152 - 2.700K | 1171 - 3.000K
12W | 720lm



Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	220V
Fator de Potência	≥0.4
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø11,1cm x 7,2cm



LÂMPADA LED SOF PAR20

cód. 1127 - 2.700K | 1128 - 3.000K | 1129 - 4.000K
7W | 525lm

Ângulo de Abertura	38°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.7
IRC (RA)	95
Bocal	E27
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø6,3cm x 8,1cm





Produto possui outras versões de Datasheet



LÂMPADA LED SOF PAR20 DIMERIZÁVEL

cód. 1147
7W | 525lm | 2.700K



Ângulo de Abertura	38°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	127V
Fator de Potência	≥0.7
IRC (RA)	95
Bocal	E27
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø6,3cm x 8,1cm







LÂMPADA LED SOF PAR20 DIMERIZÁVEL
cód. **1148**
7W | 525lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	38°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	220V
Fator de Potência	≥0.7
IRC (RA)	95
Bocal	E27
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø6,3cm x 8,1cm





LÂMPADA LED SOF PAR30
cód. **1130**
9W | 860lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	40°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.7
IRC (RA)	95
Bocal	E27
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø9,5cm x 8,8cm





LÂMPADA LED SOF PAR30
cód. **1131**
9W | 900lm | 3.000K

Ângulo de Abertura	40°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.7
IRC (RA)	95
Bocal	E27
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø9,5cm x 8,8cm





LÂMPADA LED SOF PAR30
cód. **1132**
9W | 940lm | 4.000K

Ângulo de Abertura	40°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.7
IRC (RA)	95
Bocal	E27
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø9,5cm x 8,8cm



LÂMPADA LED SOF MR11
cód. **1116** - 2.700K | **1117** - 3.000K | **1118** - 4.000K
3,5W | 210lm

Ângulo de Abertura	36°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.4
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø3,5cm x 4,8cm




Produto possui outras versões de Datasheet 4



LÂMPADA LED SOF MR16

cód. 1119 - 2.700K | 1120 - 3.000K | 1121 - 4.000K
4,8W | 350lm

Ângulo de Abertura	36°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.7
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø5cm x 5,3cm



Dist (m)	Eavg (lx)
1.	527,56
2.	131,89
3.	58,62
4.	32,97
5.	21,10


Produto possui outras versões de Datasheet



LÂMPADA LED SOF MR16

cód. 1125 - 2.700K | 1126 - 3.000K
6W | 350lm

Ângulo de Abertura	10°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.7
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø5cm x 5,3cm



Dist (m)	Eavg (lx)
1.	3122,18
2.	780,54
3.	346,91
4.	195,14
5.	124,89


Produto possui outras versões de Datasheet



LÂMPADA LED SOF MR16

cód. 1122 - 2.700K | 1123 - 3.000K | 1124 - 4.000K
7W | 525lm

Ângulo de Abertura	40°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.4
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø5cm x 5,3cm




Dist (m)	Eavg (lx)
1.	585,83
2.	146,46
3.	65,09
4.	36,61
5.	23,43



LÂMPADA LED SOF MR16 DIMERIZÁVEL

cód. 1145
7W | 525lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	40°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	127V
Fator de Potência	≥0.7
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø5cm x 5,3cm




Dist (m)	Eavg (lx)
1.	505,60
2.	126,65
3.	56,29
4.	31,66
5.	20,26



LÂMPADA LED SOF MR16 DIMERIZÁVEL

cód. 1146
7W | 525lm | 2.700K

Ângulo de Abertura	40°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	220V
Fator de Potência	≥0.7
IRC (RA)	95
Bocal	GU10
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Polycarbonato
Medidas	Ø5cm x 5,3cm





Dist (m)	Eavg (lx)
1.	469,07
2.	117,27
3.	52,12
4.	29,32
5.	18,76





LÂMPADA LED SOF PAR30 CDMR
cód. **1175** - 3.000K | **1176** - 4.000K
28W | 2500lm

Ângulo de Abertura	24°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.92
IRC (RA)	95
Bocal	E27
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Alumínio fundido + PC
Medidas	Ø9,5cm x 11,9cm



LÂMPADA LED SOF PAR30 CDMR
cód. **1177** - 3.000K | **1178** - 4.000K
28W | 2500lm

Ângulo de Abertura	36°
Grau de Proteção	IP20
Tensão	100-240V
Fator de Potência	≥0.92
IRC (RA)	95
Bocal	E27
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	25.000h
Material	Alumínio fundido + PC
Medidas	Ø9,5cm x 11,9cm





FITAS LED ODDA: VEJA AS CORES COMO ELAS SÃO

Com um IRC excepcional de 97, essas fitas LED não apenas iluminam, mas revelam a verdadeira essência das cores, tornando cada ambiente uma **fiel representação da realidade**.

A importância de um alto IRC vai além da estética, afetando diretamente o **conforto visual** e o **bem-estar emocional**. Espaços com cores autênticas e iluminação natural proporcionam uma sensação de harmonia e equilíbrio, transformando a experiência diária em todos os ambientes.




FITAS LED ODDA

Além disso, o **IRC (R9)** das fitas ODDA é maior ou igual a **93**. Esse índice está relacionado a reprodução dos tons avermelhados, que iluminados por fontes luminosas com alto R9 são reproduzidos com maior fidelidade e intensidade.





Lembre-se de calcular a fonte Nordecor ideal para uma iluminação impecável: **metros da fita x potência / voltagem (12V ou 24V) + 20% de margem de segurança.**




FITA LED ODDA
cód. **7217** - 2.700K |
7219 - 3.000K | **7218** - 4.000K
9W/m | 837lm/m

Tensão	12V
Grau de Proteção	IP20
Quantidade de Led	120 Leds/m
Tipo de Led	2835 SMD
IRC (RA)	97
Largura da Fita	8mm
Comprimento de Rolo	5m
Tamanho de Corte	25mm
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Cobre






Produto possui outras versões de Datasheet





FITA LED ODDA
cód. **7222** - 3.000K | **7221** - 4.000K
14W/m | 1296lm/m

Tensão	12V
Grau de Proteção	IP20
Quantidade de Led	156 Leds/m
Tipo de Led	2835 SMD
IRC (RA)	97
Largura da Fita	10mm
Comprimento de Rolo	5m
Tamanho de Corte	20mm
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Cobre




FITA LED ODDA
cód. **7364** - 2.700K - 1220lm/m
7365 - 3.000K - 1325lm/m
7366 - 4.000K - 1371lm/m
14W/m

Tensão	12V
Grau de Proteção	IP20
Quantidade de Led	168 Leds/m
Tipo de Led	2835 SMD
IRC (RA)	97
Largura da Fita	10mm
Comprimento de Rolo	5m
Tamanho de Corte	18mm
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Cobre





Produto possui outras versões de Datasheet




FITA LED ODDA
cód. **7223** - 2.700K |
7225 - 3.000K | **7224** - 4.000K
7,2W/m | 755lm/m

Tensão	12V
Grau de Proteção	IP20
Quantidade de Led	180 Leds/m
Tipo de Led	2835 SMD
IRC (RA)	97
Largura da Fita	10mm
Comprimento de Rolo	5m
Tamanho de Corte	18mm
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Cobre





Produto possui outras versões de Datasheet



FITA LED ODDA
cód. **7226** - 2.700K |
7228 - 3.000K | **7227** - 4.000K
21W/m | 1976lm/m

Tensão	12V
Grau de Proteção	IP20
Quantidade de Led	240 Leds/m
Tipo de Led	2835 SMD
IRC (RA)	97
Largura da Fita	10mm
Comprimento de Rolo	5m
Tamanho de Corte	14mm
Garantia	2 anos
Vida Útil (L70)	15.000h
Material	Cobre





FONTES NORD: QUALIDADE E ALTO DESEMPENHO

A linha de Fontes NORD foi desenvolvida para oferecer alimentação estável e segura para sistemas de iluminação em 12V ou 24V. Com estrutura robusta e acabamento moderno, garante durabilidade mesmo em usos intensos, sendo indicada para aplicações técnicas com alta demanda.



FONTES NORD



As fontes Nordecor foram desenvolvidas para oferecer máxima eficiência e confiabilidade. Com design robusto e 100% de eficiência, são compatíveis com diferentes aplicações e modelos, incluindo 12V, 24V, 48V, IP67, TRIAC e DALI2.

Para os modelos acima de 300W, incorporamos um sistema avançado de refrigeração, estabilidade térmica e excelente desempenho luminotécnico para qualquer projeto.

A linha NORD é a escolha certa para projetos que exigem confiabilidade, estabilidade e eficiência energética, com qualidade construtiva superior e fácil identificação no campo.

DRIVERS DIMERIZÁVEIS PARA SPOT



Dimerizável

DRIVER DIMERIZÁVEL PARA SPOT LED

cód. 6583
IP20

Protocolo Dali2

Potência	10W
Tensão de Saída	3-42V 100-450mA ± 5%
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.9
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Plástico
Medidas	13,5cm x 3cm x 2,1cm



Dimerizável

DRIVER DIMERIZÁVEL PARA SPOT LED

cód. 6584
IP20

Protocolo Dali2

Potência	20W
Tensão de Saída	3-42V 50-700mA ± 5%
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.9
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Plástico
Medidas	14,5cm x 4,2cm x 1,8cm

FONTES DIMERIZÁVEIS 12V | DALI2



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 12V

cód. 7240
IP20

Protocolo Dali2

Corrente	60W/5A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	18,7cm x 4,8cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 12V

cód. 7241
IP20

Protocolo Dali2

Corrente	100W/8,34A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	23,1cm x 4,9cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 12V

cód. 7242
IP20

Protocolo Dali2

Corrente	150W/12,5A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 4,9cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 12V

cód. 7243

IP20

Protocolo Dali2

Corrente	200W/16,67A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	127V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.6
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 4,9cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 12V

cód. 7244

IP20

Protocolo Dali2

Corrente	200W/16,67A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.6
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 4,9cm x 2,9cm

FONTES DIMERIZÁVEIS 12V | TRIAC



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 12V

cód. 7102

IP20

Protocolo Triac

Corrente	60W/5A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	127V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	18,7cm x 4,8cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 12V

cód. 7082

IP20

Protocolo Triac

Corrente	60W/5A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	18,7cm x 4,8cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 12V

cód. 7103

IP20

Protocolo Triac

Corrente	100W/8,3A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	127V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	23,1cm x 4,9cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 12V
cód. 7083
IP20

Protocolo Triac

Corrente	100W/8,3A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	23,1cm x 4,9cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 12V
cód. 7104
IP20

Protocolo Triac

Corrente	150W/12,5A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	127V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 4,9cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 12V
cód. 7084
IP20

Protocolo Triac

Corrente	150W/12,5A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 4,9cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 12V
cód. 7105
IP20

Protocolo Triac

Corrente	200W/16,6A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	127V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.60
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 4,9cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 12V
cód. 7085
IP20

Protocolo Triac

Corrente	200W/16,6A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.60
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 4,9cm x 2,9cm

FONTES 12V



Não Dimerizável

FONTE NORD 12V

cód. 7287
IP20

Corrente	100W/8,3A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	17cm x 6cm x 3cm



Não Dimerizável

FONTE NORD 12V

cód. 7288
IP20

Corrente	120W/10A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	17cm x 6cm x 3cm



Não Dimerizável

FONTE NORD 12V

cód. 7289
IP20

Corrente	150W/12,5A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	19cm x 6cm x 3cm



Não Dimerizável

FONTE NORD 12V

cód. 7290
IP20

Corrente	200W/16,5A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	22,5cm x 6cm x 3cm



Não Dimerizável

FONTE NORD 12V

cód. 7291
IP20

Corrente	250W/20,8A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	22,5cm x 6cm x 3cm



Não Dimerizável

FONTE NORD 12V

cód. 7292
IP20

Corrente	300W/25A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	25,5cm x 6cm x 3cm



Não Dimerizável

FONTE NORD 12V

cód. 7293
IP20

Corrente	400W/33,3A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	22,5cm x 6cm x 3cm

FONTES DIMERIZÁVEIS 24V | DALI2



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 24V

cód. 7245
IP20

Protocolo Dali2

Corrente	60W/2,5A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	18,7cm x 4,8cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 24V

cód. 7246
IP20

Protocolo Dali2

Corrente	100W/4,2A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	23,1cm x 4,9cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 24V

cód. 7247
IP20

Protocolo Dali2

Corrente	150W/6,3A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 4,9cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 24V

cód. 7248

IP20

Protocolo Dali2

Corrente	200W/8,3A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	127V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.6
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 4,9cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 24V

cód. 7249

IP20

Protocolo Dali2

Corrente	200W/8,3A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.6
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 4,9cm x 2,9cm

FONTES DIMERIZÁVEIS 24V | TRIAC



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 24V

cód. 7193

IP20

Protocolo Triac

Corrente	60W/2,5A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	127V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	18,7cm x 4,8cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 24V

cód. 7078

IP20

Protocolo Triac

Corrente	60W/2,5A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	18,7cm x 4,8cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 24V

cód. 7194

IP20

Protocolo Triac

Corrente	100W/4,1A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	127V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	23,1cm x 4,9cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 24V

cód. 7079

IP20

Protocolo Triac

Corrente	100W/4,1A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	23,1cm x 4,9cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 24V

cód. 7195

IP20

Protocolo Triac

Corrente	150W/6,2A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	127V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 4,9cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 24V

cód. 7080

IP20

Protocolo Triac

Corrente	150W/6,2A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.55
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 4,9cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 24V

cód. 7182

IP20

Protocolo Triac

Corrente	200W/8,3A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	127V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.60
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 4,9cm x 2,9cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 24V

cód. 7081

IP20

Protocolo Triac

Corrente	200W/8,3A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.60
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 4,9cm x 2,9cm

FONTES 24V



Não Dimerizável

FONTE NORD 24V
cód. 7294
IP20

Corrente	100W/4,1A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	22,5cm x 6cm x 3cm



Não Dimerizável

FONTE NORD 24V
cód. 7295
IP20

Corrente	120W/5A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	17cm x 6cm x 3cm



Não Dimerizável

FONTE NORD 24V
cód. 7296
IP20

Corrente	150W/6,25A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	17cm x 6cm x 3cm



Não Dimerizável

FONTE NORD 24V
cód. 7297
IP20

Corrente	200W/8,3A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	19cm x 6cm x 3cm



Não Dimerizável

FONTE NORD 24V
cód. 7298
IP20

Corrente	250W/10,4A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	22,5cm x 6cm x 3cm



Não Dimerizável

FONTE NORD 24V

cód. 7299
IP20

Corrente	300W/12,5A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	22,5cm x 6cm x 3cm



Não Dimerizável

FONTE NORD 24V

cód. 7300
IP20

Corrente	400W/16,6A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	22,5cm x 6cm x 3cm

FONTES DIMERIZÁVEIS 48V | TRIAC



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 48V

cód. 7359
IP20

Protocolo Triac

Corrente	100W/2,1A
Tensão de Saída	48V
Tensão de Entrada	127V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	23cm x 5cm x 3cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 48V

cód. 7360
IP20

Protocolo Triac

Corrente	100W/2,1A
Tensão de Saída	48V
Tensão de Entrada	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	23cm x 5cm x 3cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 48V

cód. 7368
IP20

Protocolo Triac

Corrente	200W/4,2A
Tensão de Saída	48V
Tensão de Entrada	127V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 5cm x 3cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 48V

cód. 7369

IP20

Protocolo Triac

Corrente	200W/4,2A
Tensão de Saída	48V
Tensão de Entrada	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 5cm x 3cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 48V

cód. 7370

IP20

Protocolo Triac

Corrente	250W/5,2A
Tensão de Saída	48V
Tensão de Entrada	127V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 5cm x 3cm



Dimerizável

FONTE NORD DIMERIZÁVEL 48V

cód. 7371

IP20

Protocolo Triac

Corrente	250W/5,2A
Tensão de Saída	48V
Tensão de Entrada	220V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	28,7cm x 5cm x 3cm

FONTES 48V



FONTE NORD C/ CHAVE SELETORA

cód. 7357

IP20

Protocolo Dali2

Com Chave Seletora de Tensão

Corrente	300W/6,2A
Tensão de Saída	48V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	19,8cm x 5,8cm x 2,8cm



FONTE NORD C/ CHAVE SELETORA

cód. 7358

IP20

Protocolo Dali2

Com Chave Seletora de Tensão

Corrente	400W/8,3A
Tensão de Saída	48V
Tensão de Entrada	100-240V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.5
Grau de Proteção	IP20
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	22,5cm x 5,8cm x 2,8cm

FONTES IP67 12V



FONTE NORD IP67
cód. 7137
IP67

Corrente	60W/5A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.60
Grau de Proteção	IP67
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	15,3cm x 4,3cm x 2cm



FONTE NORD IP67
cód. 7138
IP67

Corrente	100W/8,3A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.60
Grau de Proteção	IP67
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	21,3cm x 5,2cm x 2cm



FONTE NORD IP67
cód.7139
IP67

Corrente	150W/12,5A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.60
Grau de Proteção	IP67
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	19,3cm x 6,5cm x 2,8cm



FONTE NORD IP67
cód. 7270
IP67

Corrente	200W/16,6A
Tensão de Saída	12V
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.60
Grau de Proteção	IP67
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	21,3cm x 5,2cm x 2cm

FONTES IP67 24V



FONTE NORD IP67
cód. 7284
IP67

Corrente	60W/2,5A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.6
Grau de Proteção	IP67
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	15,3cm x 4,4cm x 2,1cm



FONTE NORD IP67
cód. 7285
IP67

Corrente	100W/4,1A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.6
Grau de Proteção	IP67
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	19,3cm x 5,4cm x 2,1cm



FONTE NORD IP67
cód. 7286
IP67

Corrente	150W/6,2A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.6
Grau de Proteção	IP67
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	19,4cm x 6,6cm x 3cm



FONTE NORD IP67
cód. 7271
IP67

Corrente	200W/8,3A
Tensão de Saída	24V
Tensão de Entrada	100-265V
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	≥0.6
Grau de Proteção	IP67
Garantia	2 anos
Material	Alumínio
Medidas	20,3cm x 7,1cm x 4,3cm

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

22/08/2025

Corrigida a corrente das Fontes Nord Dimerizáveis 48V, cód. 7370 e 7371, de 200W para 250W.

04/09/2025

Alterado o material dos cód. 1175, 1176, 1177 e 1178.

Adicionada a linha de Fontes Nord Dimerizáveis Triac (12V): cód. 7102, 7082, 7103, 7083, 7104, 7084, 7105 e 7085;

Fontes Nord Dimerizáveis Triac (24V): cód. 7193, 7078, 7194, 7079, 7195, 7080, 7182 e 7081; Fontes Nord IP67 (12V):
cód. 7137, 7138, 7139 e 7270.

Catálogo PERFORM by NORDECOR



PERFORM NORDECOR®

E-mail:

comercial@nordecor.com.br

Telefone

+55 47 3514-0820

Site

nordecor.com.br

Pós Venda

 nissilight.tomticket.com
nordecor.com.br/atendimento-ao-lojista/

Siga nossas redes sociais

f @ nordecoroficial

Baixe os blocos de nossos produtos no 3DWarehouse

 [nordecoroficial](#)

Baixe o Nordecor APP



OFFICE


Rod. BR 101, 131 - BL A / SL 606
Camboriú - SC

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Rod. BR 101, 1500, Galpão A,
Salseiros, Itajaí - SC

As imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas. A Nordecor se reserva do direito de modificar ou substituir sua linha de produtos, deste catálogo, sem aviso prévio. Podem ocorrer variações de cor ou acabamento conforme o lote. Para melhor desempenho de nossos produtos, recomendamos o uso de lâmpadas e fontes Nordecor. Não nos responsabilizamos por eventual mau funcionamento causado pelo uso de outras marcas. Procure sempre profissionais qualificados para realizar a instalação de nossos produtos. Não nos responsabilizamos por eventuais danos causados por má instalação.

N

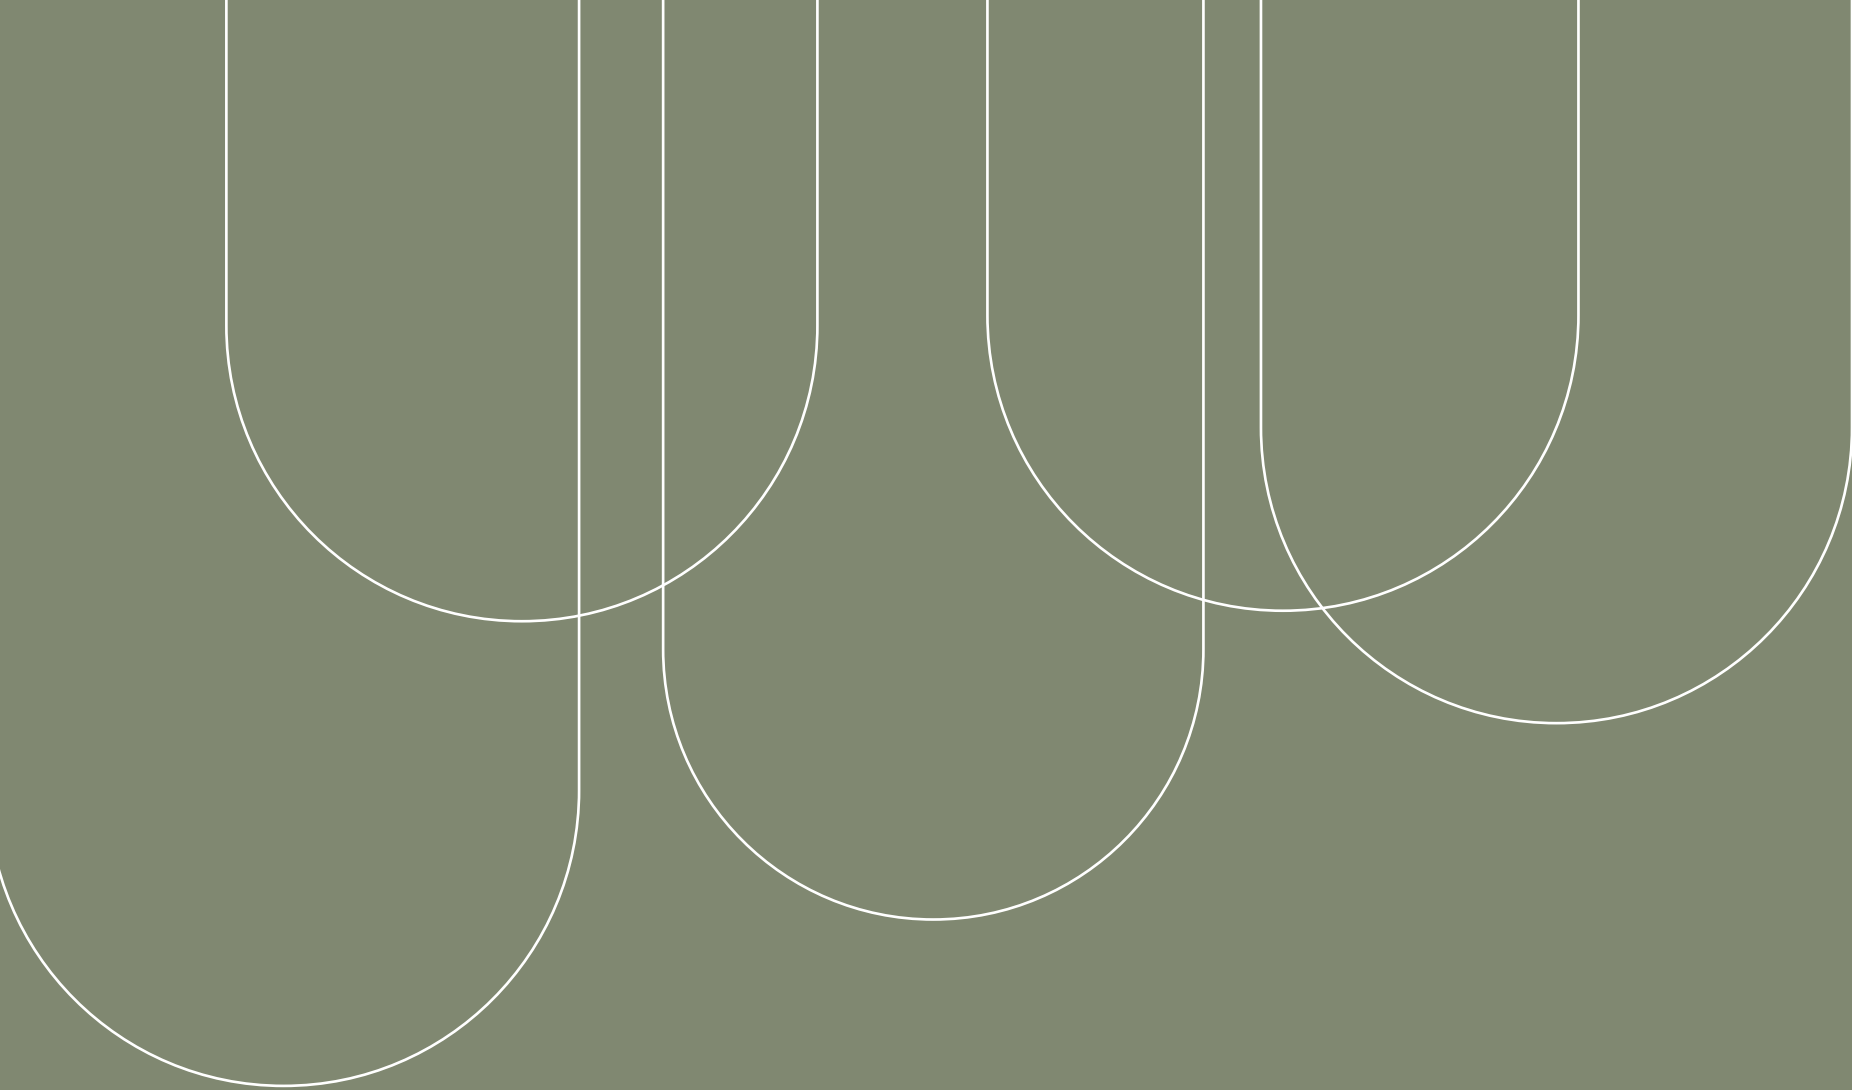

PERFORM